





Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 2500x2125

RenoMatic	
Номер схемы	RenoMatic
Исполнение изделия	Woodgrain
Поверхность	M-гофр
Мотив	2500 мм x 2125 мм
Ширина x Высота	1,4 W/(m²*K)
Тепловое сопротивление	Z
Тип направляющей	

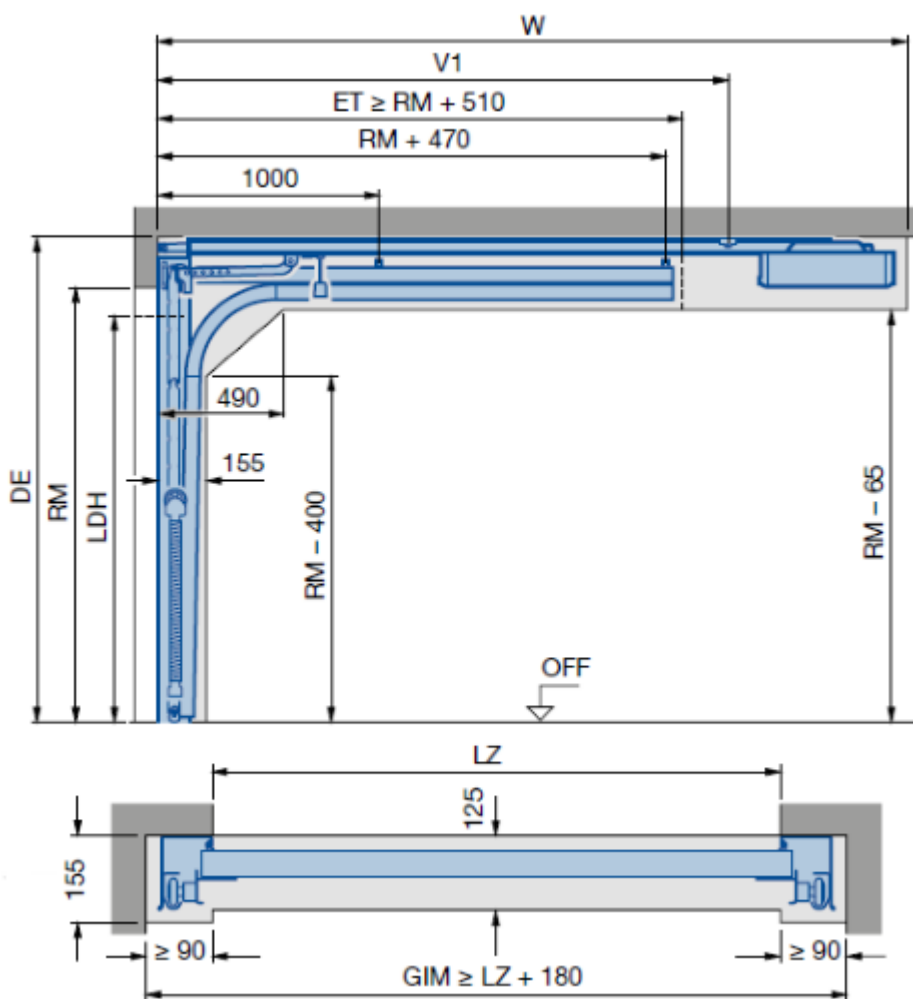


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	2500 мм
LDH	Высота проезда в свету	2045 мм
	с приводом	2095 мм
LZ	Ширина	2500 мм
RM	Высота	2125 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2635 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2225 мм
	с приводом	2240 мм
	С приводом и ThermoFrame	2270 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	2680 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	2775 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3200 мм

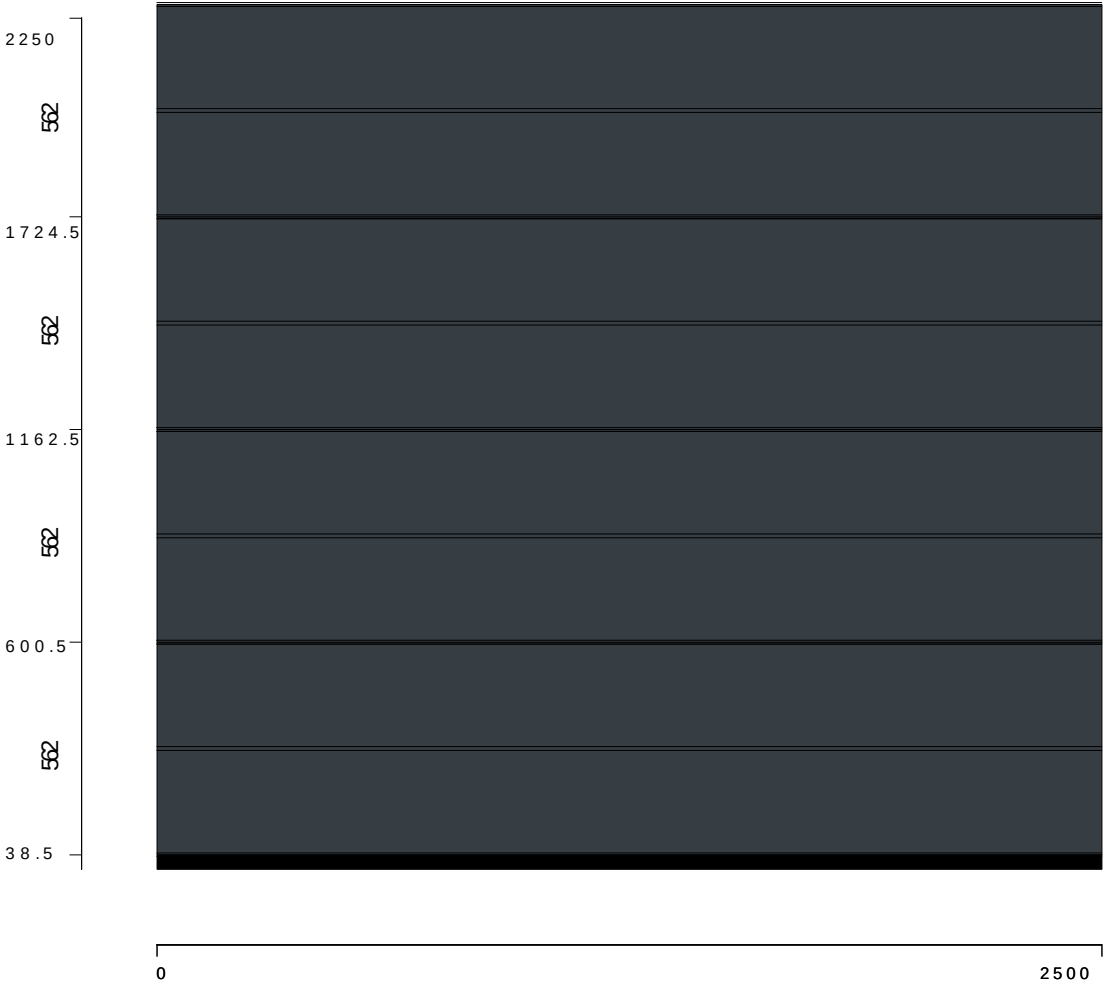


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 2500x2250

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофп
Поверхность	2500 мм x 2250 мм
Мотив	1,4 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

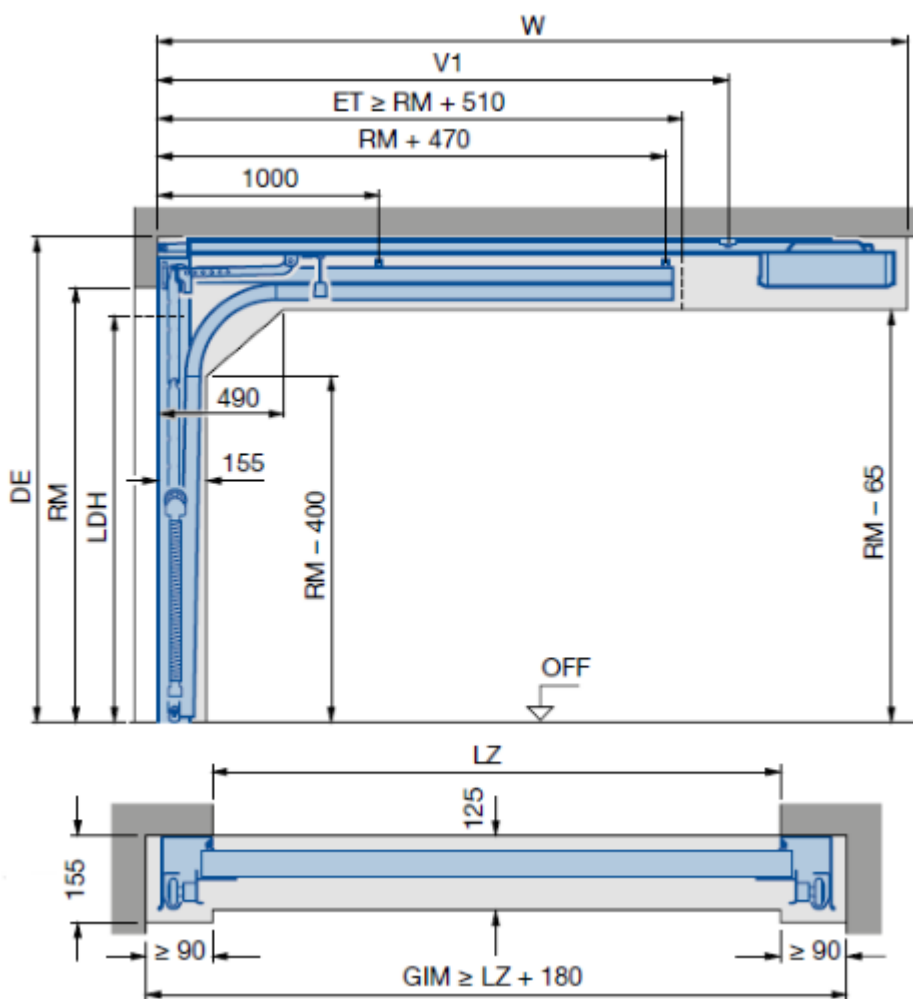


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	2500 мм
LDH	Высота проезда в свету	2170 мм
	с приводом	2220 мм
LZ	Ширина	2500 мм
RM	Высота	2250 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2760 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2350 мм
	с приводом	2365 мм
	С приводом и ThermoFrame	2395 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	2680 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм

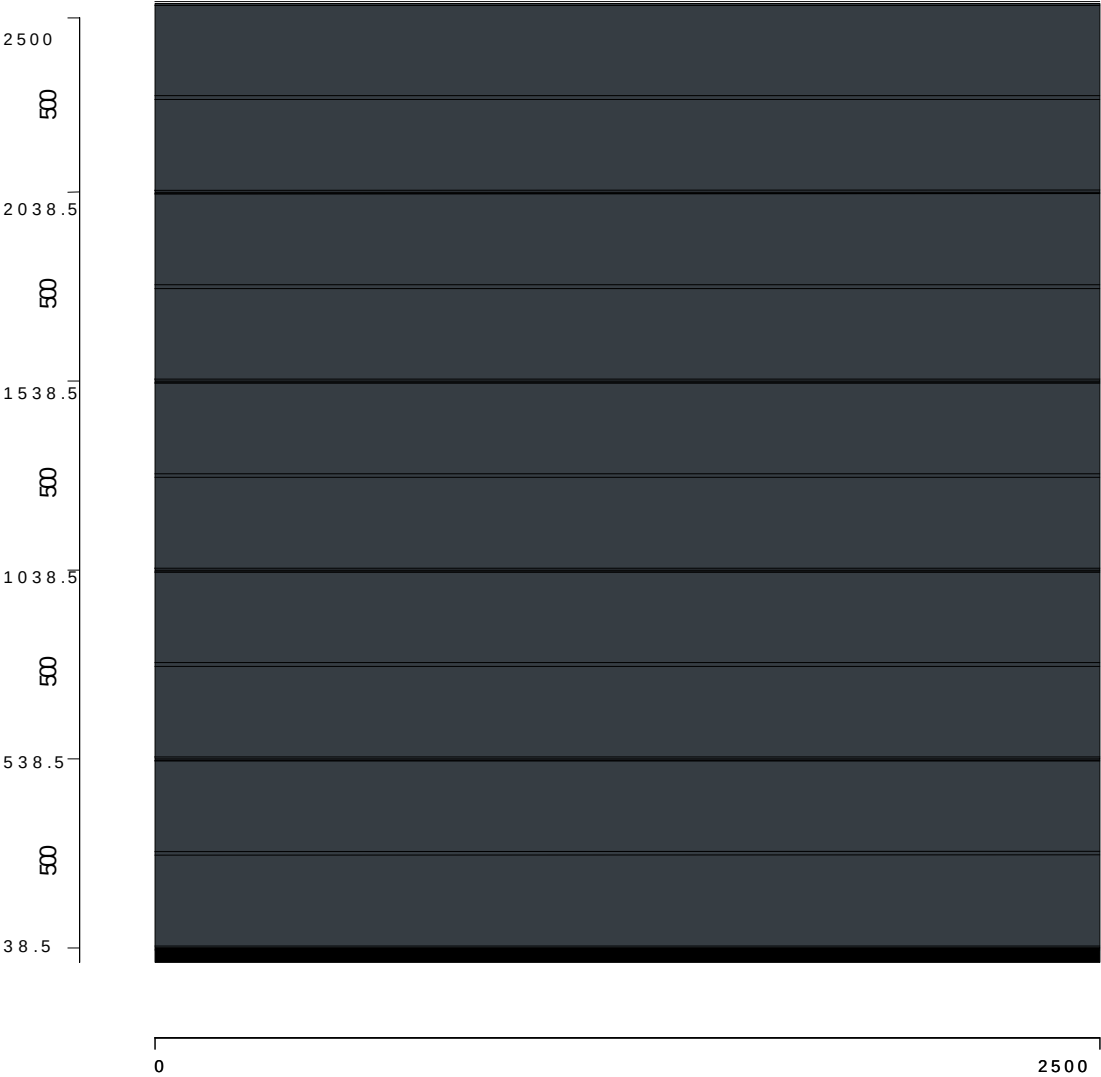


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 2500x2500

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофп
Поверхность	2500 мм x 2500 мм
Мотив	1,4 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

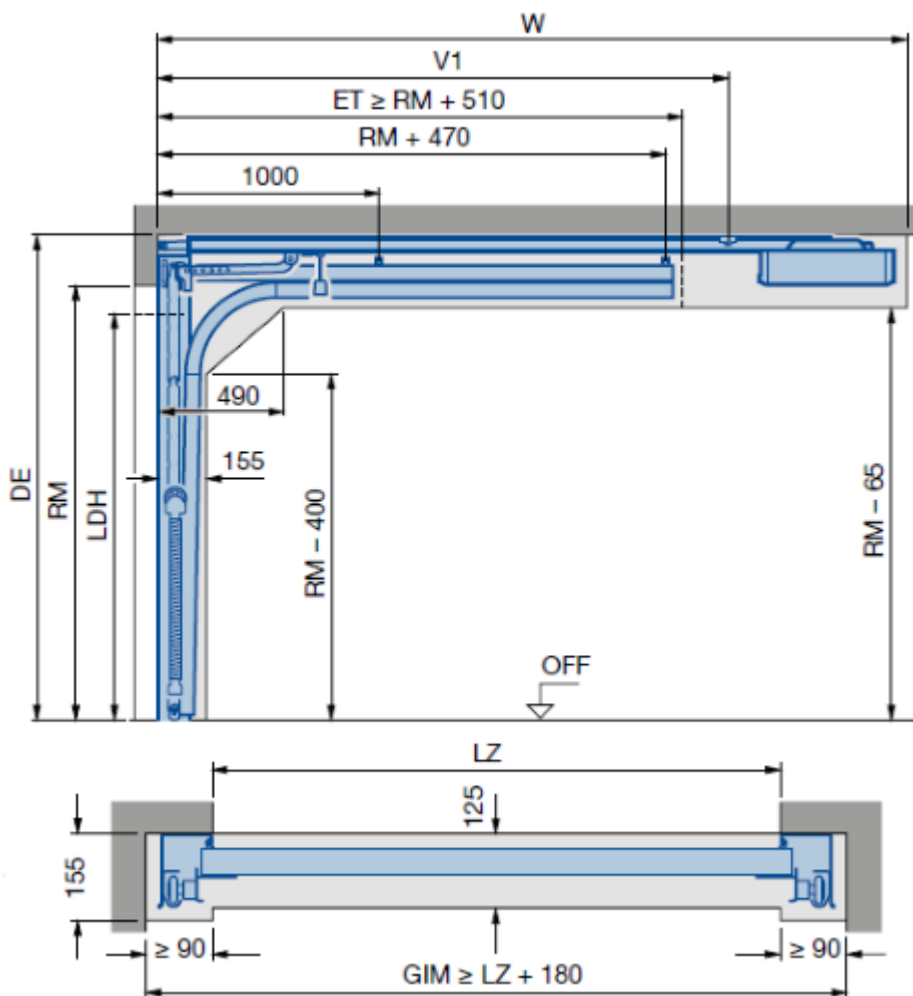


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	2500 мм
LDH	Высота проезда в свету	2420 мм
	с приводом	2470 мм
LZ	Ширина	2500 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2600 мм
	с приводом	2615 мм
	С приводом и ThermoFrame	2645 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	2680 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3700 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	4125 мм

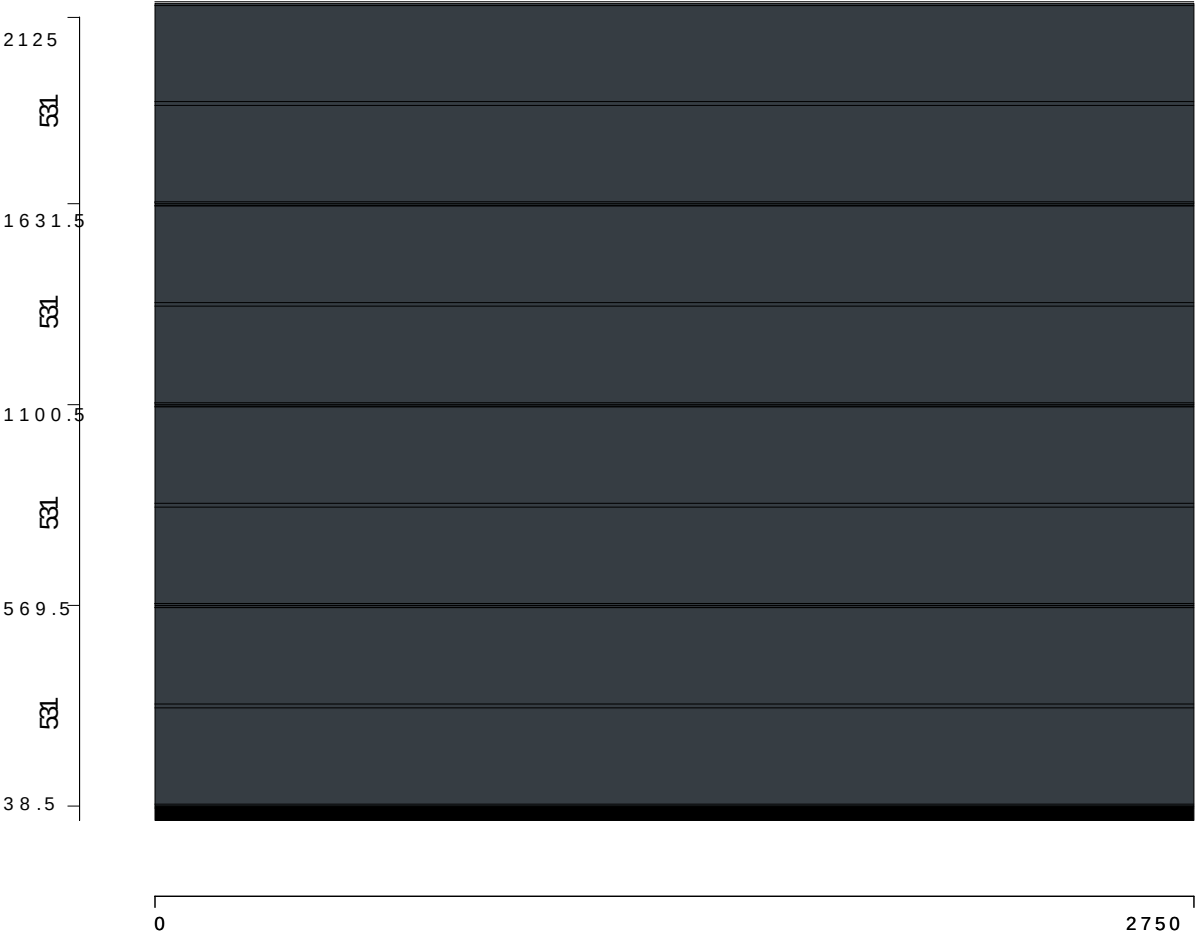


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 2750x2125

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофр
Поверхность	2750 мм x 2125 мм
Мотив	1,4 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

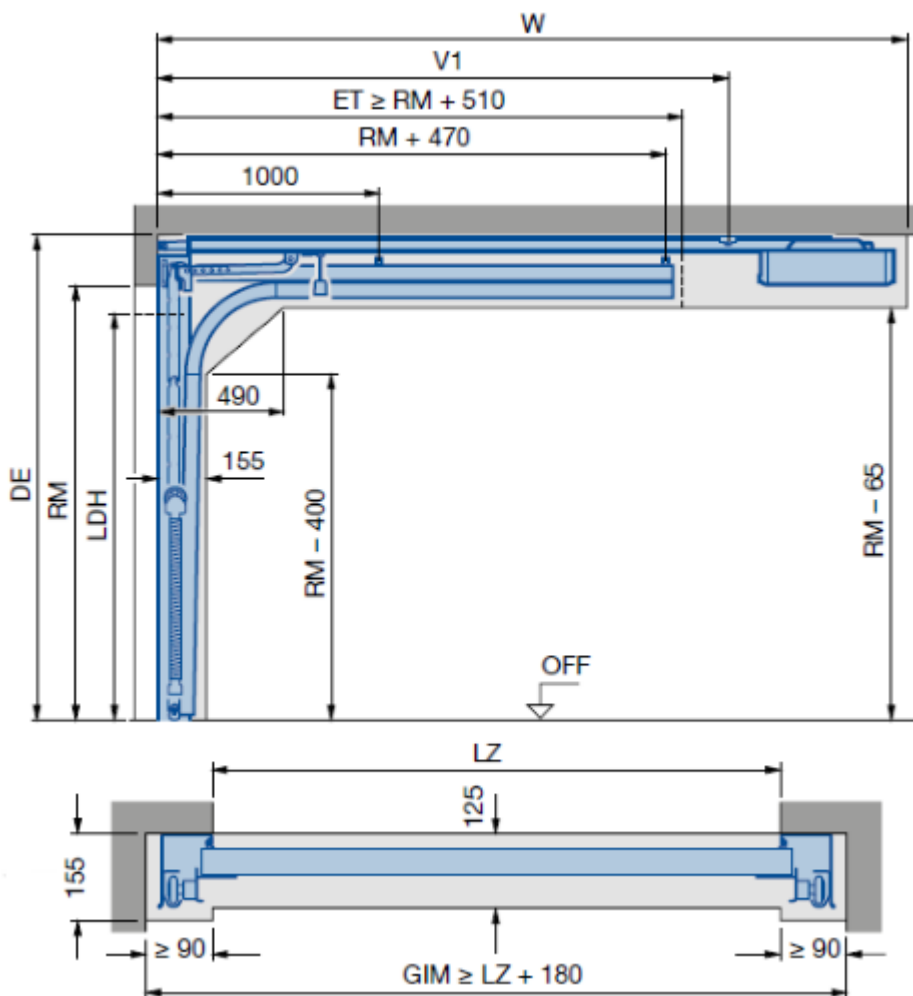

	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	2750 мм
LDH	Высота проезда в свету	2045 мм
	с приводом	2095 мм
LZ	Ширина	2750 мм
RM	Высота	2125 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2635 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2225 мм
	с приводом	2240 мм
	С приводом и ThermoFrame	2270 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	2930 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	2775 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3200 мм

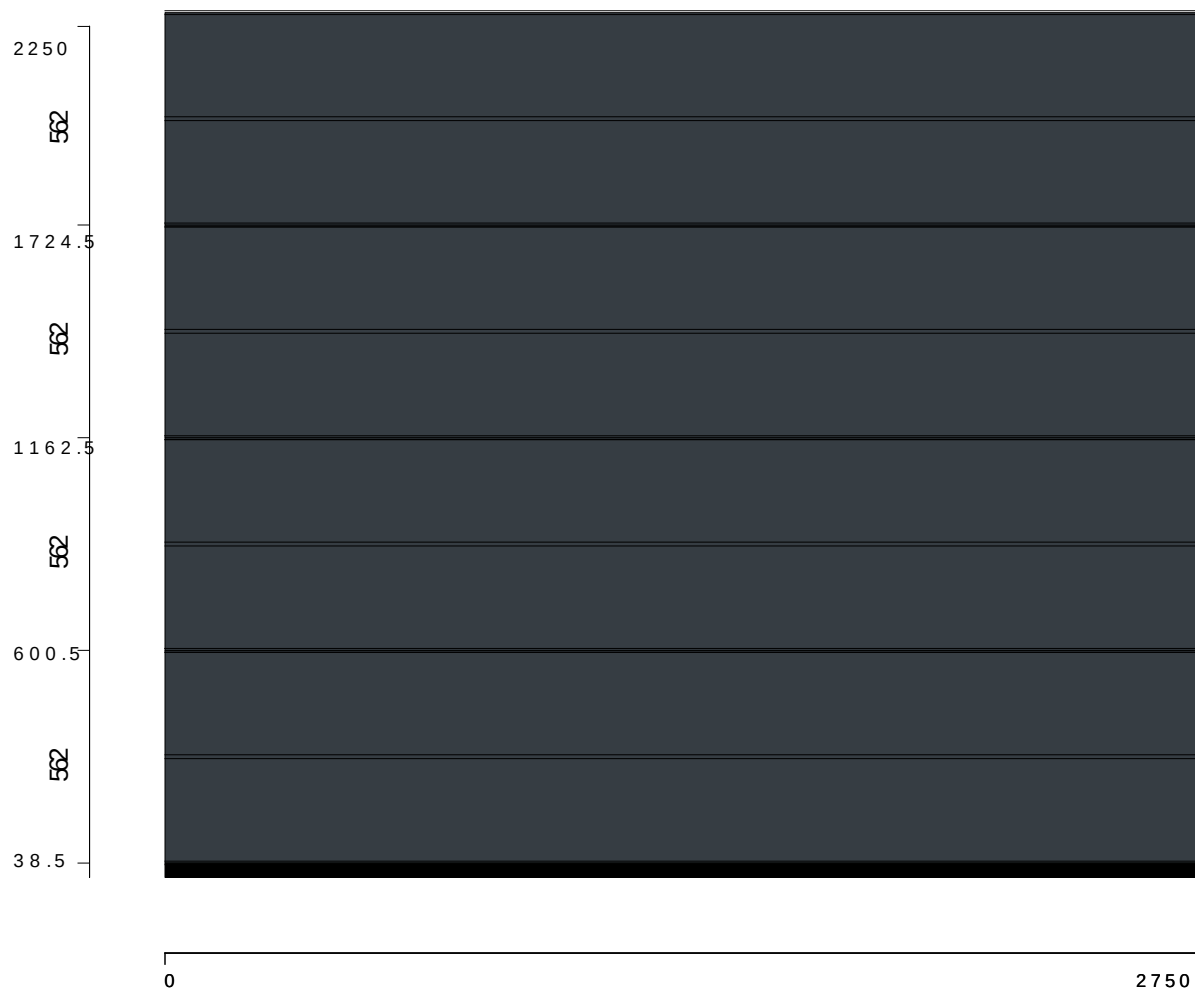

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 2750x2250

RenoMatic

Номер схемы

Исполнение изделия

Поверхность

Мотив

Ширина x Высота

Тепловое сопротивление

Тип направляющей

RenoMatic


Woodgrain

M-гофф


2750 мм x 2250 мм

1,4 W/(m²*K)

Z

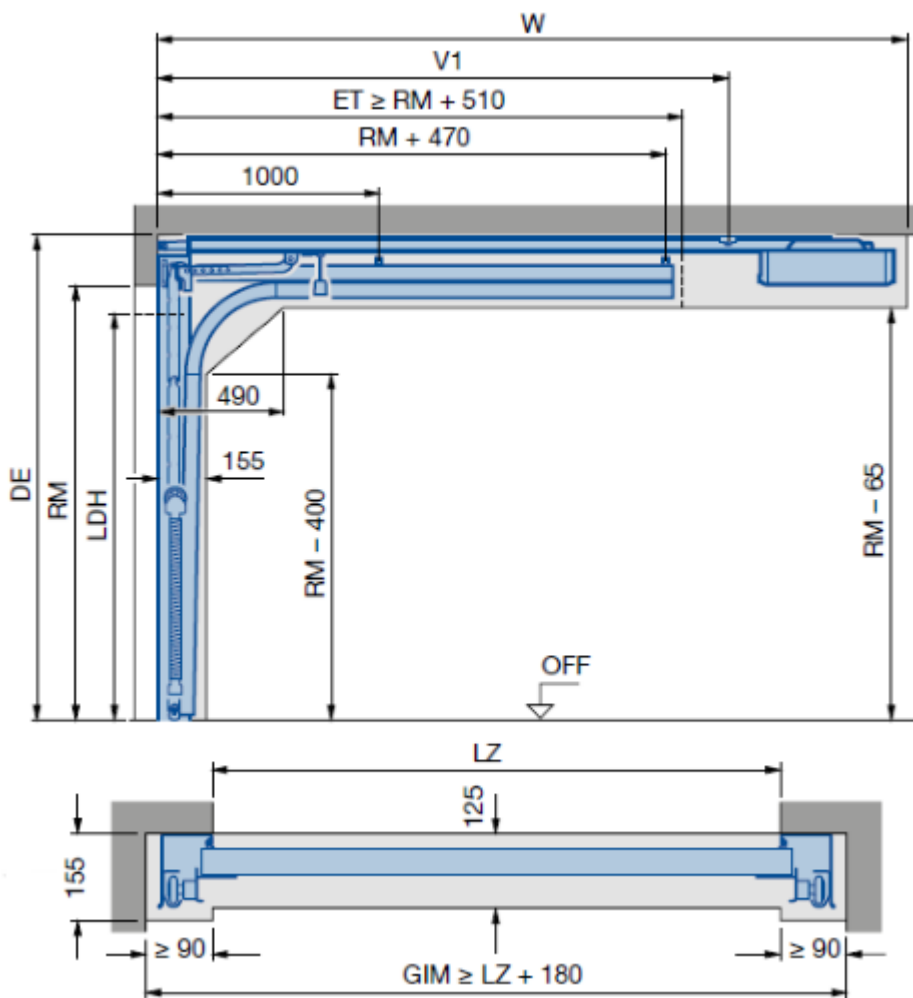


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	2750 мм
LDH	Высота проезда в свету	2170 мм
	с приводом	2220 мм
LZ	Ширина	2750 мм
RM	Высота	2250 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2760 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2350 мм
	с приводом	2365 мм
	С приводом и ThermoFrame	2395 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	2930 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм

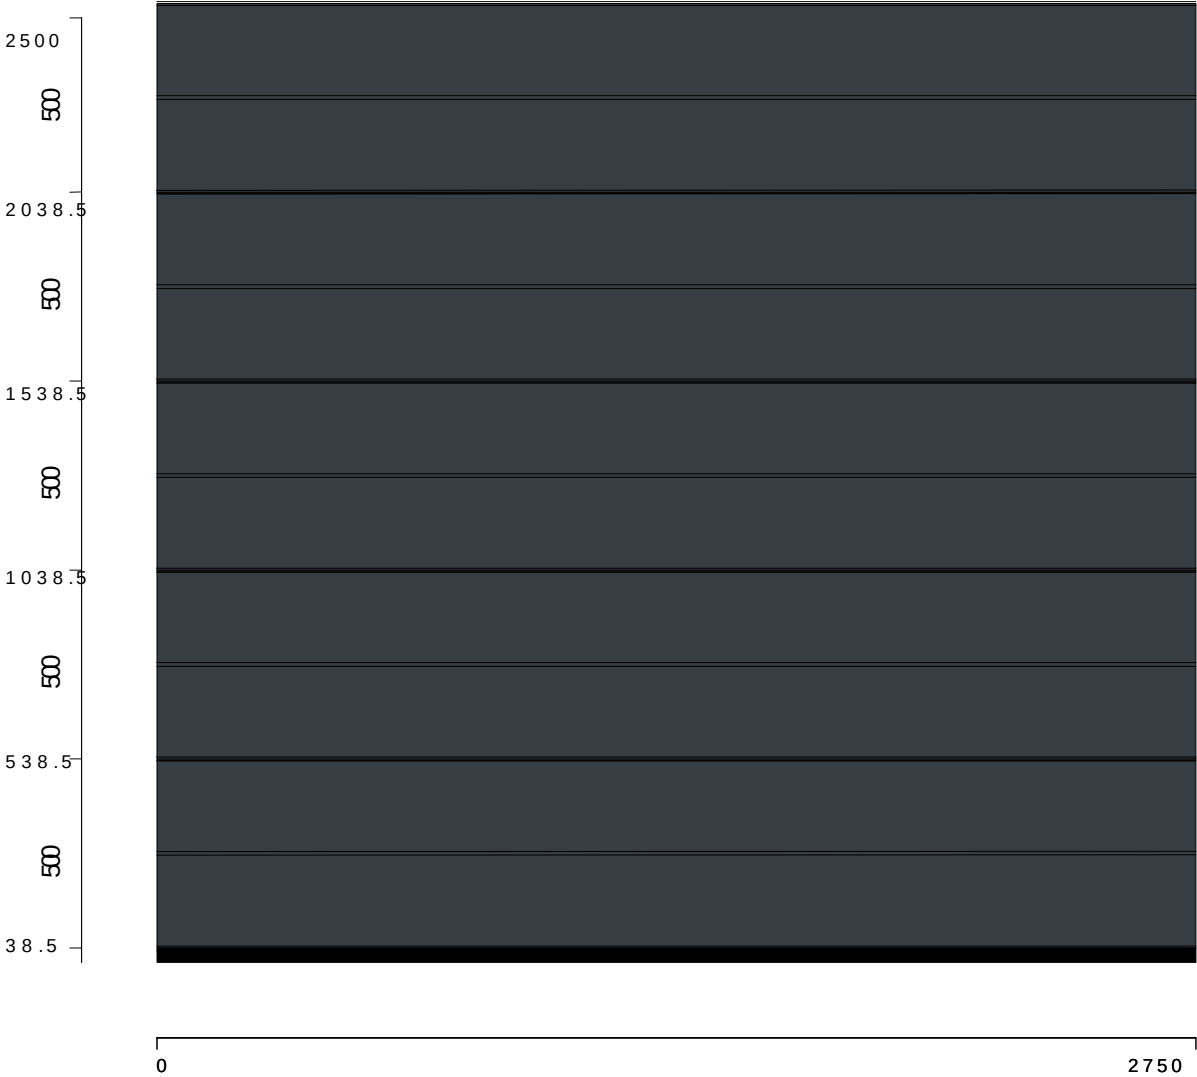


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 2750x2500

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофр
Поверхность	2750 мм x 2500 мм
Мотив	1,3 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

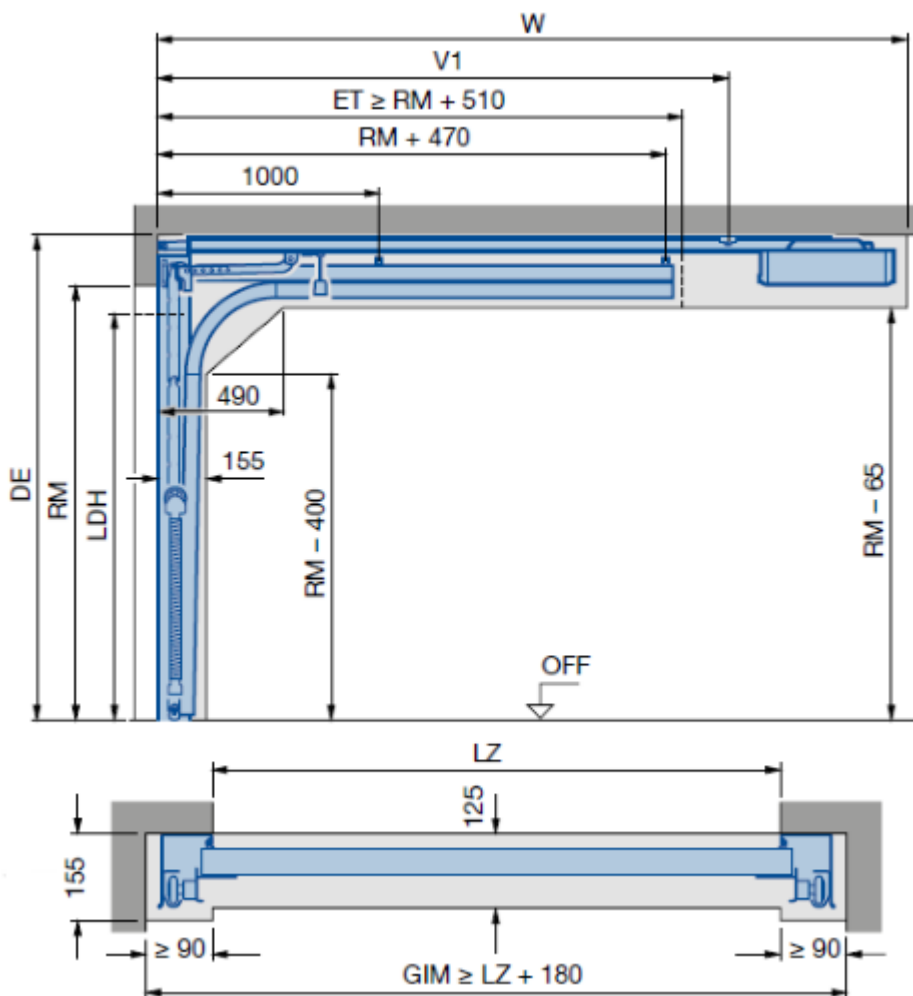


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	2750 мм
LDH	Высота проезда в свету	2420 мм
	с приводом	2470 мм
LZ	Ширина	2750 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2600 мм
	с приводом	2615 мм
	С приводом и ThermoFrame	2645 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	2930 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3700 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	4125 мм

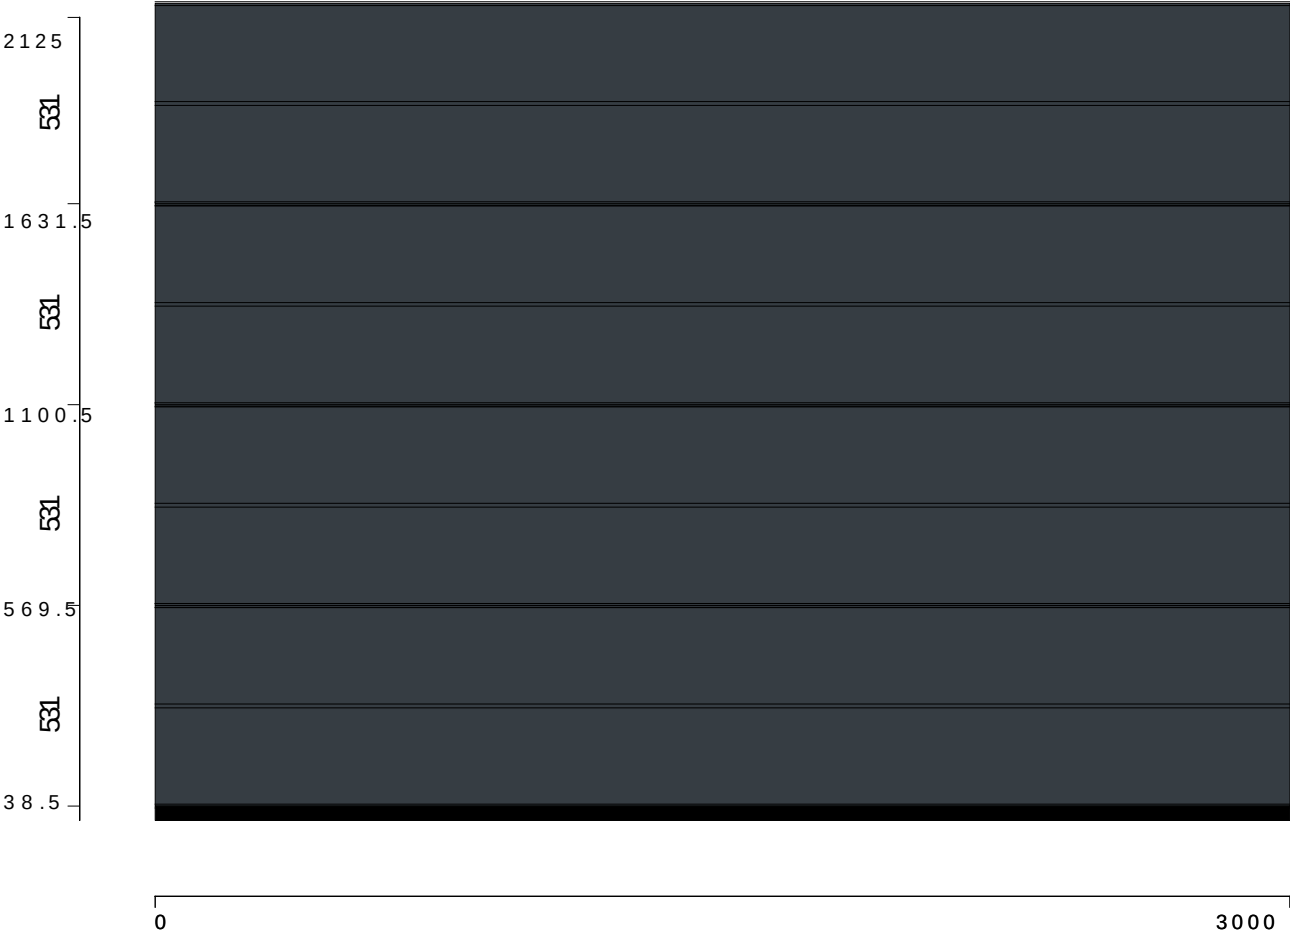


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 3000x2125

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофп
Поверхность	3000 мм x 2125 мм
Мотив	1,4 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

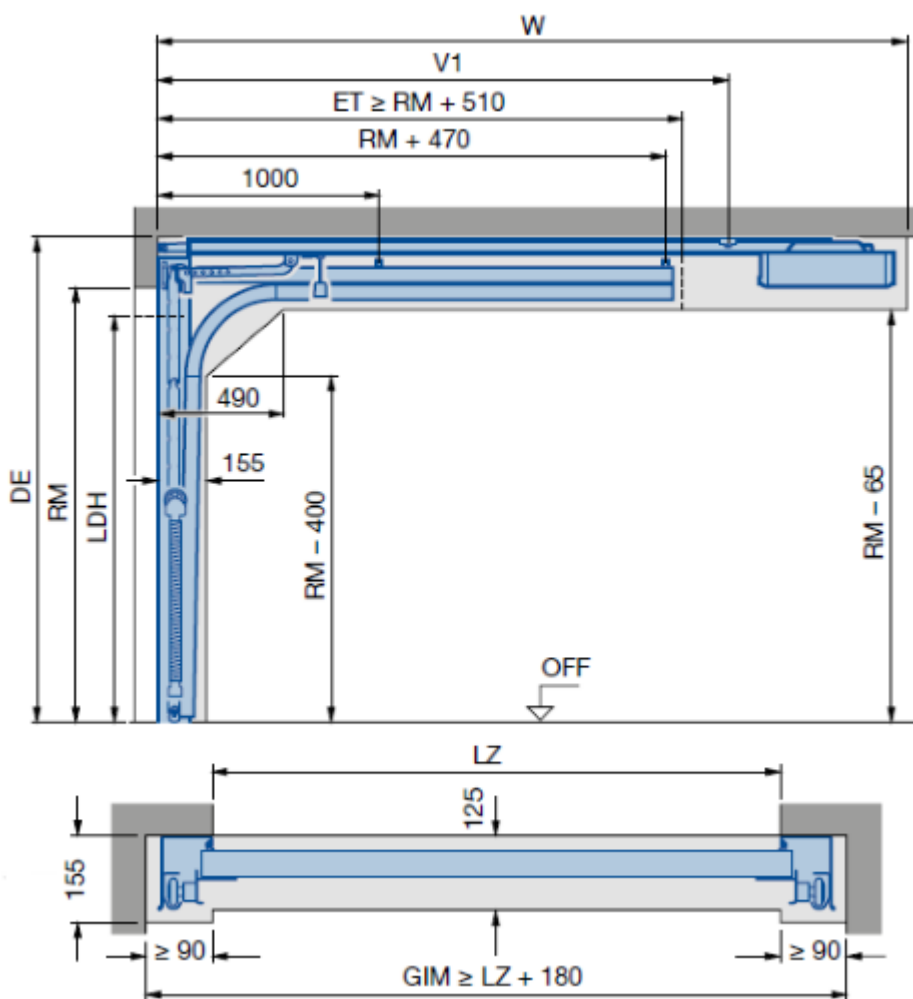


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3000 мм
LDH	Высота проезда в свету	2045 мм
	с приводом	2095 мм
LZ	Ширина	3000 мм
RM	Высота	2125 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2635 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2225 мм
	с приводом	2240 мм
	С приводом и ThermoFrame	2270 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	2775 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3200 мм

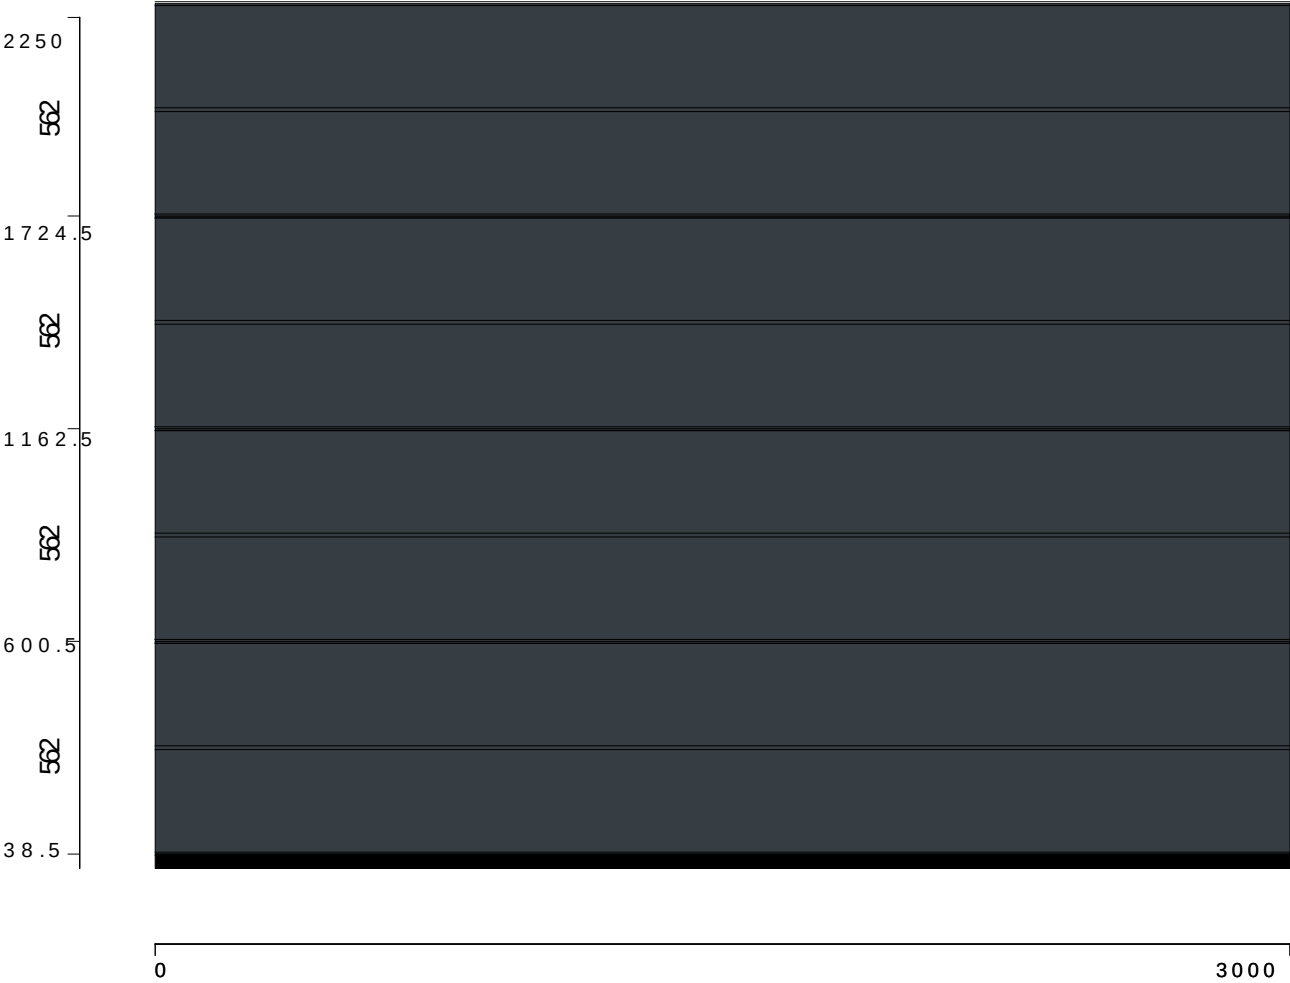

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 3000*2250

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофп
Поверхность	3000 мм x 2250 мм
Мотив	1,4 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

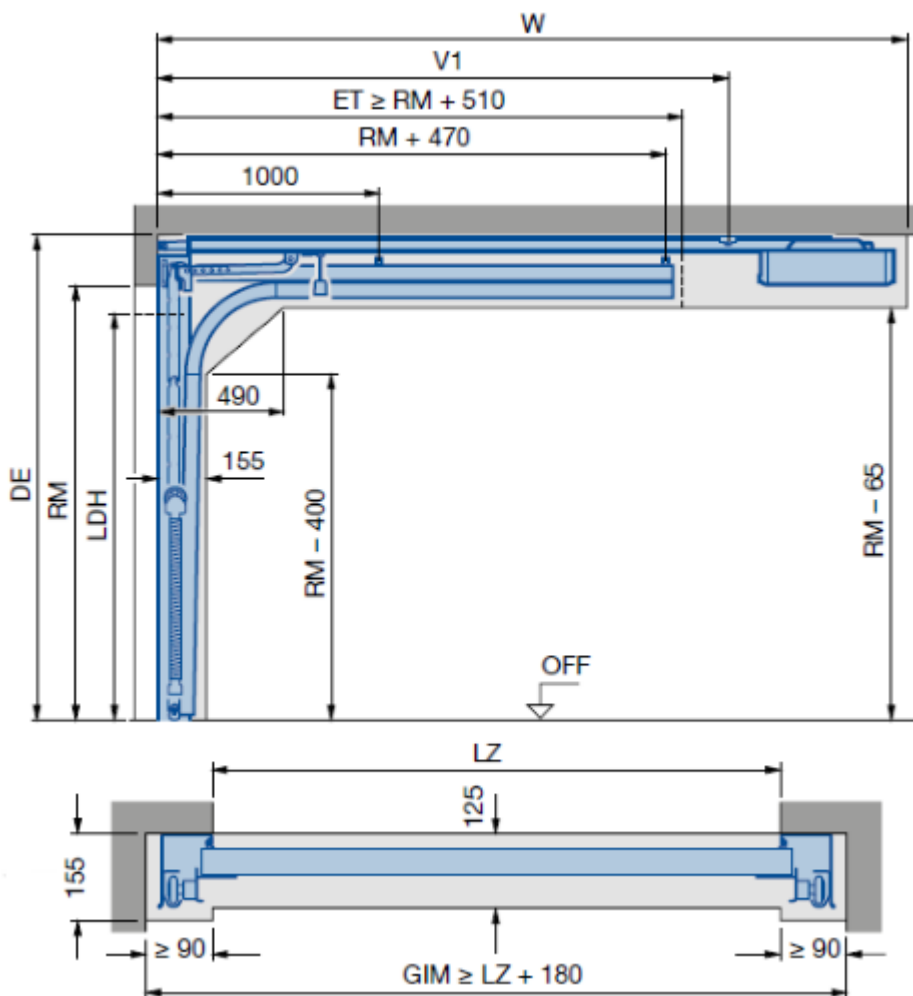


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3000 мм
LDH	Высота проезда в свету	2170 мм
	с приводом	2220 мм
LZ	Ширина	3000 мм
RM	Высота	2250 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2760 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2350 мм
	с приводом	2365 мм
	С приводом и ThermoFrame	2395 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм



Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 3000x2500

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофр
Поверхность	3000 мм x 2500 мм
Мотив	1,3 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

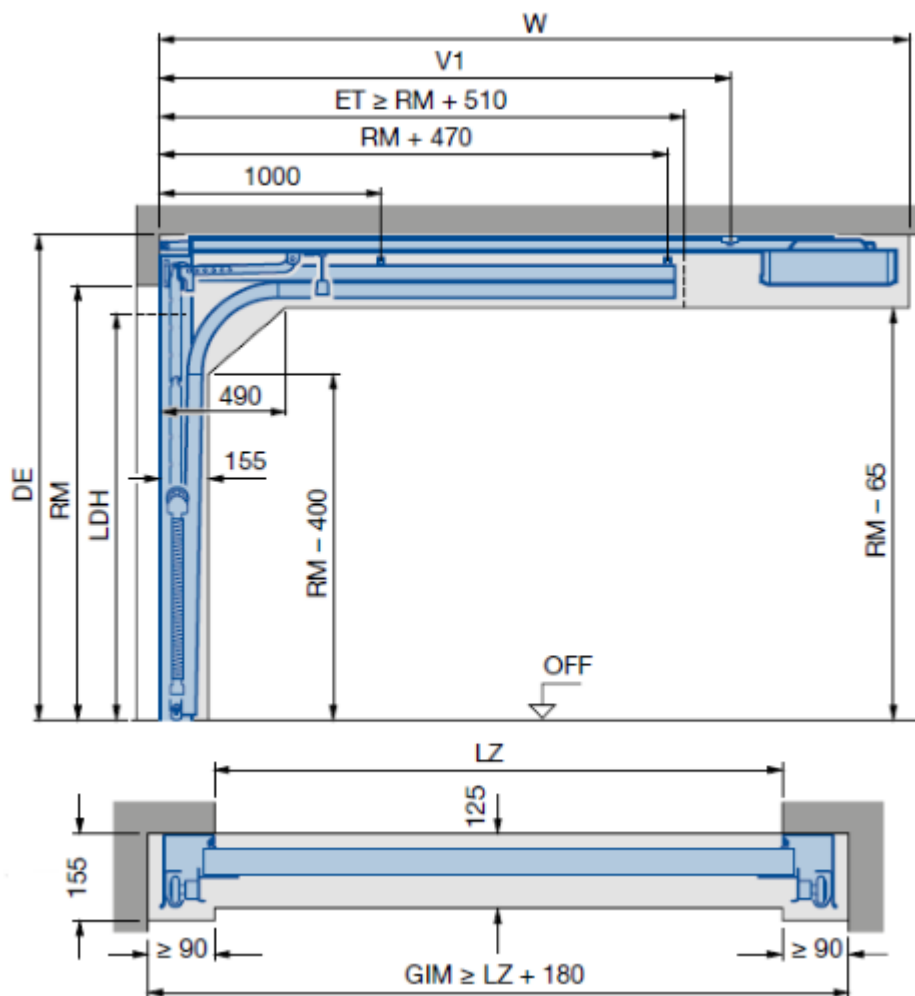


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3000 мм
LDH	Высота проезда в свету	2420 мм
	с приводом	2470 мм
LZ	Ширина	3000 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2600 мм
	с приводом	2615 мм
	С приводом и ThermoFrame	2645 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3700 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	4125 мм




Внешний вид 3000x3000

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофр
Поверхность	3000 мм x 3000 мм
Мотив	1,3 W/(m²*K)
Ширина x Высота	N
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

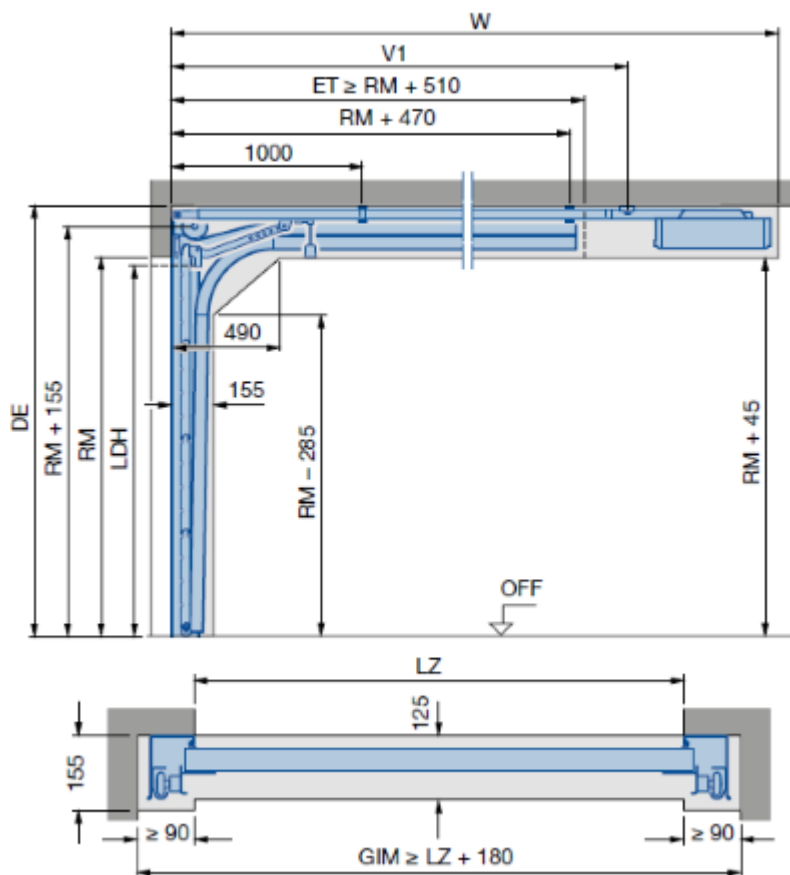

LDB	Тип направляющей	N (торсионная пружина)
LDH	Ширина проезда в свету	3000 мм
	Высота проезда в свету	2950 мм
	с приводом	3000 мм
LZ	Ширина	3000 мм
RM	Высота	3000 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3510 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	3210 мм
	с приводом	3210 мм
	С приводом и ThermoFrame	3255 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	210 мм
	с приводом	210 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3700 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	4125 мм
Примечание:	Для ворот, подвергающихся тепловому воздействию, привод, при необходимости, надо установить на 40 мм выше.	

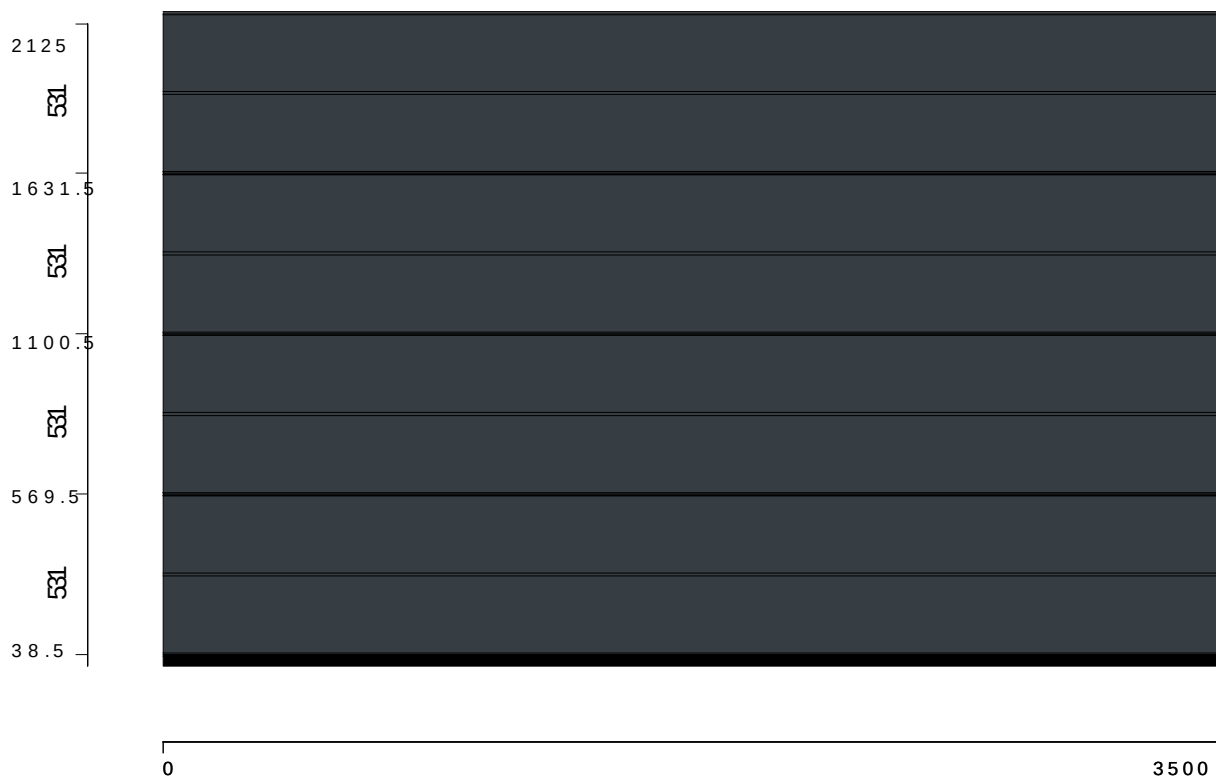

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 3500x2125

RenoMatic

Номер схемы

Исполнение изделия

Поверхность

Мотив

Ширина x Высота

Тепловое сопротивление

Тип направляющей

RenoMatic


Woodgrain

M-гофф


3500 мм x 2125 мм

1,3 W/(m²*K)

Z

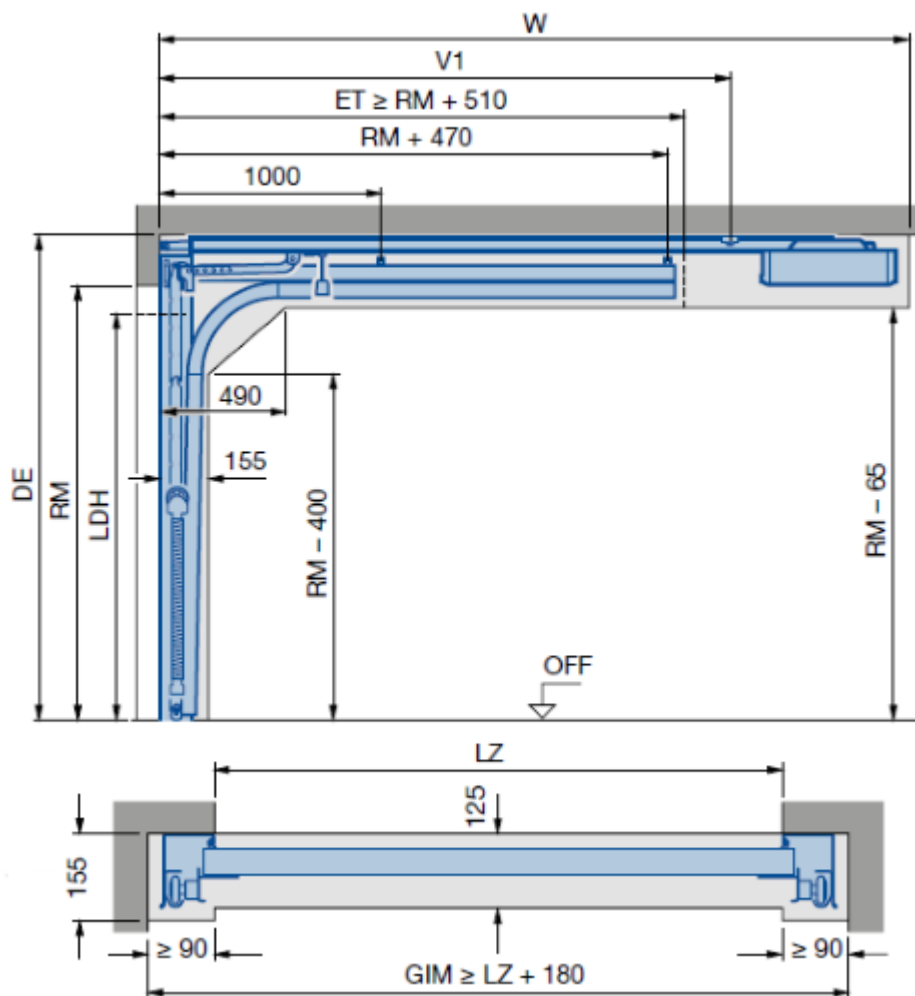


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3500 мм
LDH	Высота проезда в свету	2045 мм
	с приводом	2095 мм
LZ	Ширина	3500 мм
RM	Высота	2125 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2635 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2225 мм
	с приводом	2240 мм
	С приводом и ThermoFrame	2270 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3680 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	2775 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3200 мм

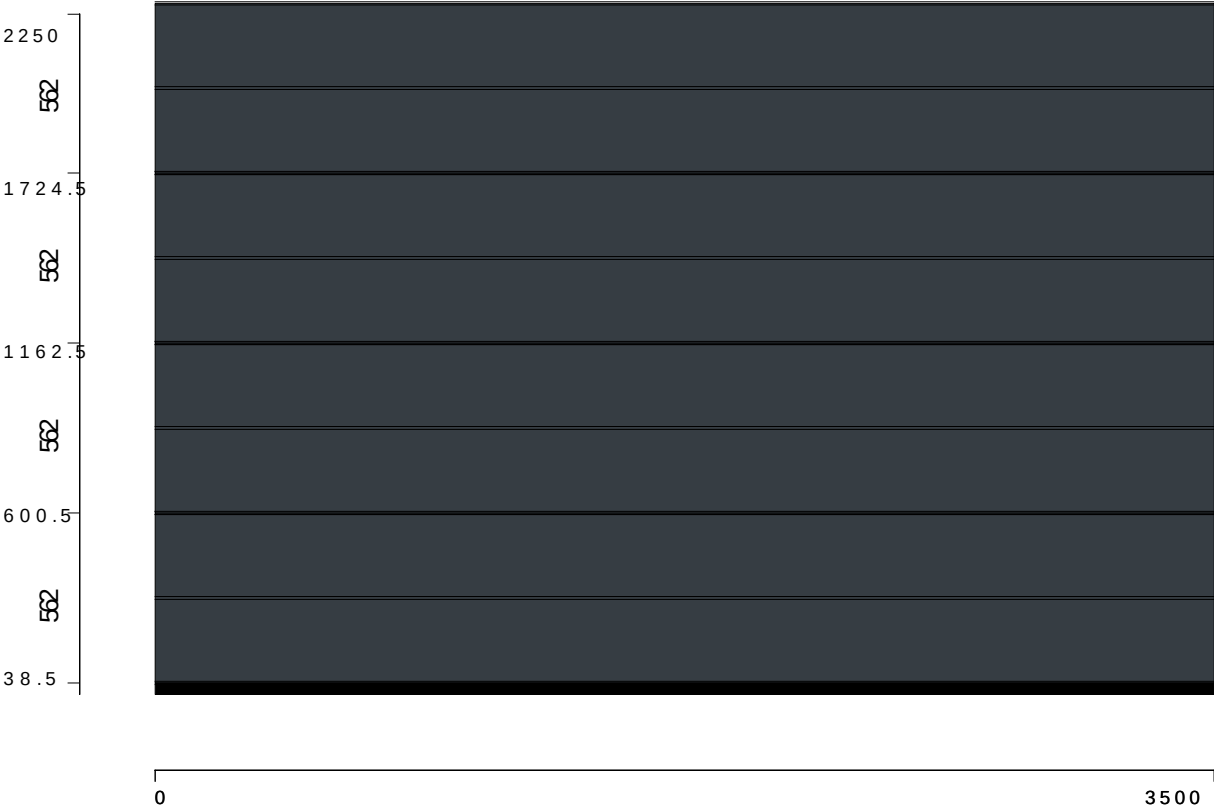


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 3500x2250

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофп
Поверхность	3500 мм x 2250 мм
Мотив	1,3 W/(m²*K)
Ширина x Высота	Z
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

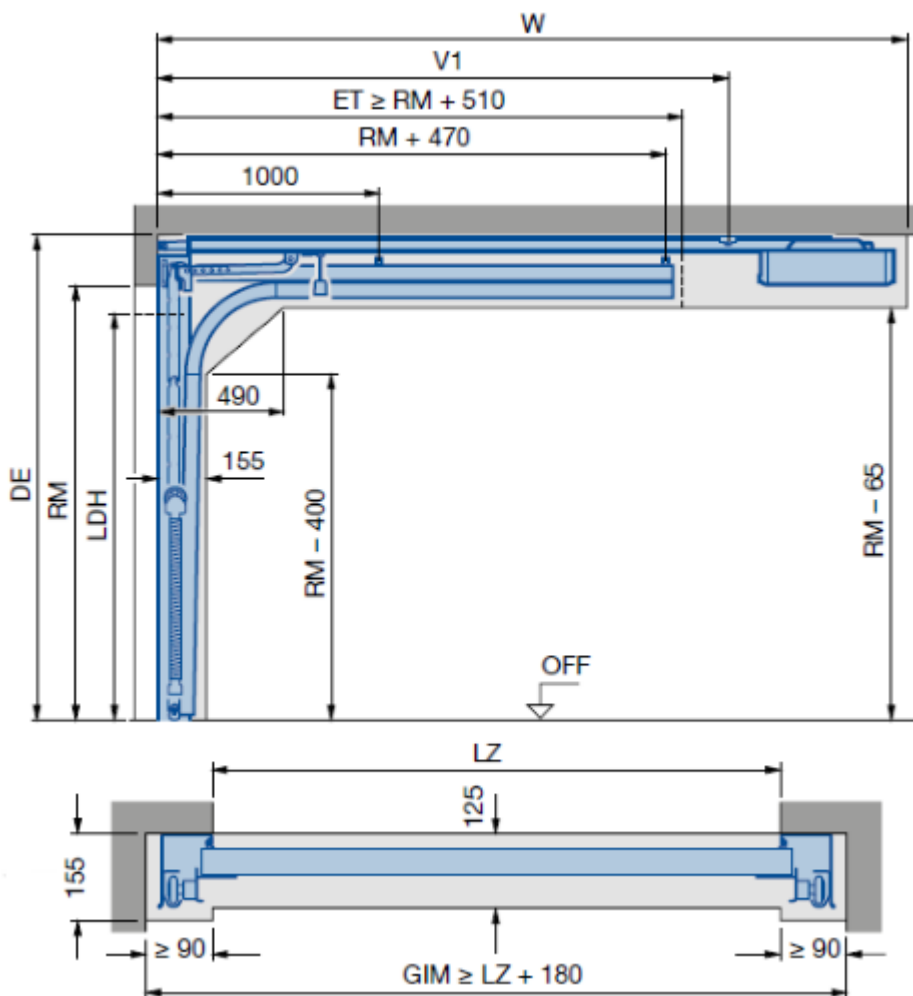


	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	3500 мм
LDH	Высота проезда в свету	2170 мм
	с приводом	2220 мм
LZ	Ширина	3500 мм
RM	Высота	2250 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2760 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2350 мм
	с приводом	2365 мм
	С приводом и ThermoFrame	2395 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3680 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм

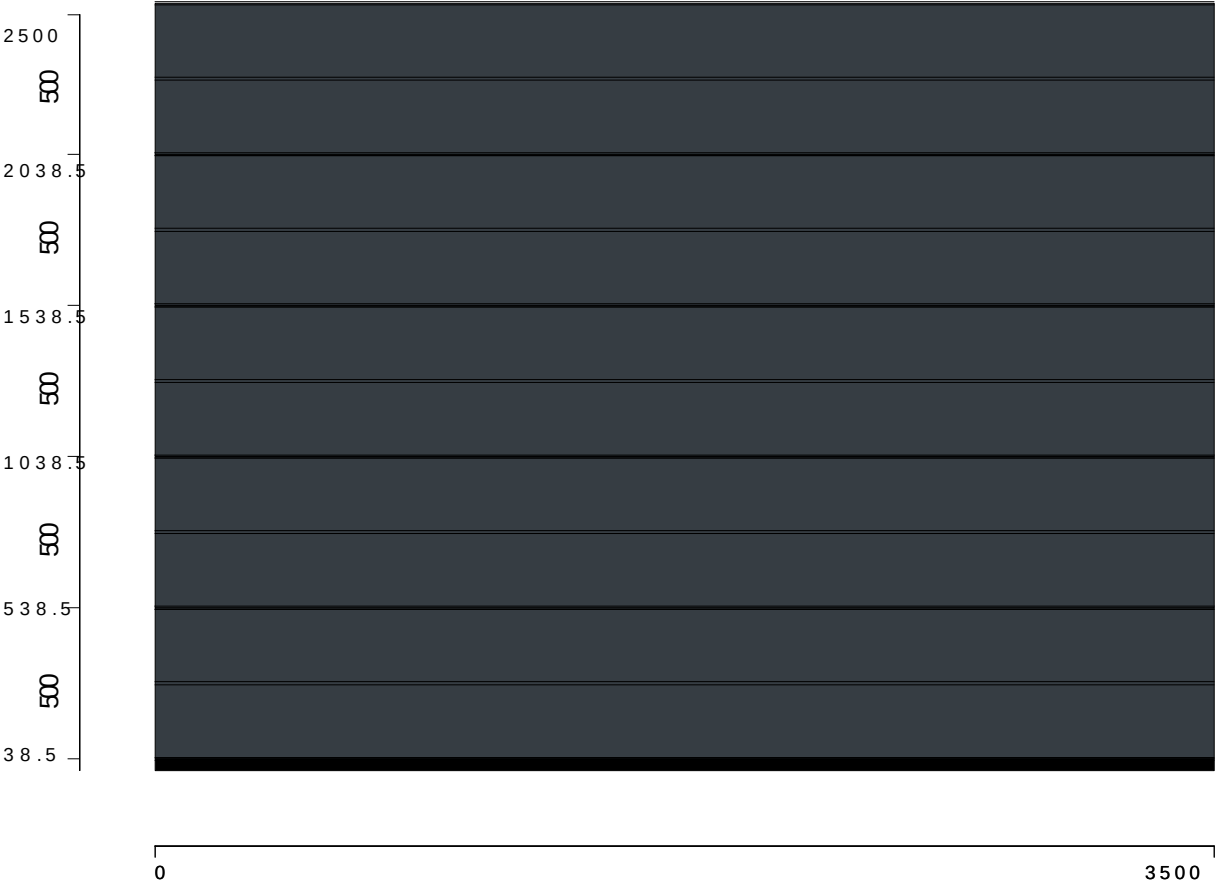


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 3500x2500

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофф
Поверхность	3500 мм x 2500 мм
Мотив	1,3 W/(m²*K)
Ширина x Высота	N
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

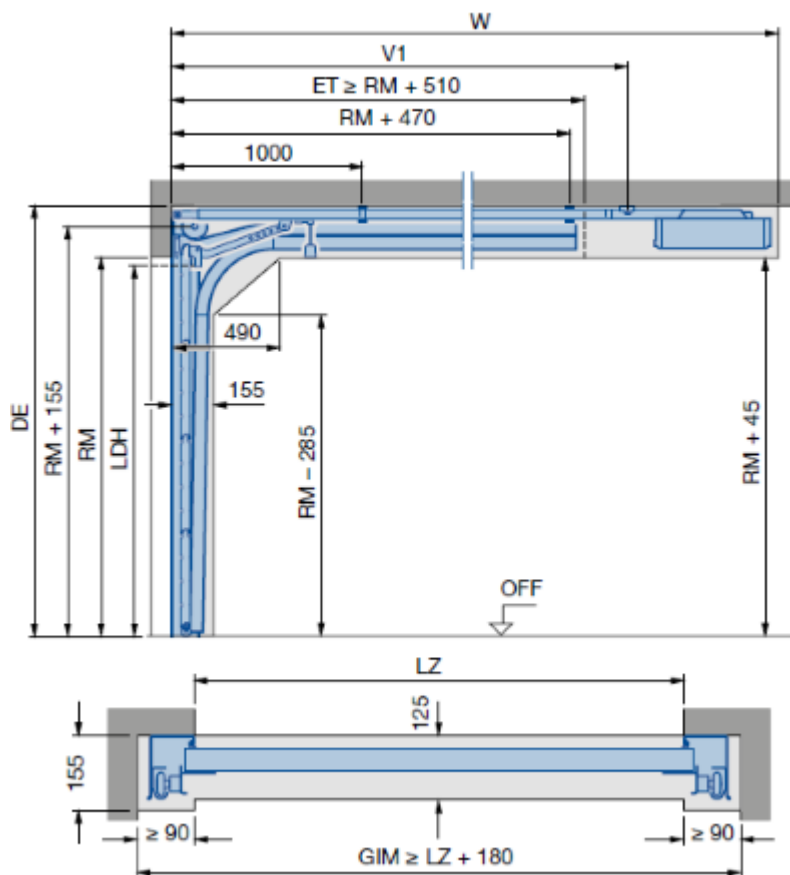

LDB	Тип направляющей	N (торсионная пружина)
LDH	Ширина проезда в свету	3500 мм
	Высота проезда в свету	2450 мм
	с приводом	2500 мм
LZ	Ширина	3500 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2710 мм
	с приводом	2710 мм
	С приводом и ThermoFrame	2755 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	3680 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	210 мм
	с приводом	210 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм
Примечание:	Для ворот, подвергающихся тепловому воздействию, привод, при необходимости, надо установить на 40 мм выше.	

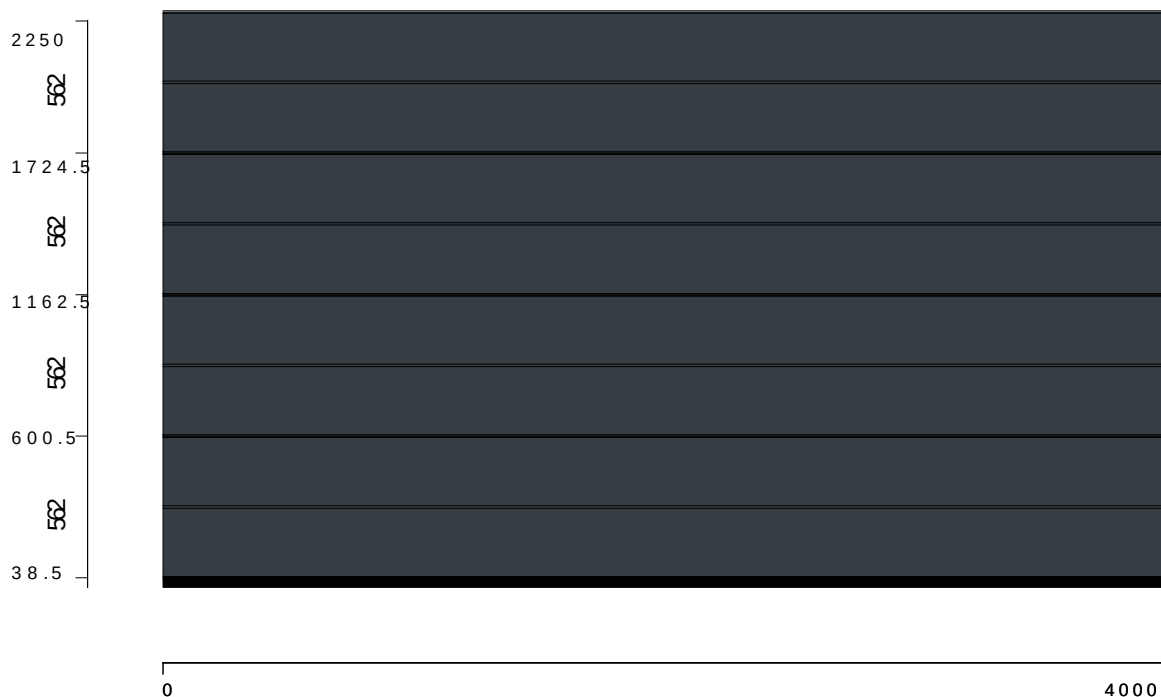


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 4000x2250


RenoMatic

Номер схемы
Исполнение изделия
Поверхность
Мотив
Ширина x Высота
Тепловое сопротивление
Тип направляющей

RenoMatic
Woodgrain
М-гофр
4000 мм x 2250 мм
1,3 W/(m²*K)
Z

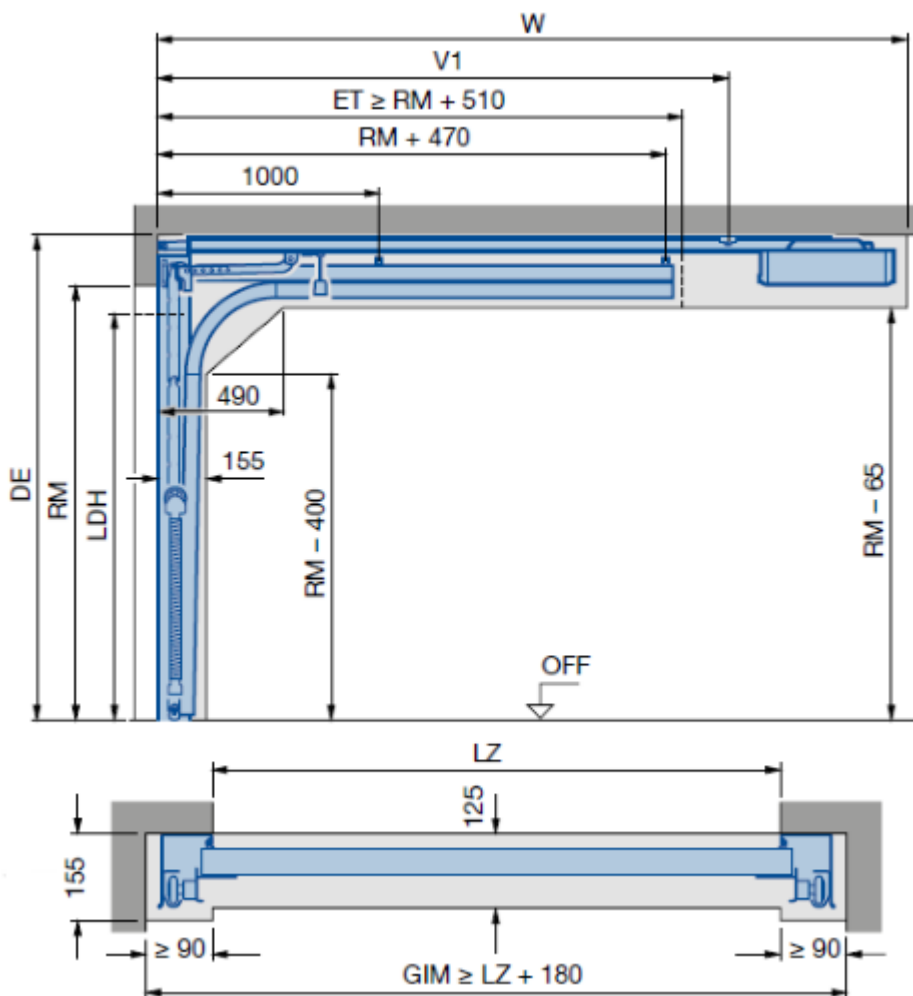

	Тип направляющей	Z (Пружины растяжения)
LDB	Ширина проезда в свету	4000 мм
LDH	Высота проезда в свету	2170 мм
	с приводом	2220 мм
LZ	Ширина	4000 мм
RM	Высота	2250 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2760 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2350 мм
	с приводом	2365 мм
	С приводом и ThermoFrame	2395 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	4180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	100 мм
	с приводом	115 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм

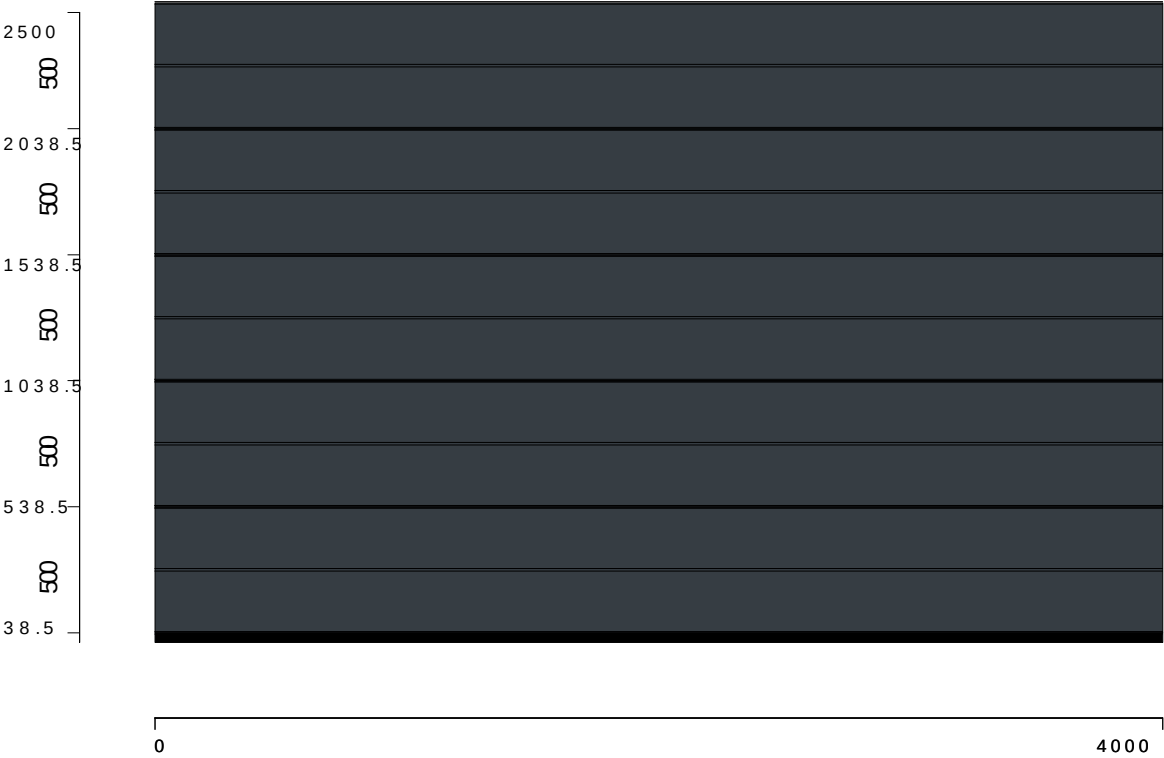


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.


Внешний вид 4000*2500

RenoMatic
Номер схемы
Исполнение изделия
Поверхность
Мотив
Ширина x Высота
Тепловое сопротивление
Тип направляющей

RenoMatic
Woodgrain
М-гофр
4000 мм x 2500 мм
1,3 W/(m²*K)
N

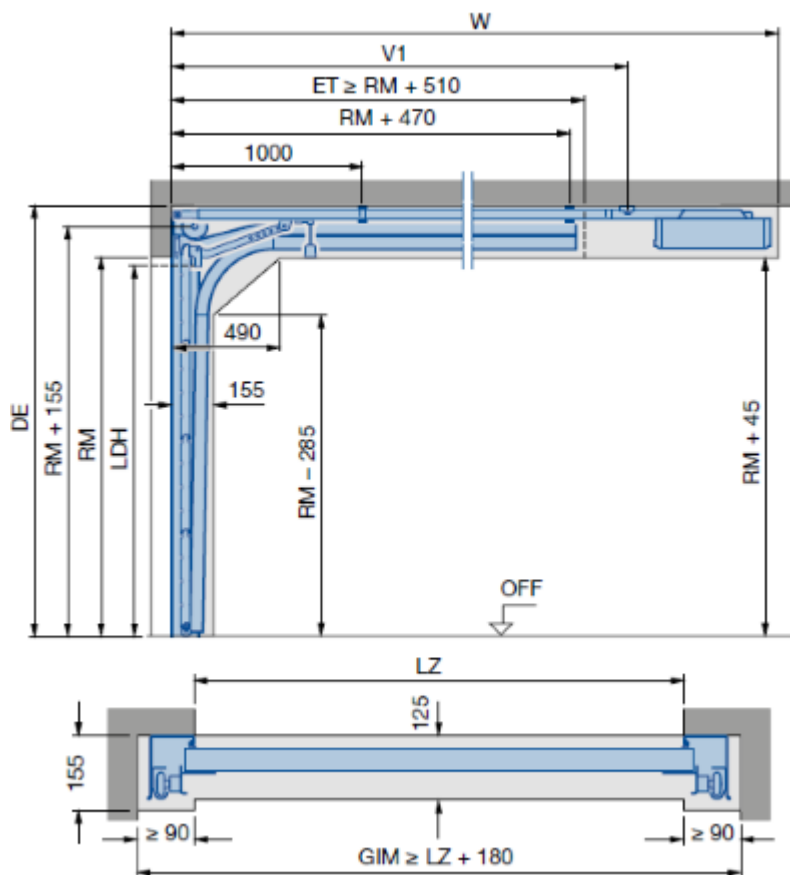


LDB	Тип направляющей	N (торсионная пружина)
LDH	Ширина проезда в свету	4000 мм
	Высота проезда в свету	2450 мм
	с приводом	2500 мм
LZ	Ширина	4000 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2710 мм
	с приводом	2710 мм
	С приводом и ThermoFrame	2755 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	4180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	210 мм
	с приводом	210 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм
Примечание:	Для ворот, подвергающихся тепловому воздействию, привод, при необходимости, надо установить на 40 мм выше.	

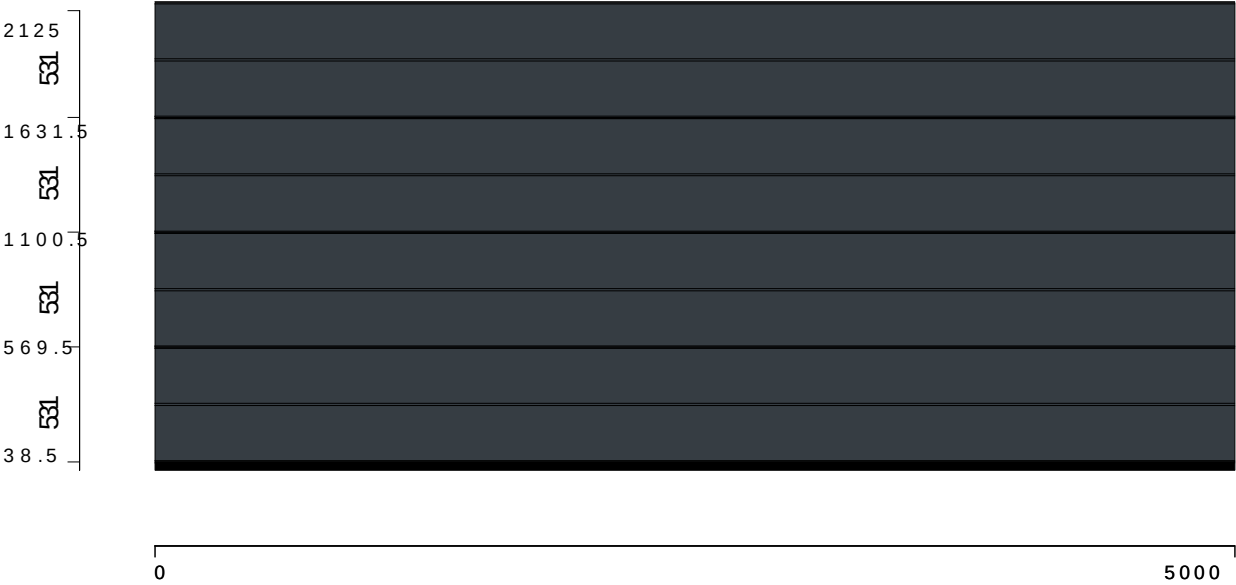


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 5000x2125

RenoMatic	
Номер схемы	RenoMatic
Исполнение изделия	Woodgrain
Поверхность	M-гофф
Мотив	5000 мм x 2125 мм
Ширина x Высота	1,3 W/(m²*K)
Тепловое сопротивление	N
Тип направляющей	

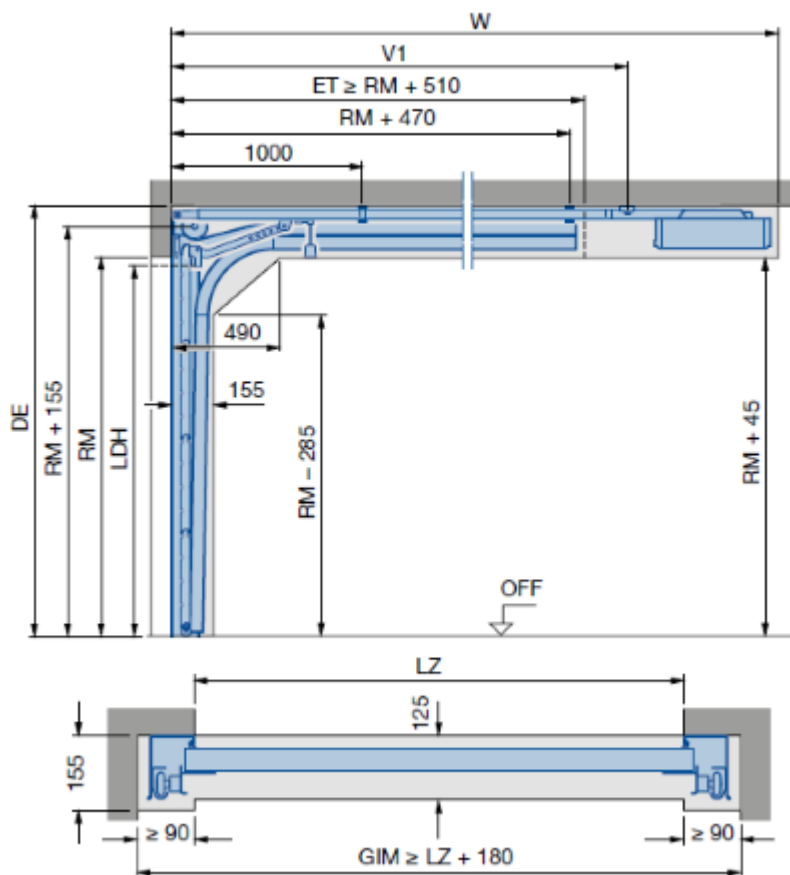


LDB	Тип направляющей	N (торсионная пружина)
LDH	Ширина проезда в свету	5000 мм
	Высота проезда в свету	2075 мм
	с приводом	2125 мм
LZ	Ширина	5000 мм
RM	Высота	2125 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2635 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2335 мм
	с приводом	2335 мм
	С приводом и ThermoFrame	2380 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	5180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	210 мм
	с приводом	210 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	2775 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3200 мм
Примечание:	Для ворот, подвергающихся тепловому воздействию, привод, при необходимости, надо установить на 40 мм выше.	

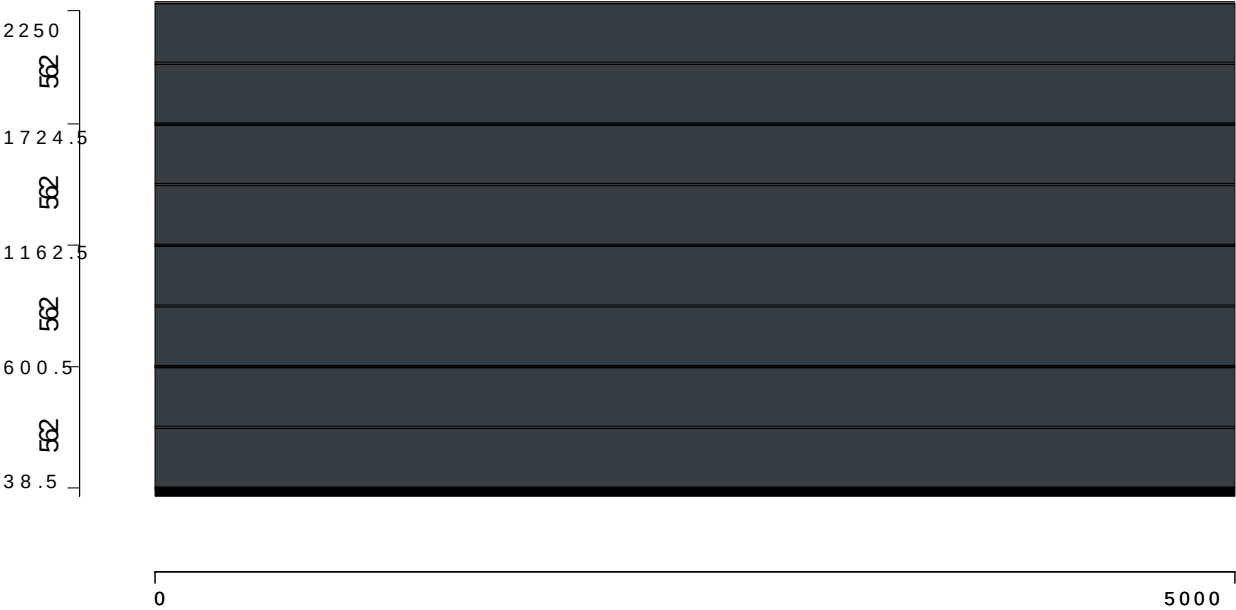


Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 5000x2250

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофр
Поверхность	5000 мм x 2250 мм
Мотив	1,3 W/(m²*K)
Ширина x Высота	N
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

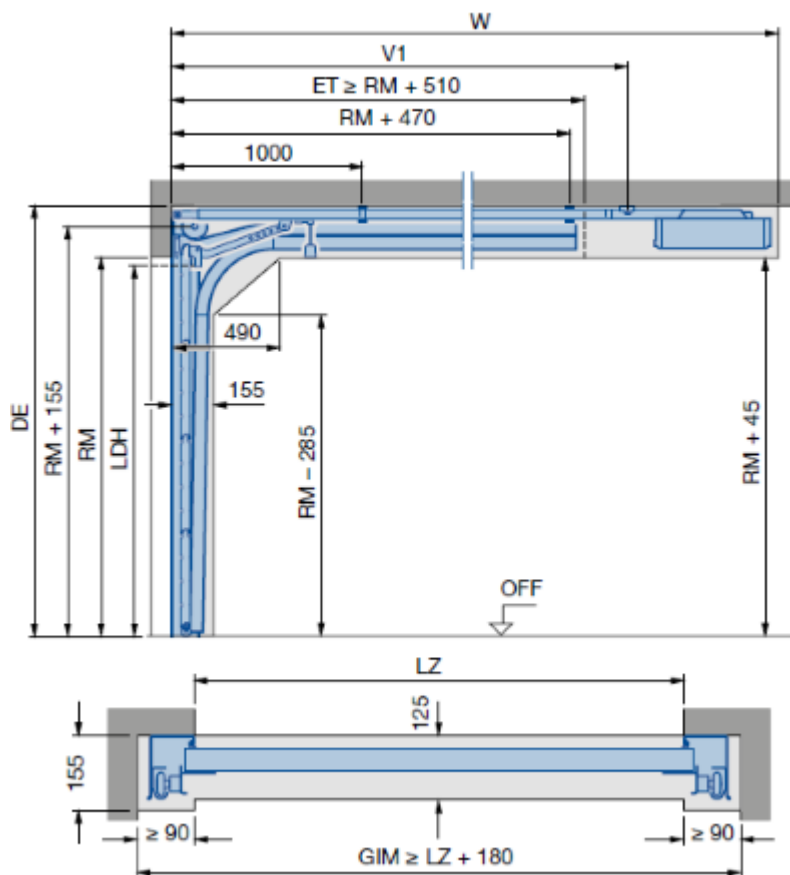


LDB	Тип направляющей	N (торсионная пружина)
LDH	Ширина проезда в свету	5000 мм
	Высота проезда в свету	2200 мм
	с приводом	2250 мм
LZ	Ширина	5000 мм
RM	Высота	2250 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	2760 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2460 мм
	с приводом	2460 мм
	С приводом и ThermoFrame	2505 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	5180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	210 мм
	с приводом	210 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	2775 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3200 мм
Примечание:	Для ворот, подвергающихся тепловому воздействию, привод, при необходимости, надо установить на 40 мм выше.	

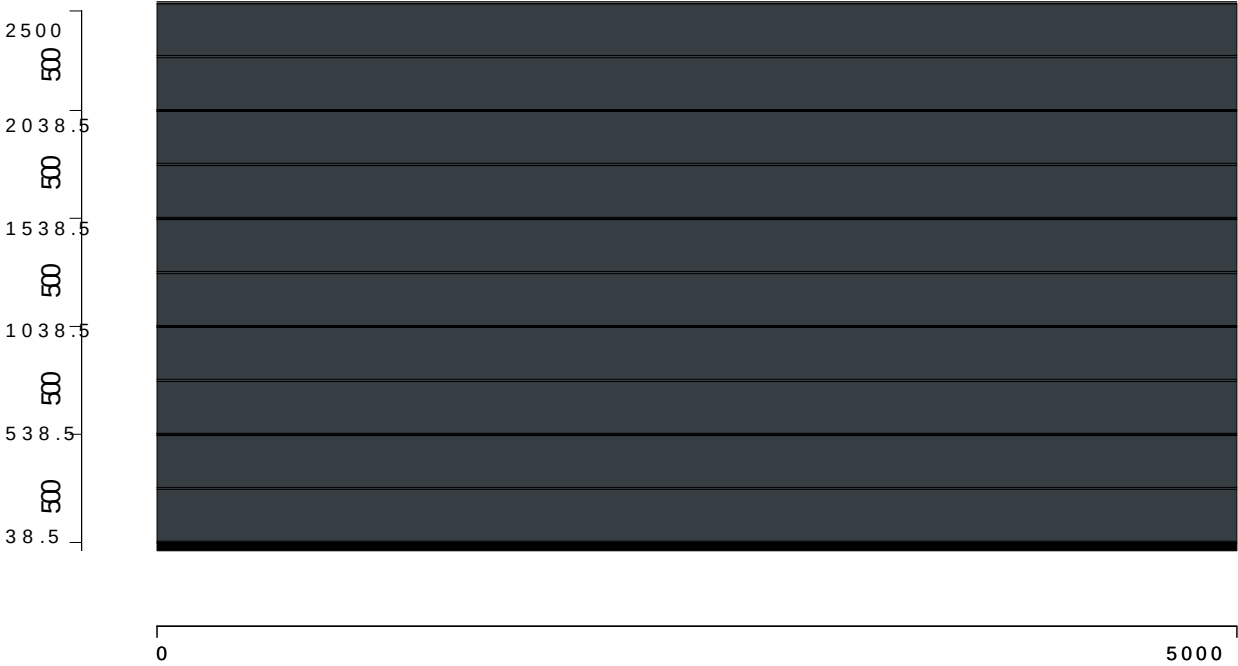

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Внешний вид 5000x2500

RenoMatic	RenoMatic
Номер схемы	Woodgrain
Исполнение изделия	M-гофп
Поверхность	5000 мм x 2500 мм
Мотив	1,2 W/(m²*K)
Ширина x Высота	N
Тепловое сопротивление	
Тип направляющей	

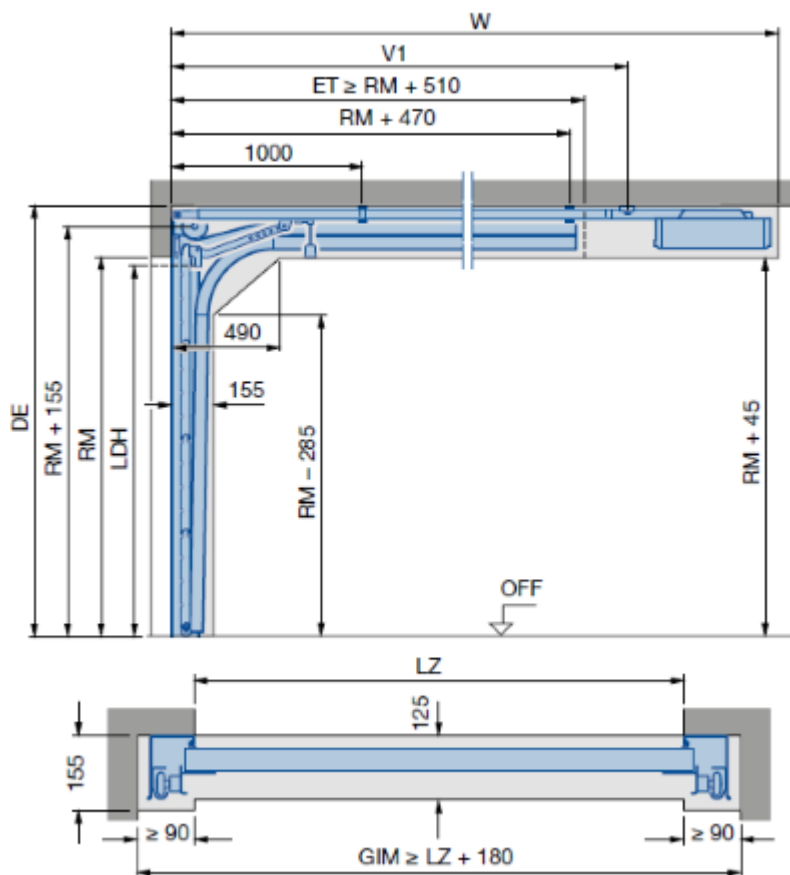

LDB	Тип направляющей	N (торсионная пружина)
LDH	Ширина проезда в свету	5000 мм
	Высота проезда в свету	2450 мм
	с приводом	2500 мм
LZ	Ширина	5000 мм
RM	Высота	2500 мм
ET мин.	Глубина задвигания мин.	3010 мм
DE, мин.	Высота потолка мин.	2710 мм
	с приводом	2710 мм
	С приводом и ThermoFrame	2755 мм
GIM	Внутренний размер гаража мин.	5180 мм
SAN мин.	Мин. боковой упор	90 мм
Перемычка	Упор перемычки, мин.	210 мм
	с приводом	210 мм
V1	Задняя подвеска шины привода	3025 мм
W мин.	Глубина вхождения привода	3450 мм
Примечание:	Для ворот, подвергающихся тепловому воздействию, привод, при необходимости, надо установить на 40 мм выше.	