



# Effect

GLASS SYSTEMS & ACCESSORIES





# ЗМІСТ

Використовуючи сучасні світові тренди ми розробляємо та пропонуємо українському ринку інноваційні рішення для скляних інтер'єрних систем.

## 1. СИСТЕМИ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРА

- 1.1. Алюмінієвий короб EA2331 (40 мм, 51 мм) > 4
- 1.2. Алюмінієвий короб EA1287 (42 мм, 57 мм) > 10
- 1.3. Алюмінієвий короб EA1273 > 16
- 1.4. Алюмінієвий короб EA1274 > 18
- 1.5. Прихований плінтус EA2315 > 20

## 2. СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ

- 2.1. Алюмінієвий короб без лиштва EA02 > 22
- 2.2. Алюмінієвий короб з лиштвою EA03 > 24
- 2.3. Алюмінієвий телескопічний короб EA3090 > 26
- 2.4. Алюмінієвий короб у скляний отвір EA05T > 28
- 2.5. Алюмінієвий короб у скляний отвір EA2587 > 30
- 2.6. Алюмінієвий короб у скляний отвір EA3478 > 32
- 2.7. Алюмінієва рама для скляних дверей EA100 > 34
- 2.8. Петля-планка для скляних дверей EA09 > 36

## 3. РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

- 3.1. Розсувна система прихованого монтажу Loft під скло 6-8 мм > 38
- 3.2. Розсувна система з відкритою системою монтажу під скло 6-8 мм > 40
- 3.3. Розсувна система телескопічна > 42
- 3.4. Розсувна система суцільноскляна > 44
- 3.5. Розсувні системи Kin Long з кріпленням на скло та стіну > 46

## 4. АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК РОЗПАШНІ

- 4.1. Алюмінієві системи розпашних дверей одно та двостулкові > 48
- 4.2. Алюмінієві профілі-з'єднувачі > 50
- 4.3. Суцільноскляні розпашні системи > 52



Сучасні конструкції з алюмінієвого профілю підходять для скління різних об'єктів, в тому числі з великою площею й складним контуром. Вони не сильно навантажують несучі стіни і служать десятиліттями, не втрачаючи зовнішнього вигляду.

Все це забезпечується такими властивостями обраного матеріалу, як пластичність, легкість і висока міцність.







## СИСТЕМИ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРА

Алюмінієвий короб EA2331 (51 мм)

51  
мм

### Алюмінієві одноствулкові двері

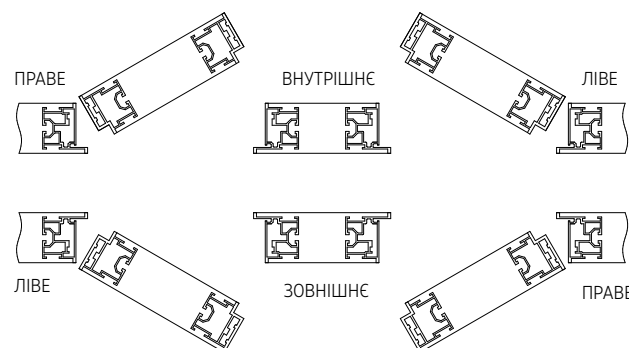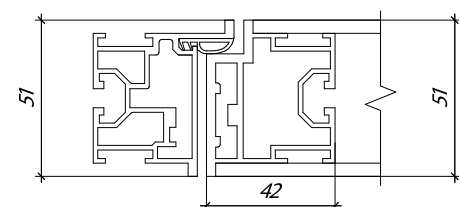

### Формули розрахунку

А РОЗМІРИ ОТВОРУ

Б РОЗМІРИ КОРОБУ



ВИСОТА = А-10  
ШИРИНА = А-20

В ЧИСТОВИЙ ПРОСВІТ

ВИСОТА = А-56  
ШИРИНА = А-112

Г РОЗМІРИ ПОЛОТНА  
ЛИЦЬОВА СТОРОНА

ВИСОТА = А-57  
ШИРИНА = А-94

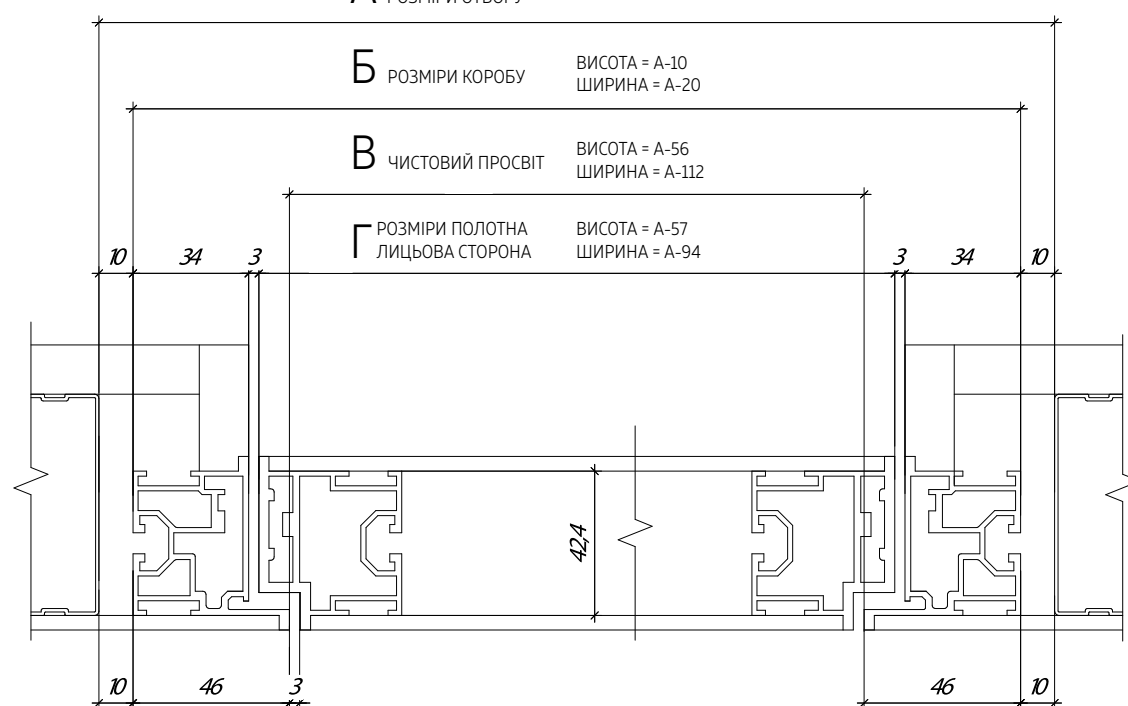

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ

EA2331,  
одноствулкові двері

- Використовується для полотен 51 мм з четвертю
- Відкривання зовнішнє та внутрішнє
- Профіль дозволяє виготовляти каркасні полотна із наклеєним на них склом, дзеркалом та іншим листовим матеріалом, товщиною 4 мм






## СИСТЕМИ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ИНТЕР'ЄРА


Алюмінієвий короб EA2331 (51 мм)

51  
мм

➤ Алюмінієві двостулкові двері

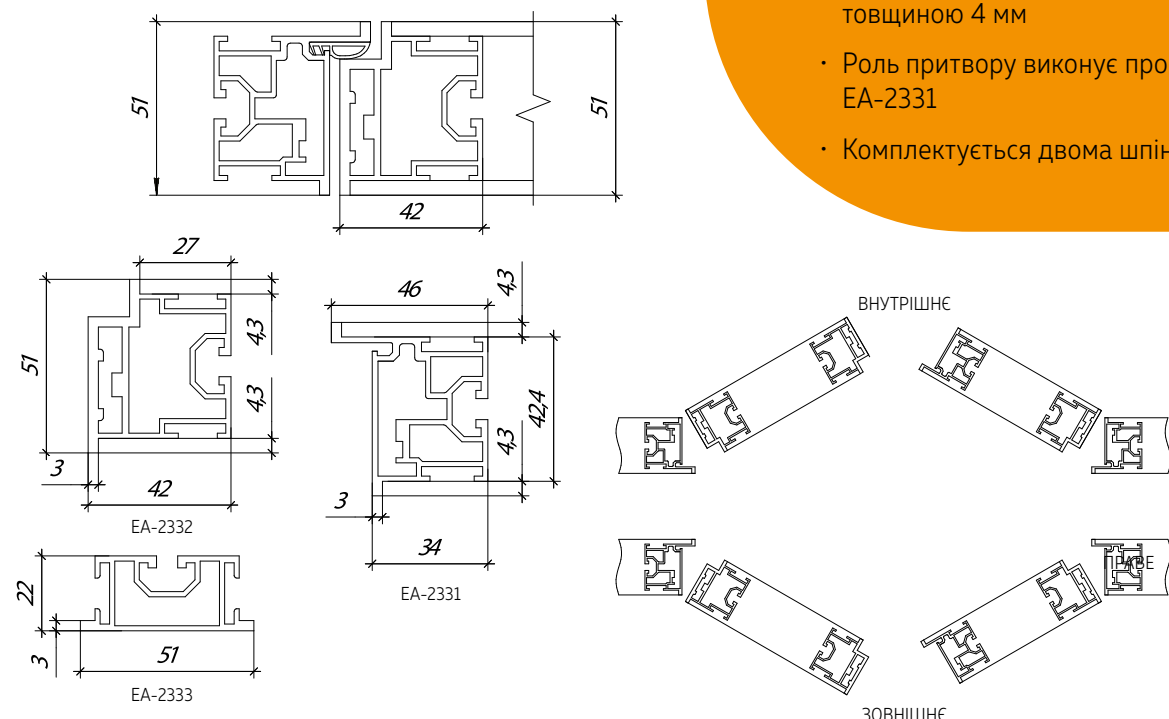

➤ Формули розрахунку

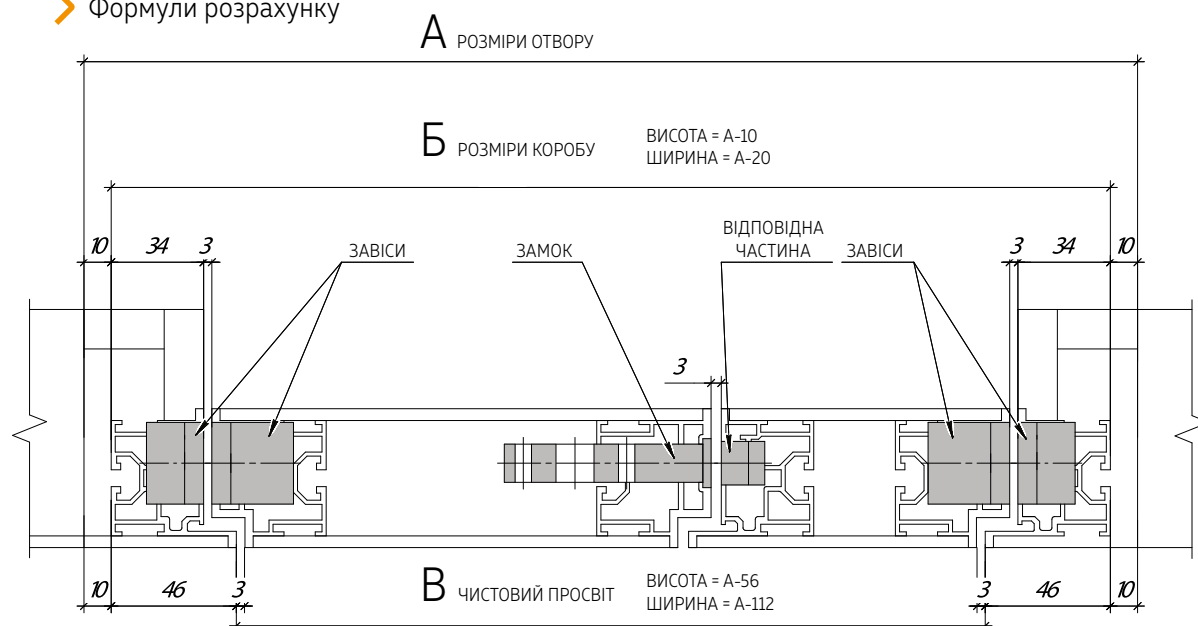

- Використовується для полотен 51 мм з четвертю
- Відкривання зовнішнє та внутрішнє
- Профіль дозволяє виготовляти каркасні полотна із наклеєним на них склом, дзеркалом та іншим листовим матеріалом, товщиною 4 мм
- Роль притвору виконує профіль коробки EA-2331
- Комплектується двома шпінгалетами

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ EA2331, двостулкові двері






## СИСТЕМИ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ИНТЕР'ЄРА


Алюмінієвий короб EA1274 (36 мм)

36  
мм

### Щитове та скляне полотно

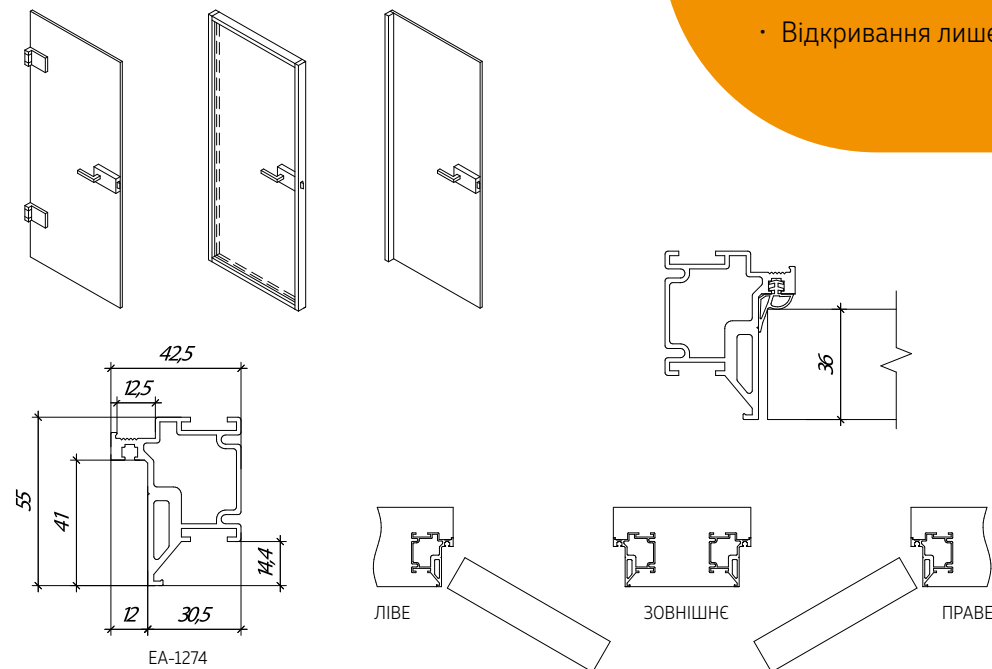

### Формули розрахунку

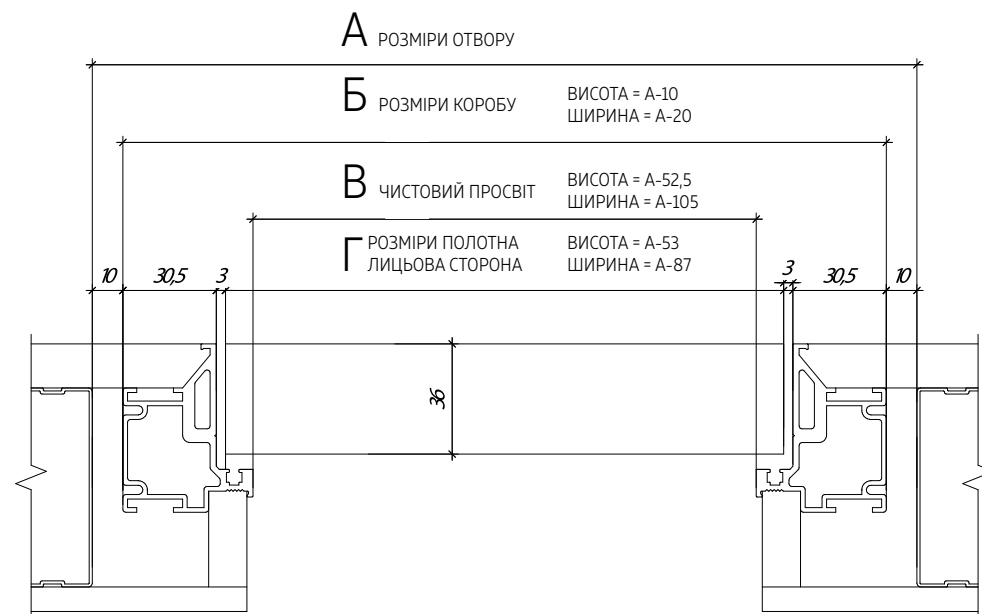

- Використовується для полотен 36 мм без четверті
- Також є можливість використовувати в парі з скляним полотном, алюмінієвою рамою та петлею-планкою
- Відкривання лише зовнішнє

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ


EA1274,  
щитове та скляне полотно






## СИСТЕМИ ПРИХОВАНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ИНТЕР'ЄРА


Прихований плінтус EA2315

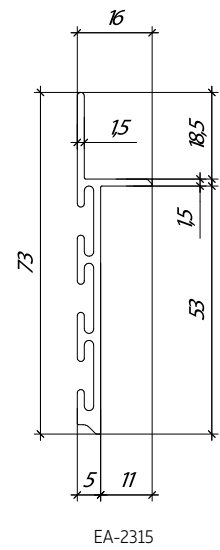


EA-2315

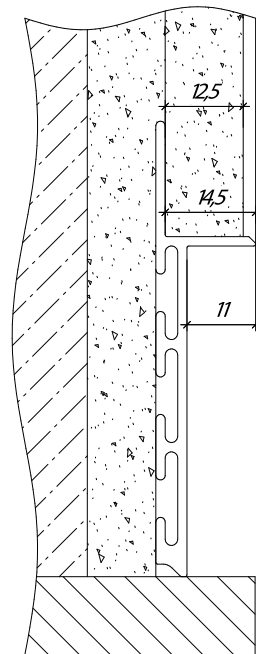

МОНТАЖ В ДВА ШАРИ ГІПСОКАРТОНУ

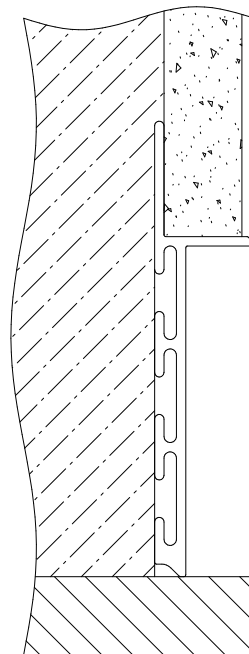

МОНТАЖ В ОДИН ШАР ГІПСОКАРТОНУ

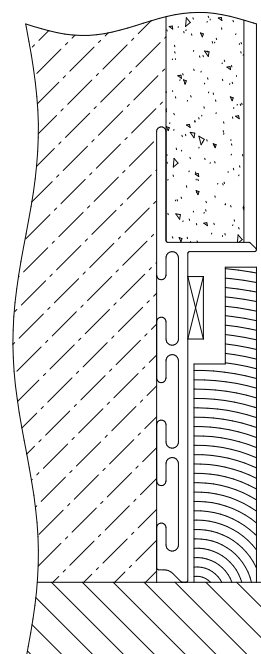

МОНТАЖ З LED-ПІДСВІТКОЮ

- Дозволяє зробити плінтус в одній площині зі стіною
- Доповнює інтер'єр з прихованими дверима
- Декоративна вставка з масиву дерева, шпонованого матеріалу, штучного каменя, МДФ/фанери, кераміки, пластику, скла

## ПРИХОВАНІЙ ПЛІНТУС EA2315







## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ


Алюмінієвий короб без лиштиви EA02 (36 мм)

36  
мм

➤ Алюмінієвий короб L-подібний без лиштиви

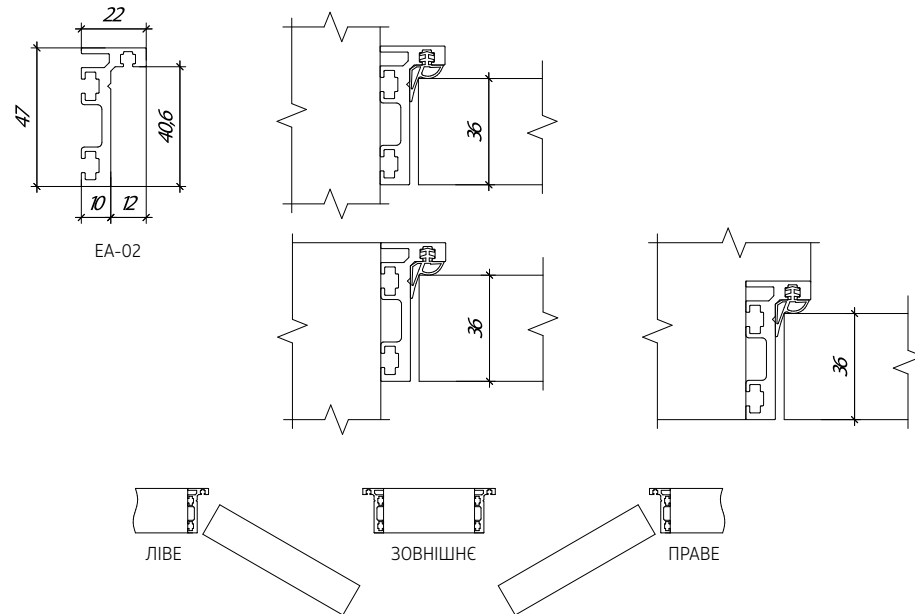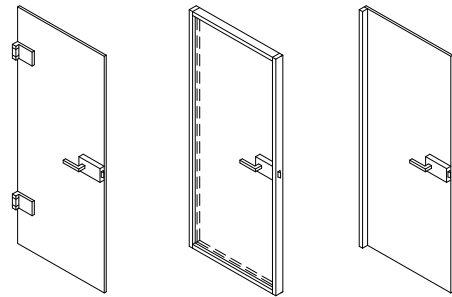


➤ Формули розрахунку

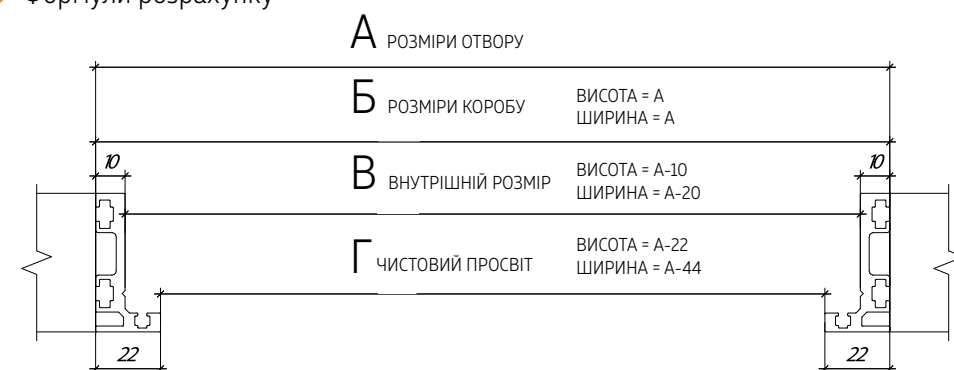

- Використовується для полотен 36 мм без четверті
- Також є можливість використовувати в парі з скляним полотном, алюмінієвою рамою та петлею-планкою
- Можливий монтаж в отвір з фінішною обробкою стін
- Комплектується ущільнювачем для скляного полотна та для алюмінієвої рами

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ

L-ПОДІБНИЙ БЕЗ ЛИШТИВИ  
EA02,  
скляне полотно

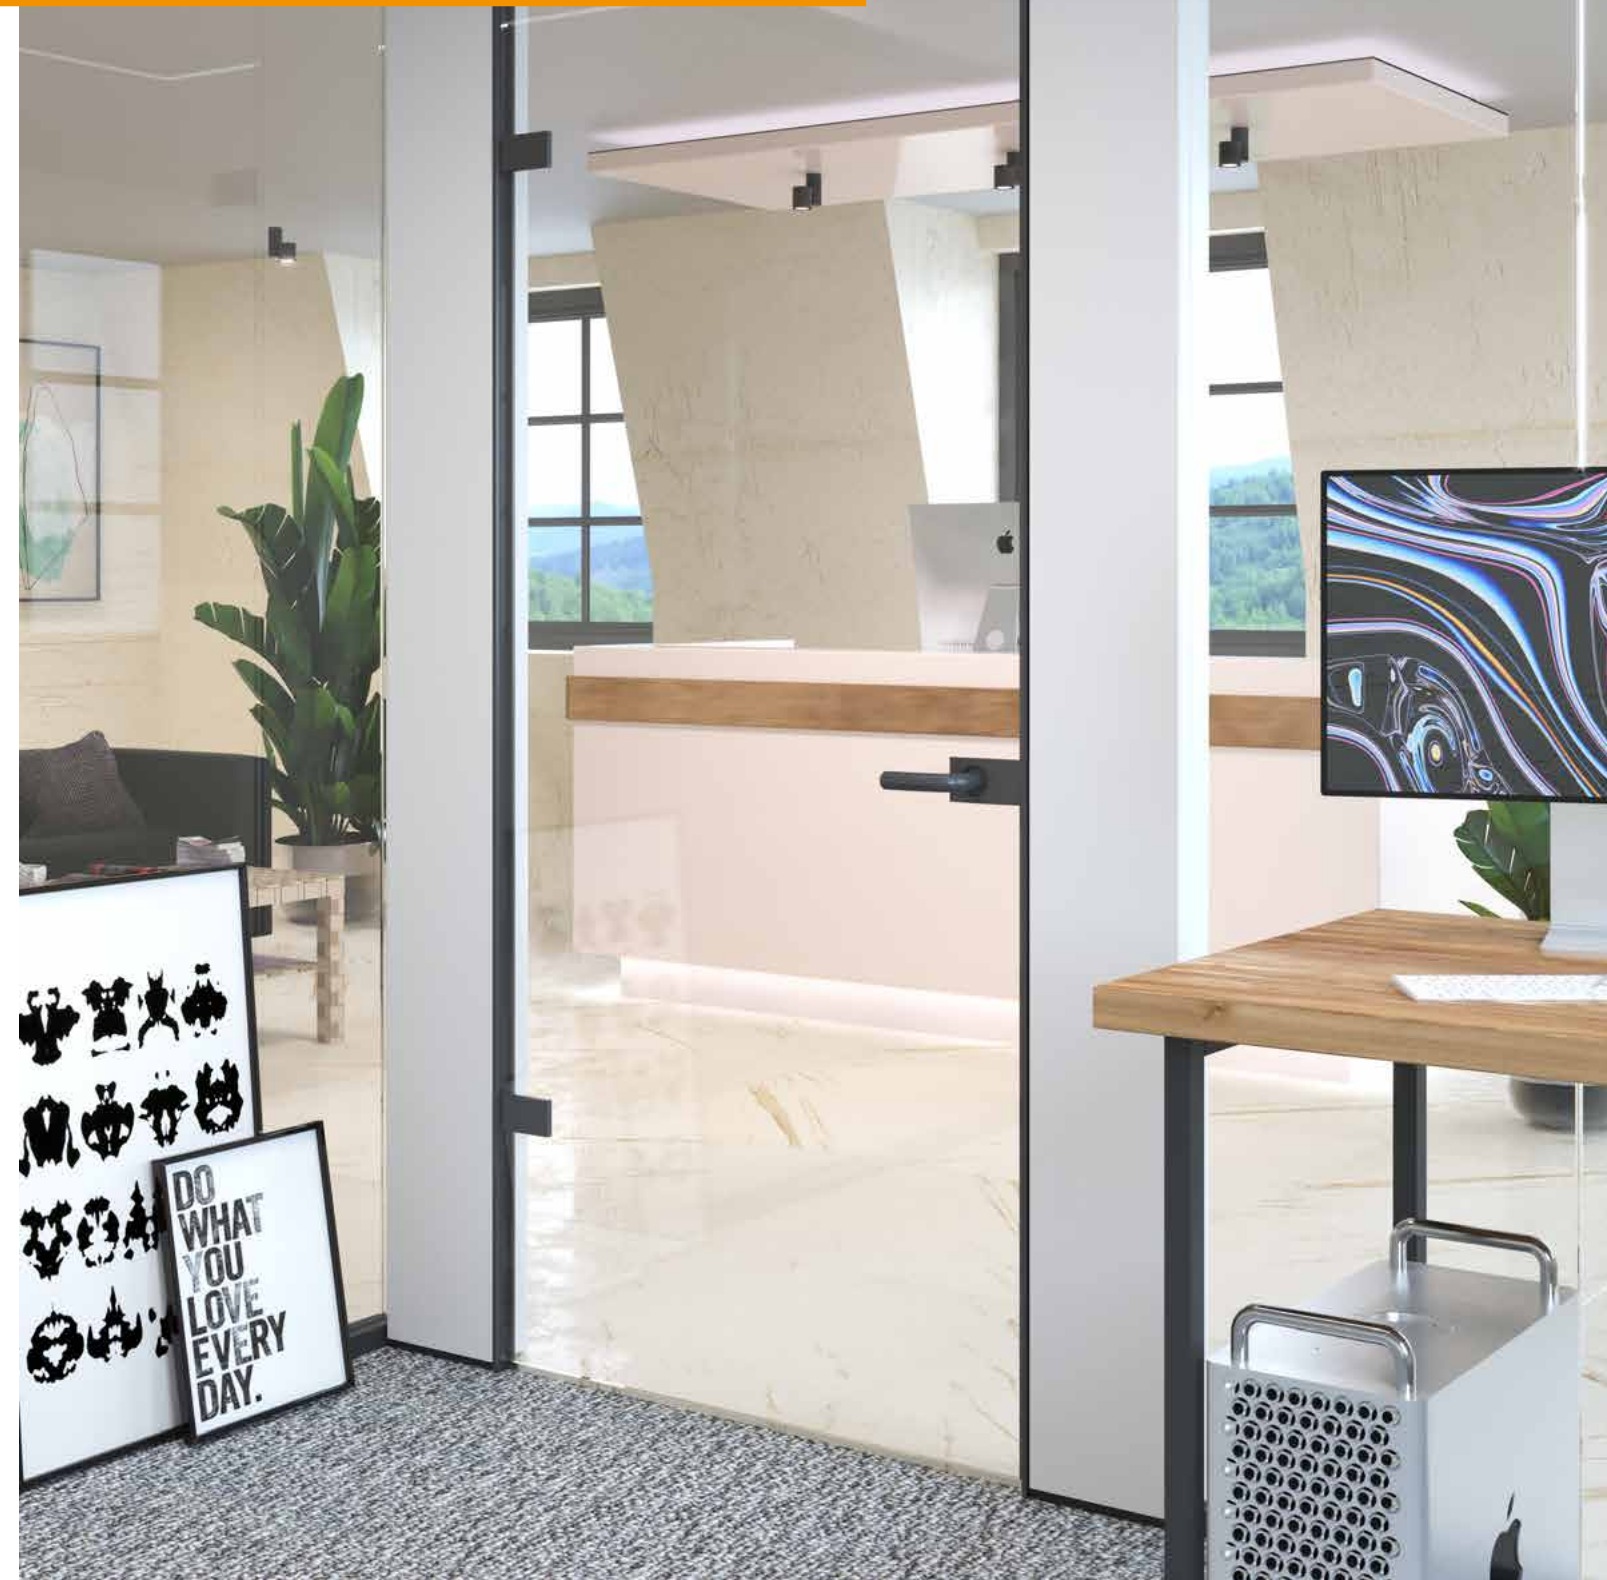






## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ

Алюмінієвий короб з лиштвою EA03 (36 мм)

36  
мм

➤ Алюмінієвий короб Z-подібний з лиштвою

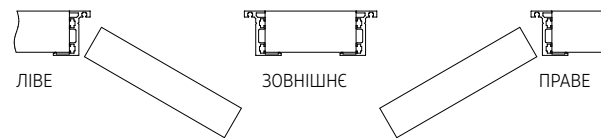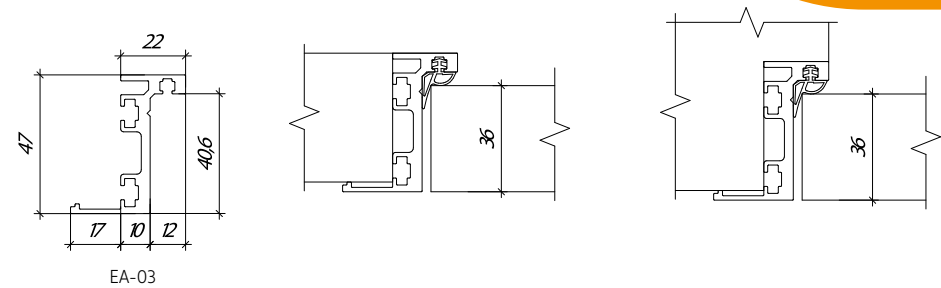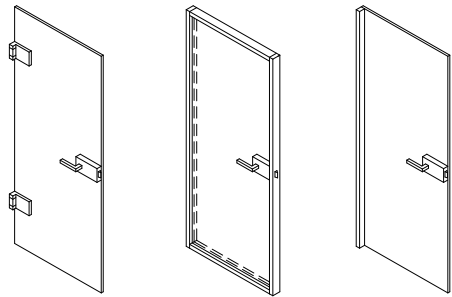


➤ Формули розрахунку



- Використовується для полотен 36 мм без четверті
- Також є можливість використовувати в парі з скляним полотном, алюмінієвою рамою та петлею-планкою
- Установка як в середині отвору, так і з краю
- Можливий монтаж в отвір з фінішною обробкою стін
- Комплектується ущільнювачем для скляного полотна та для алюмінієвої рами

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ Z-ПОДІБНИЙ З ЛИШТВОЮ EA03, скляне полотно

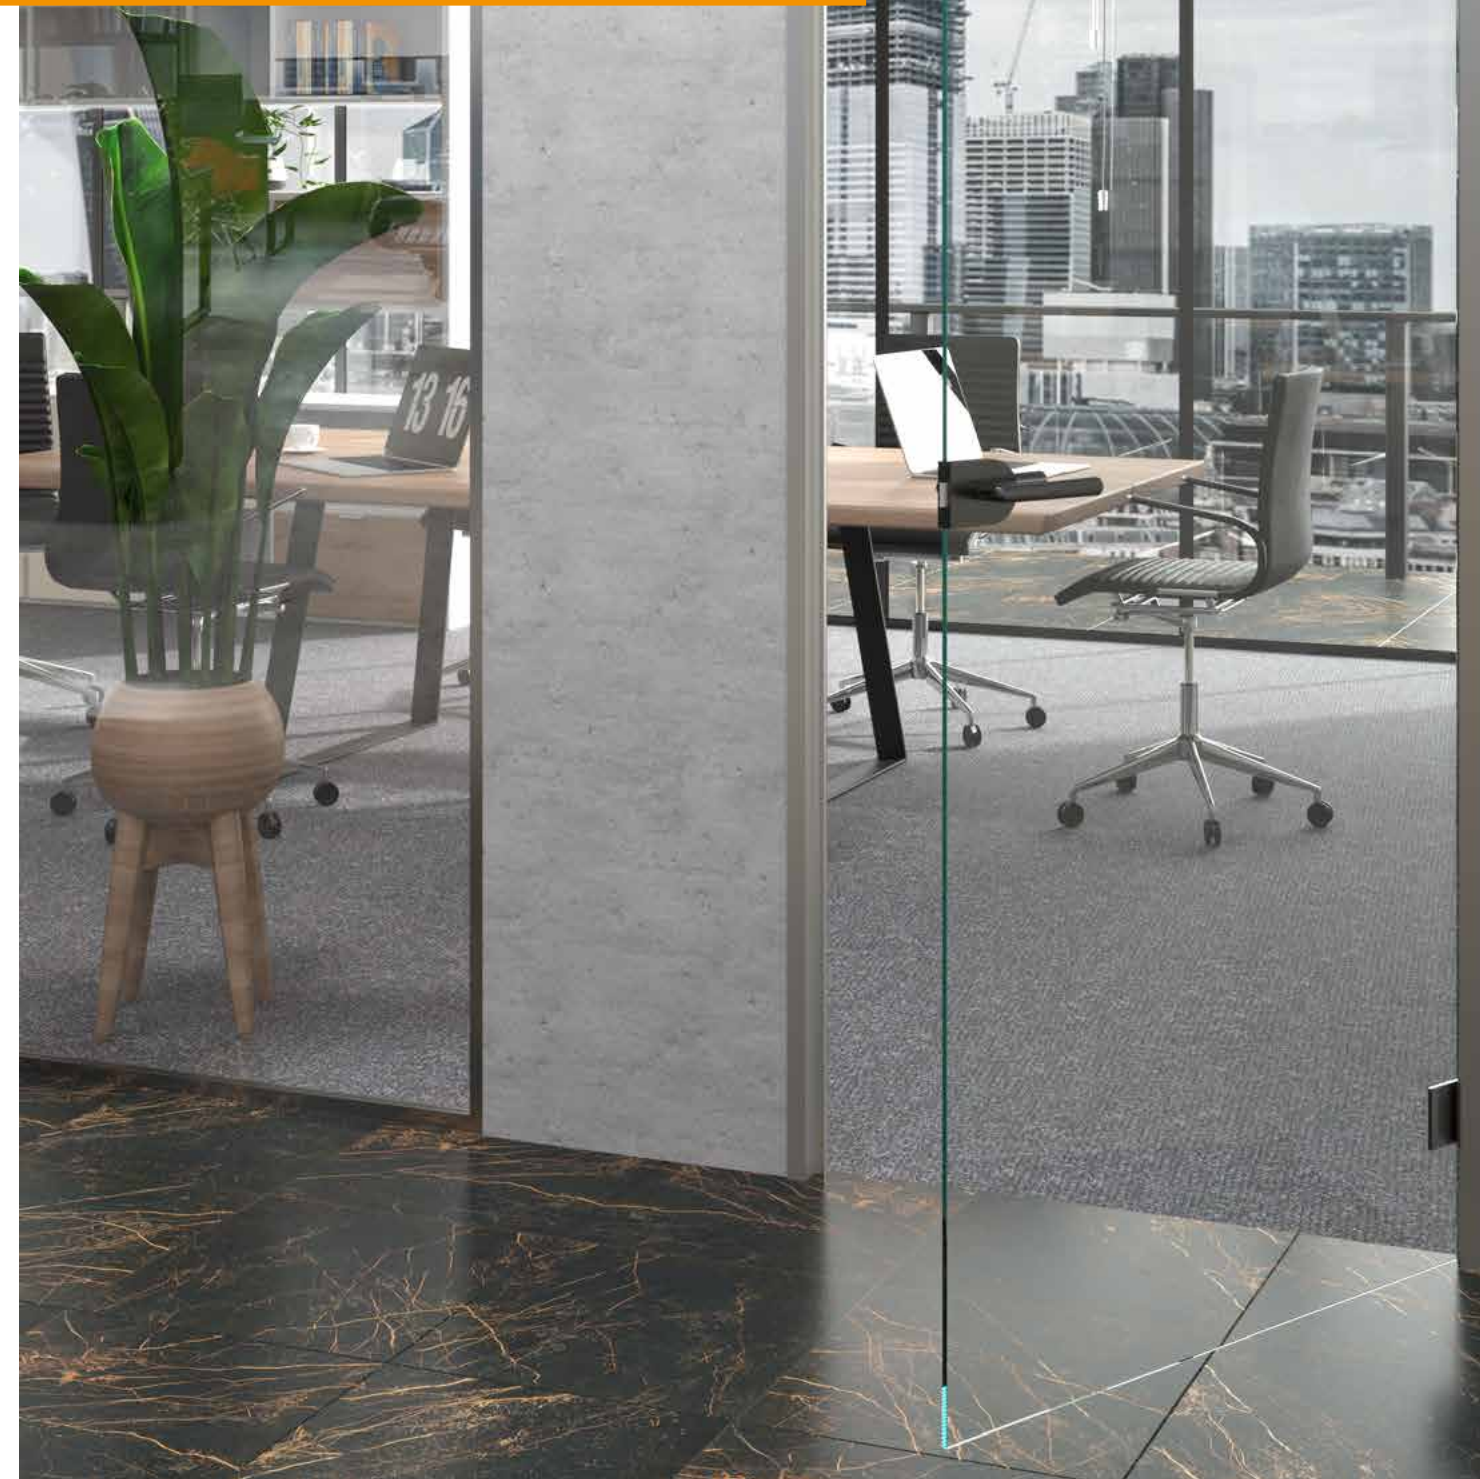






## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ


Алюмінієвий короб телескопічний EA3090 (36 мм)

36  
мм

### Алюмінієвий короб телескопічний

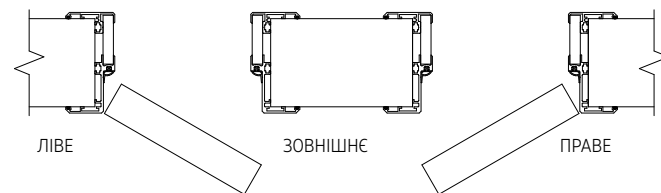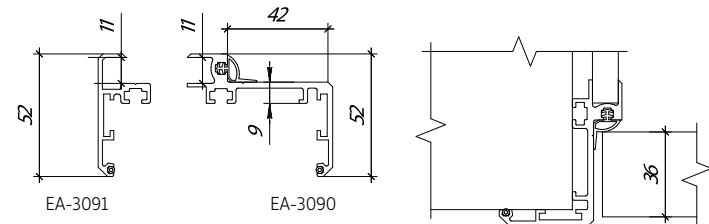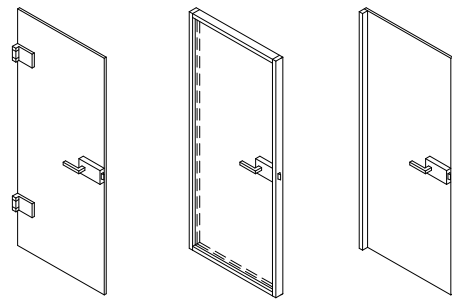

### Формули розрахунку

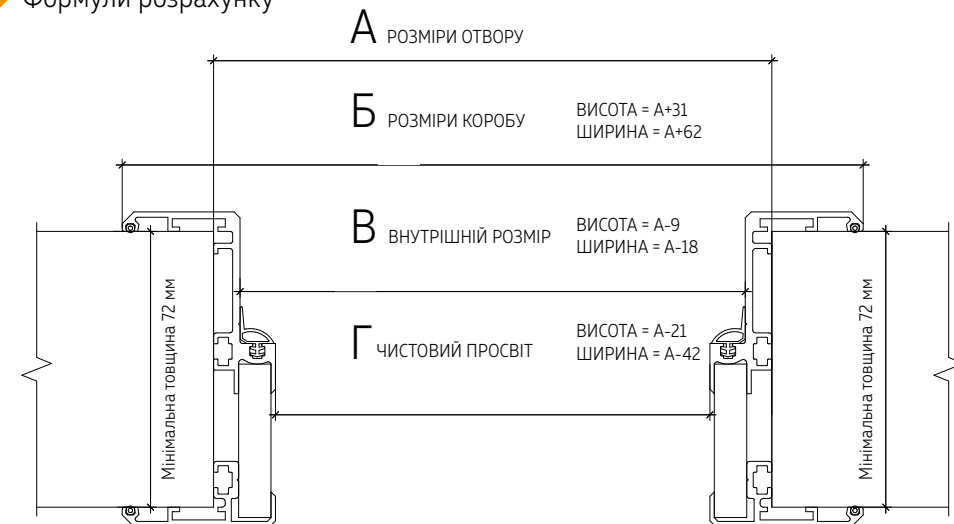

- Використовується для полотен 36 мм без четверті
- Також є можливість використовувати в парі з скляним полотном, алюмінієвою рамою та петлею-планкою
- Добор в комплект поставки не входить
- В ролі добору застосовується будь-який листовий матеріал до 11 мм товщиною
- Мінімальна товщина стіни 72 мм

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ EA3090, скляне полотно










## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФИСУ

Алюмінієвий короб у скляний отвір EA05T (36 мм)

36  
мм

### Алюмінієвий короб у скляний отвір

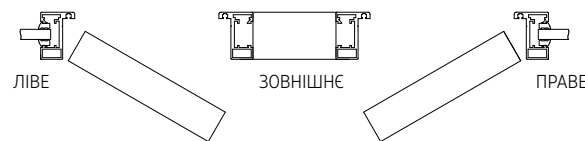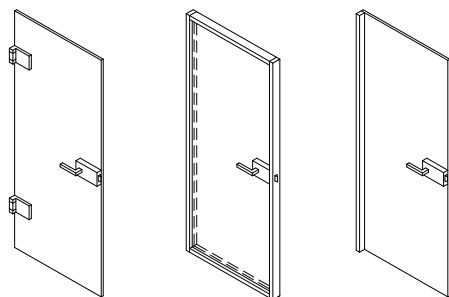

### Формули розрахунку



## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ У СКЛЯНИЙ ОТВІР EA05T, скляне полотно

- Використовується для полотен 36 мм без четверті
- Також є можливість використовувати в парі з скляним полотном, алюмінієвою рамою та петлею-планкою
- Установка як всередину скляної перегородки, так і в звичайний отвір
- Можливий монтаж в отвір з фінішною обробкою стін
- Комплектується ущільнювачем для скляного полотна та для алюмінієвої рами







СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ  
ДЛЯ ОФІСУ

Алюмінієвий короб у скляний отвір EA2587

Алюмінієвий короб у скляний отвір

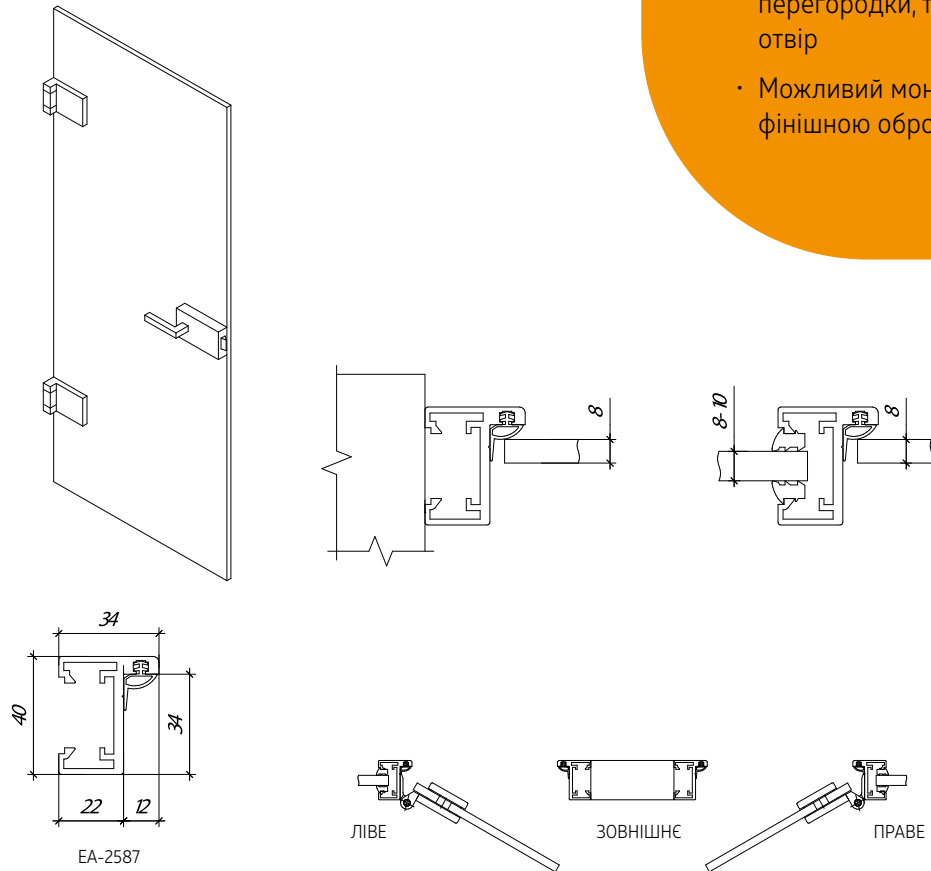


Формули розрахунку

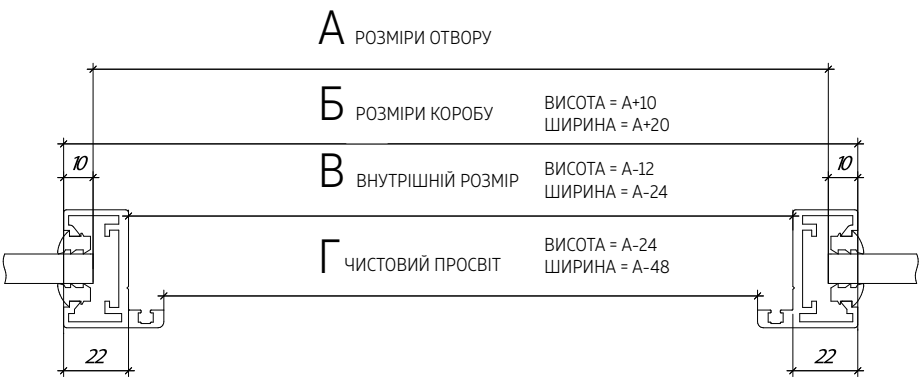

- Використовується для суцільноскляних полотен
- Монтується в скляний отвір з товщиною скла 8-10 мм
- Установка як всередину скляної перегородки, так і в звичайний отвір
- Можливий монтаж в отвір з фінішною обробкою стін

АЛЮМІНІЄВИЙ  
КОРОБ  
У СКЛЯНИЙ ОТВІР  
EA2587,  
скляне полотно

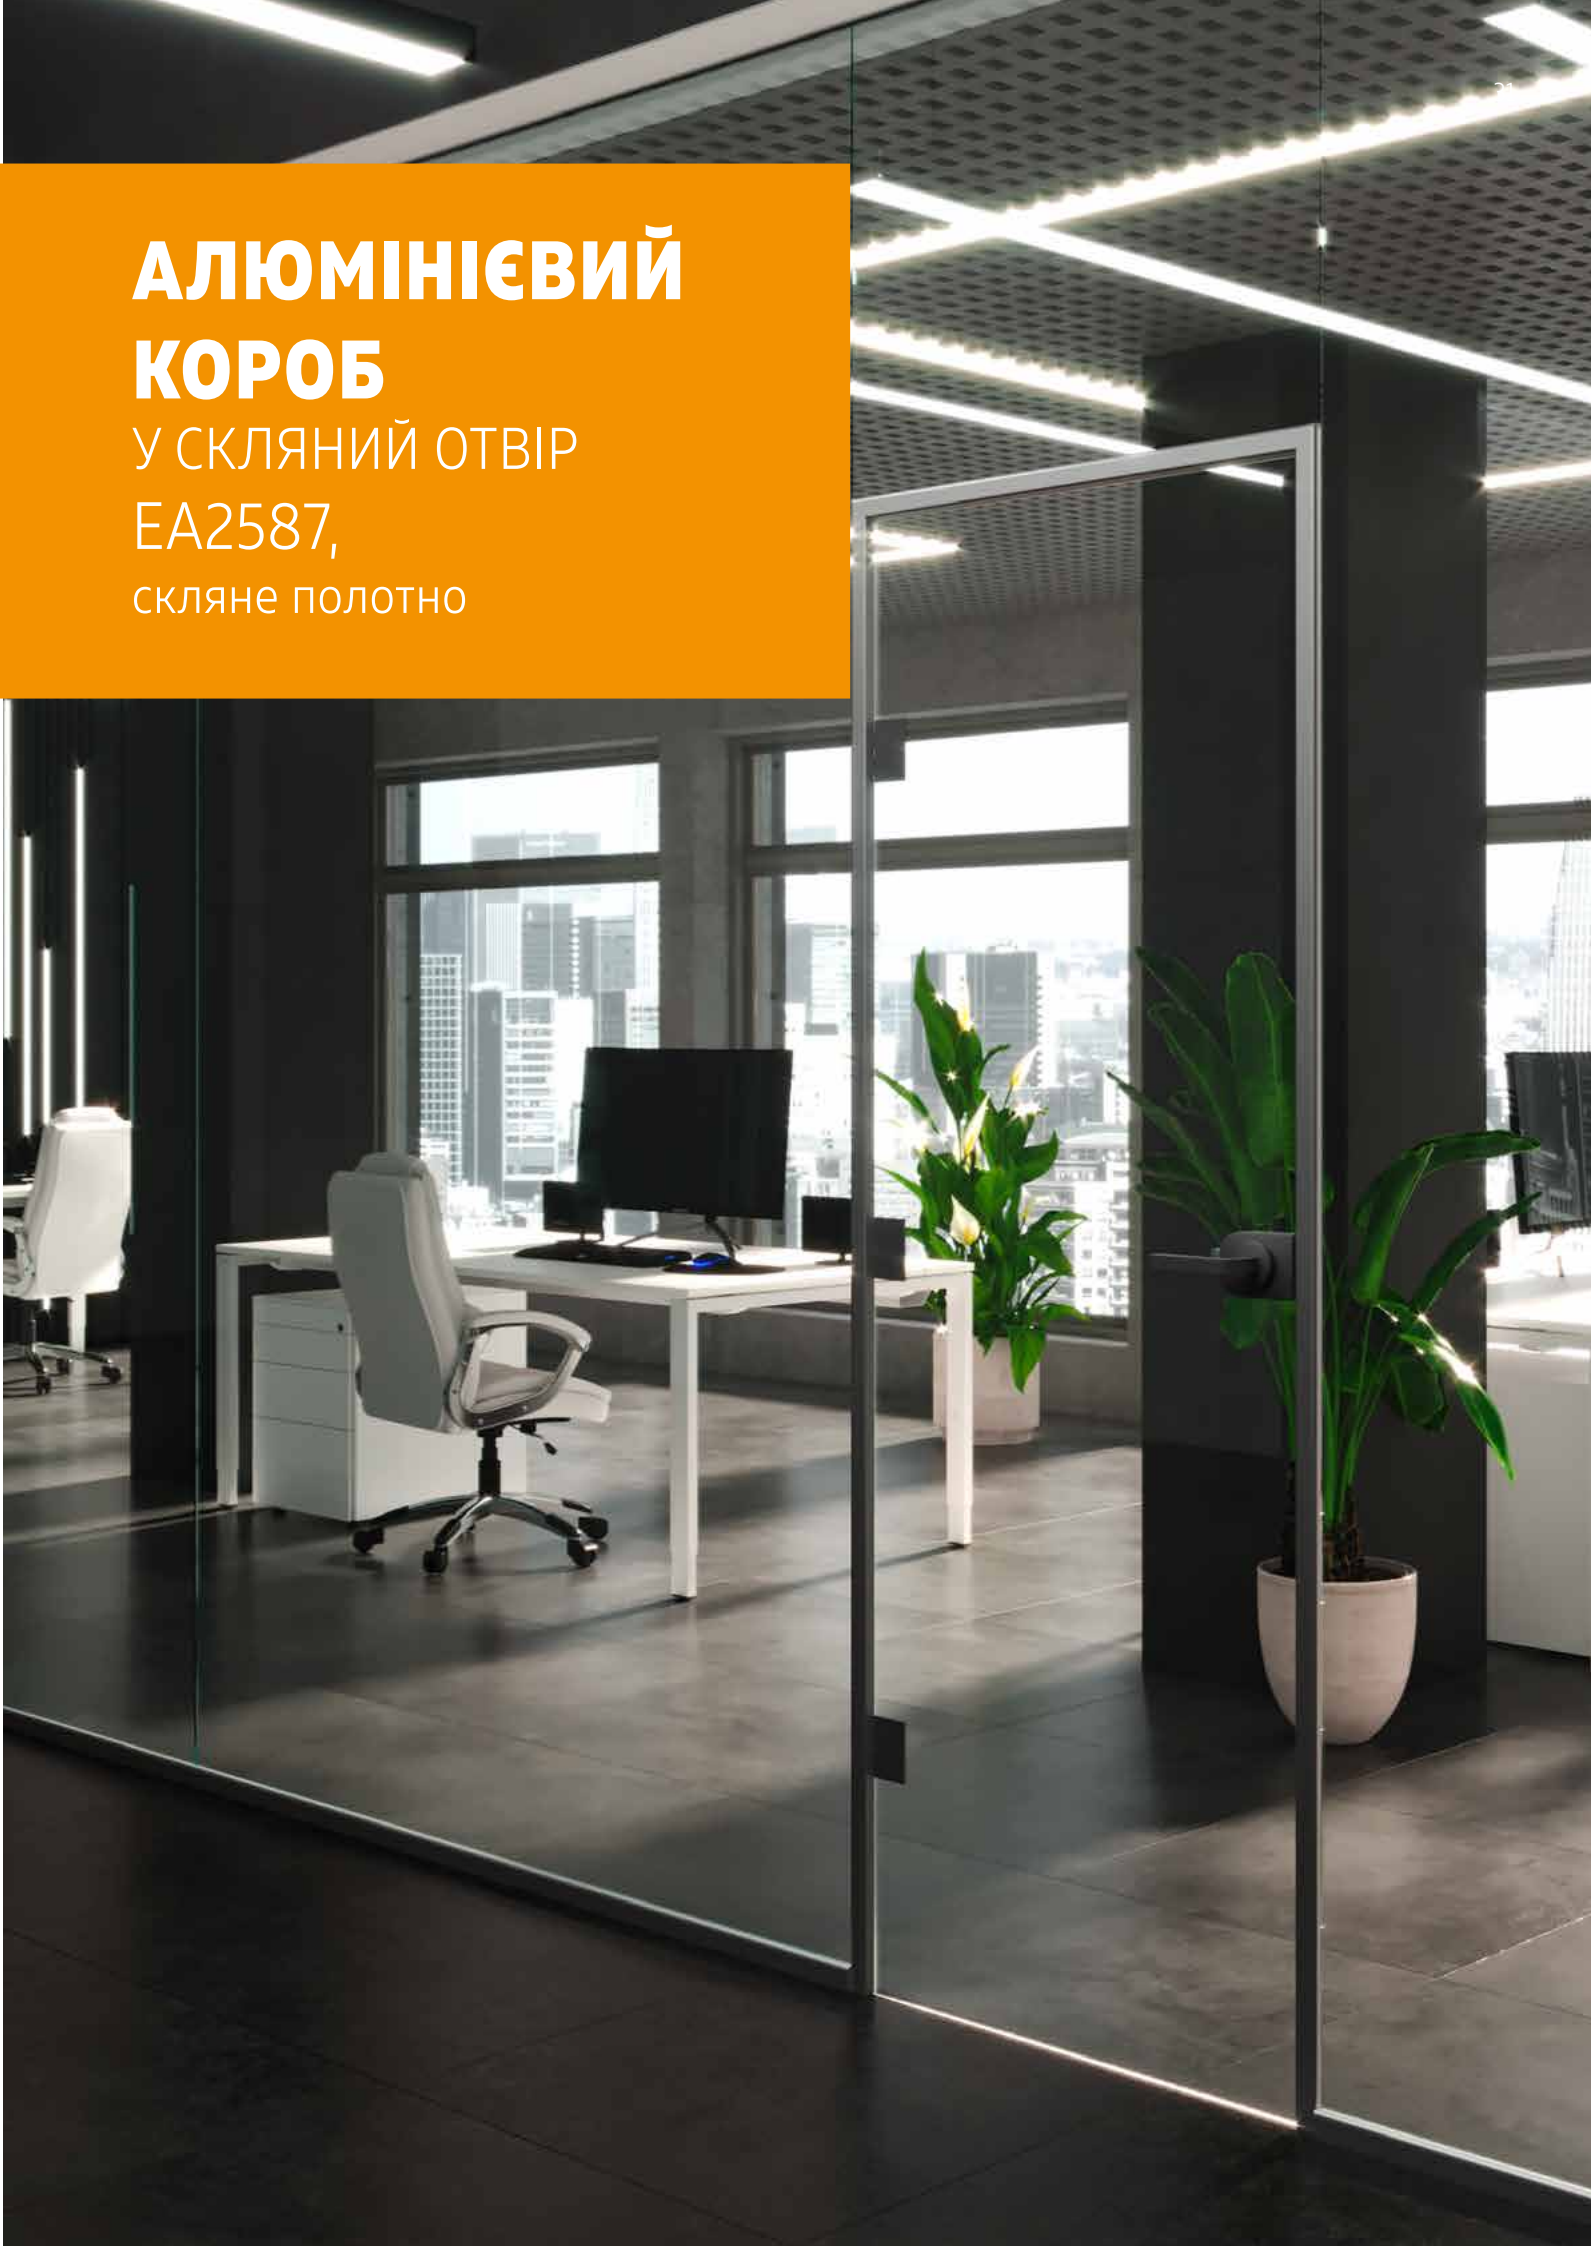




## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ

Алюмінієвий короб у скляний отвір (36 мм) EA3478


36  
мм

➤ Алюмінієвий короб у скляний отвір (36 мм)

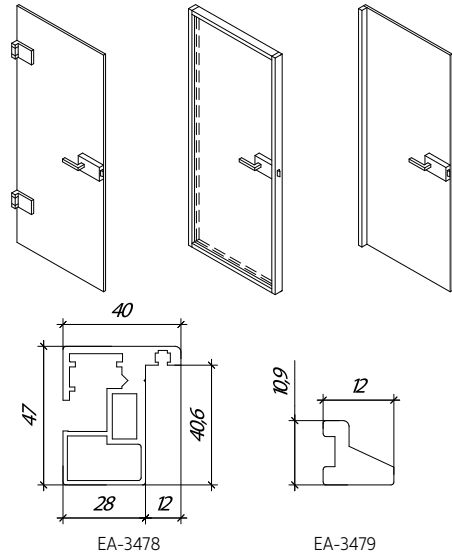


EA-3478


EA-3479



УСТАНОВКА КОРОБКИ НА СКЛО  
ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАЖИМУ




ЗБОРОЧНИЙ КУТИК

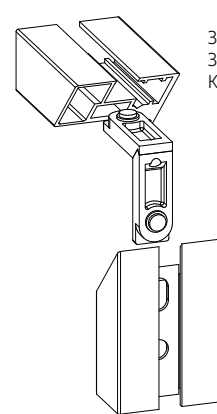


ЗБОРКА КОРОБКИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ  
КУТИКА З КНОПКАМИ

➤ Формули розрахунку

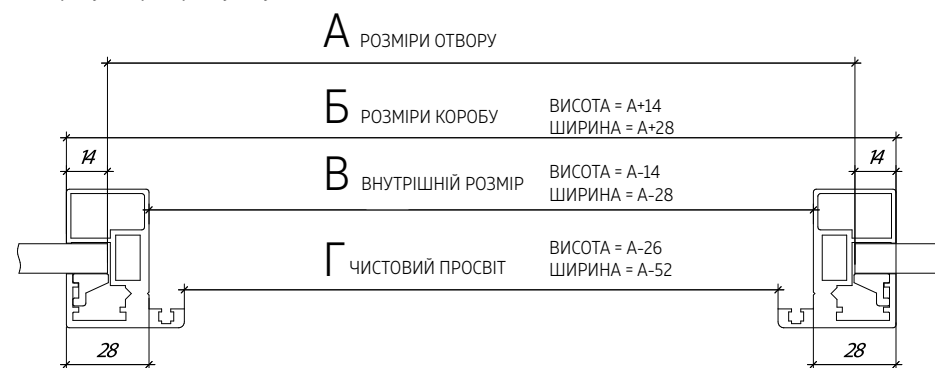

## АЛЮМІНІЄВИЙ КОРОБ У СКЛЯНИЙ ОТВІР EA3478, скляне полотно

- Використовується для полотен 36 мм без четверті
- Також є можливість використовувати в парі з скляним полотном, алюмінієвою рамою та петлею-планкою
- Установка як всередину скляної перегородки, такі в звичайний отвір
- Можливий монтаж в отвір з фінішною обробкою стін
- Кріплення за допомогою зажиму забезпечує надійну фіксацію коробки на склі
- Комплектується ущільнювачем для скляного полотна та для алюмінієвої рами

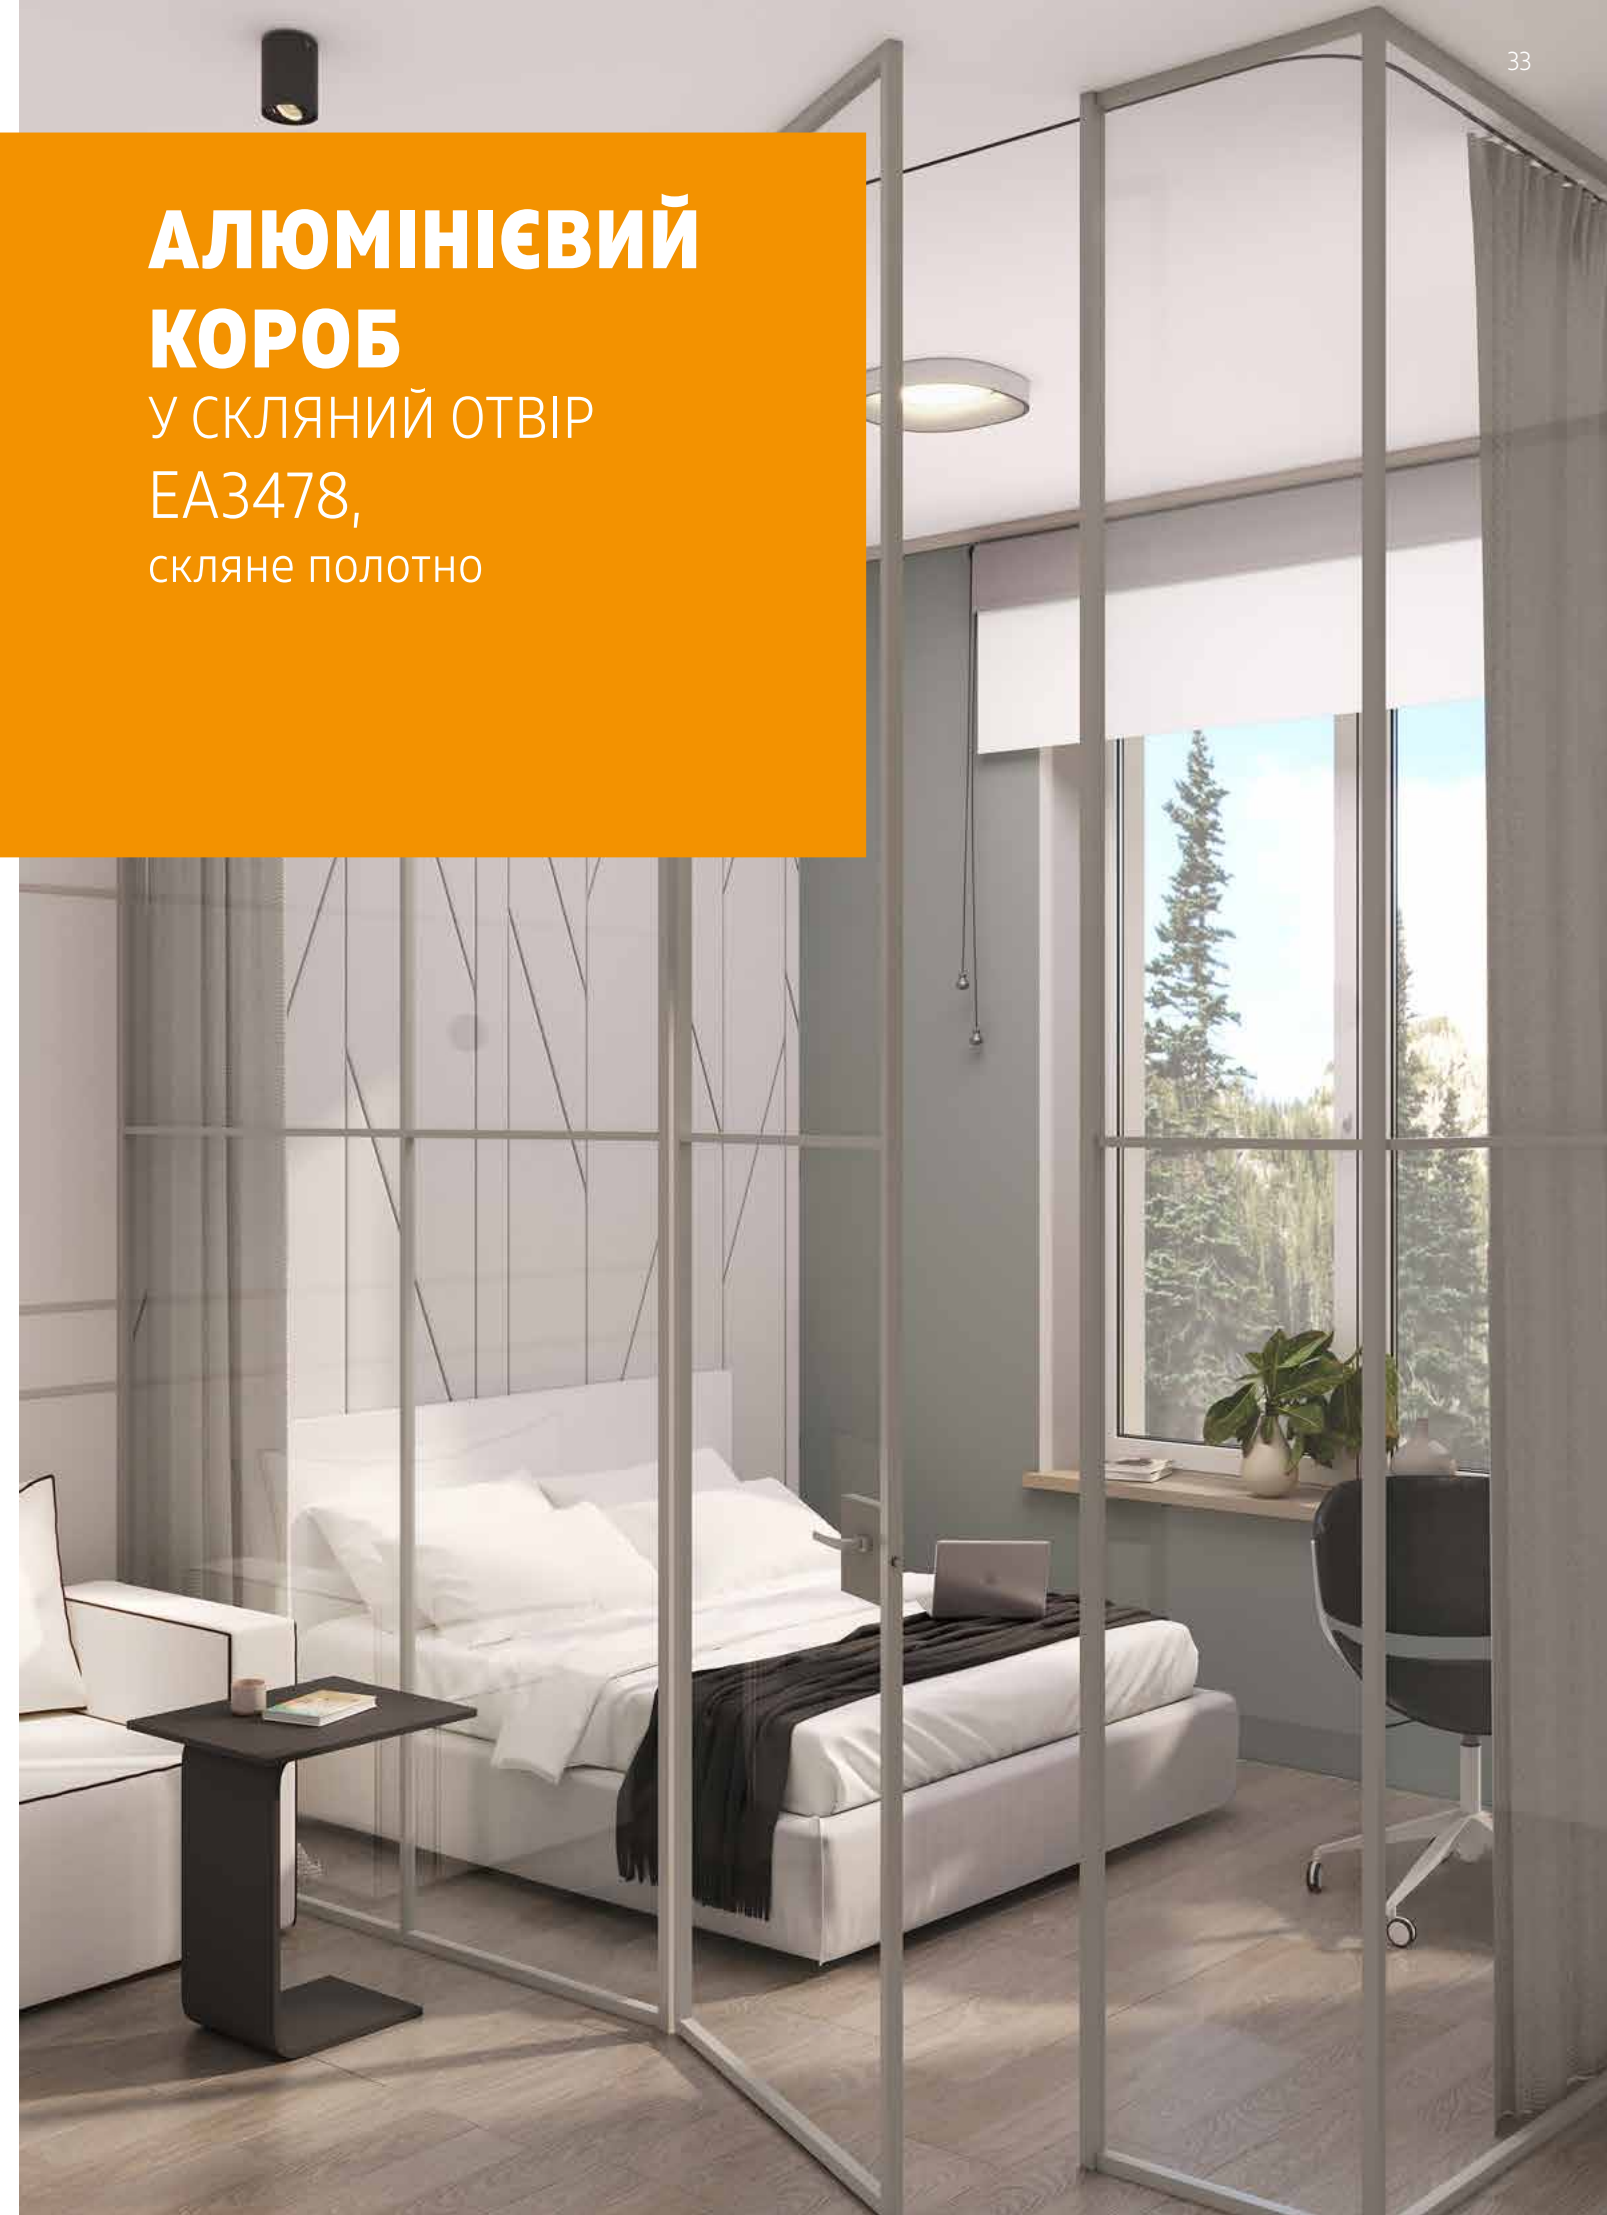




## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ

Алюмінієва рама для скляних дверей EA100 (36 мм)

36  
мм

➤ Алюмінієва рама для скляних дверей

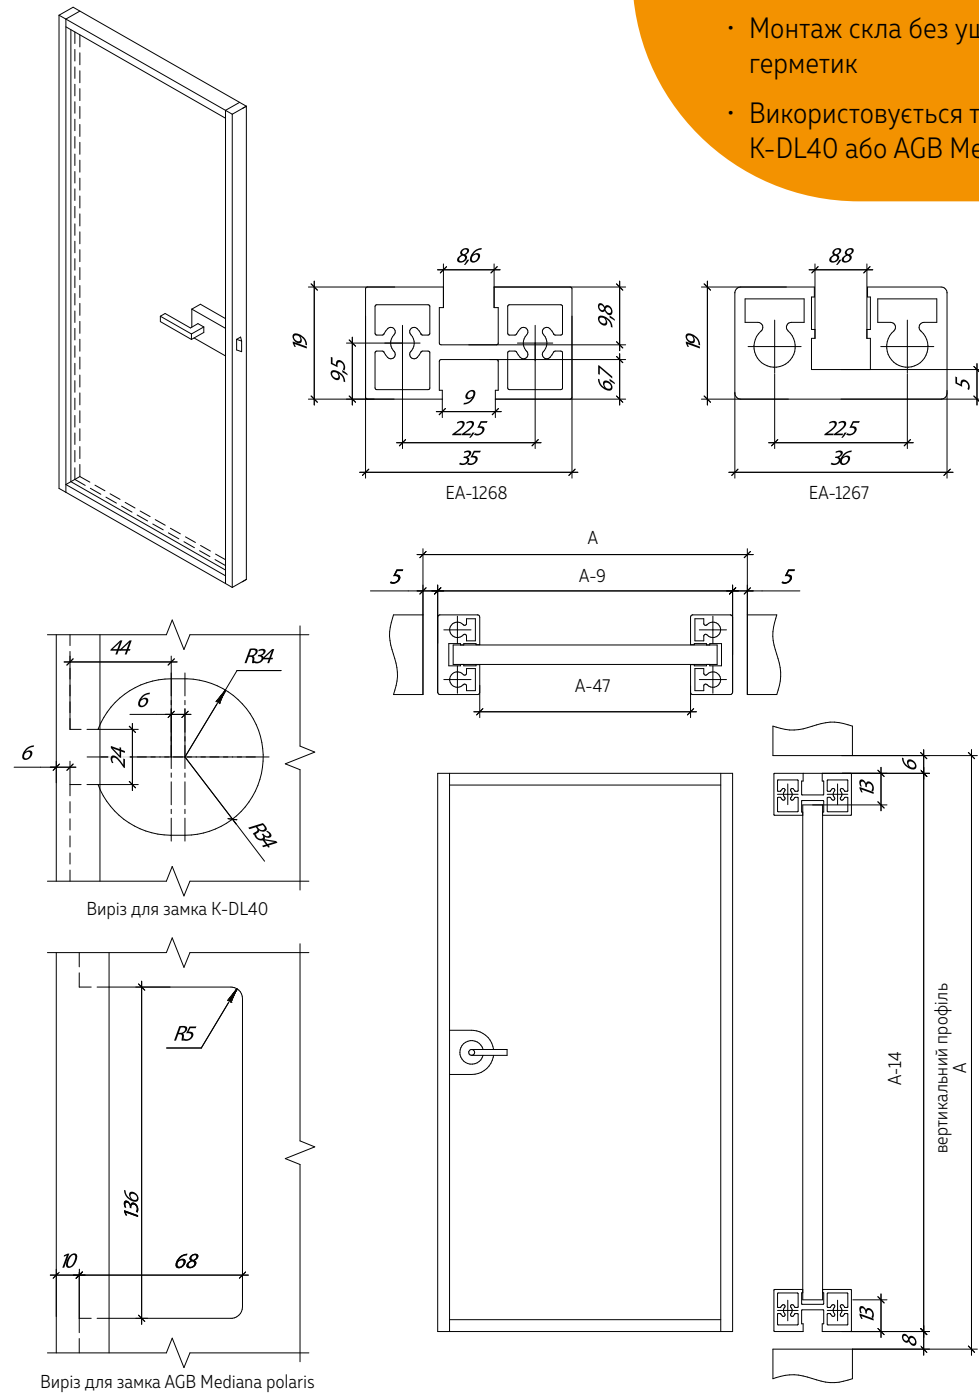

- Комплект застосовується як для розпашних, так і для розсувних дверей
- Заповнення - суцільне загартоване скло товщиною 8 мм або тріплекс 4-4-0,8 мм
- Монтаж скла без ущільнювачів, на герметик
- Використовується тільки з замками K-DL40 або AGB Mediana polaris

## АЛЮМІНІЄВА РАМА ДЛЯ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ EA100






## СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОФІСУ

Петля-планка для скляних дверей EA09

➤ Петля-планка скляної двері

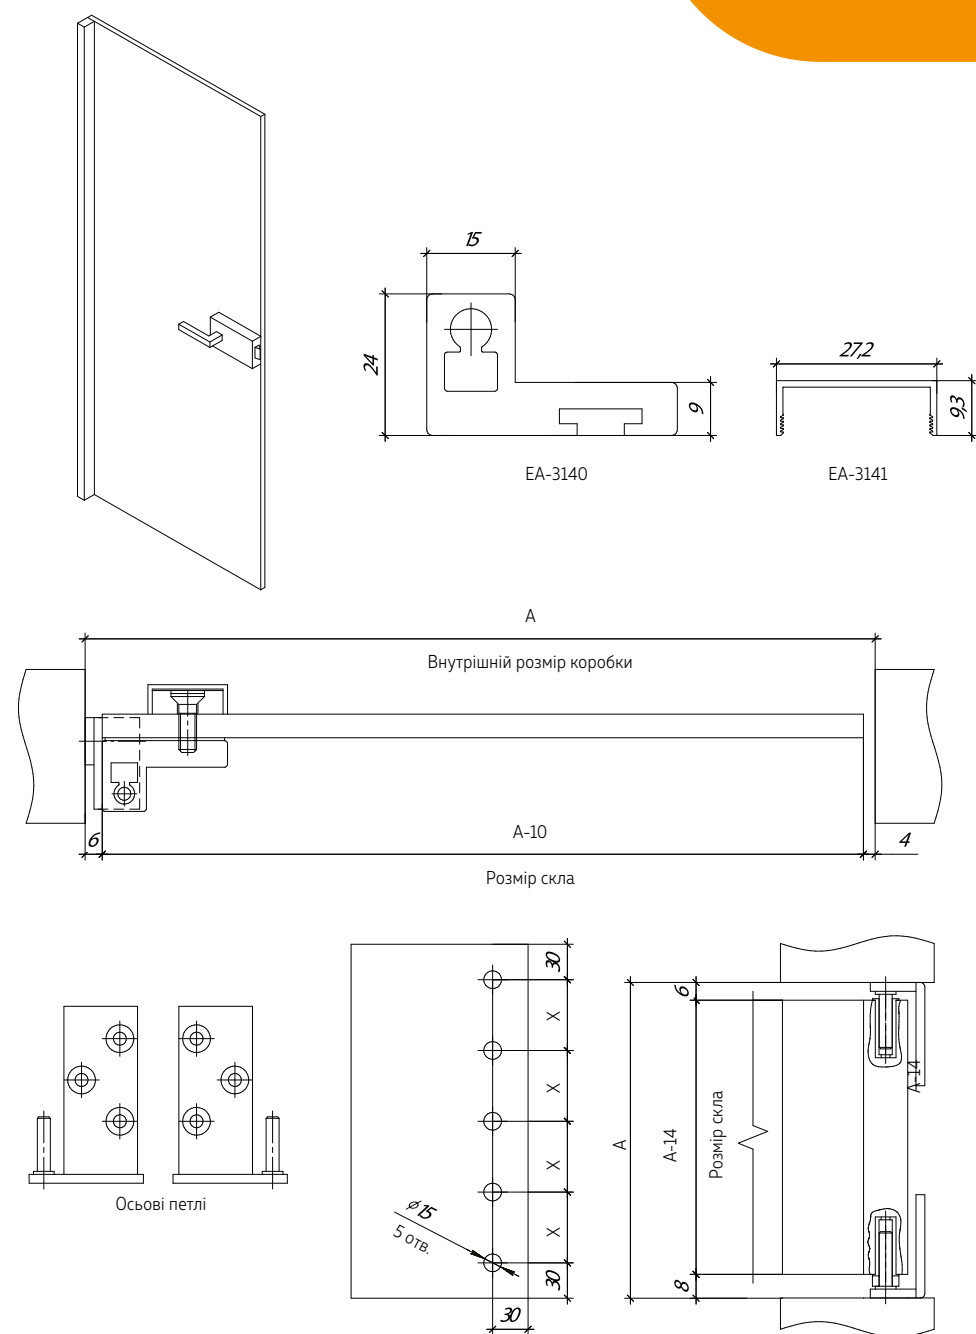


- Заповнення - суцільне гартоване скло товщиною 8-10 мм
- Накладку необхідно підрізати під час монтажу на величину притвору

# ПЕТЛЯ-ПЛАНКА

## СКЛЯНОЇ ДВЕРІ

### ЕА09

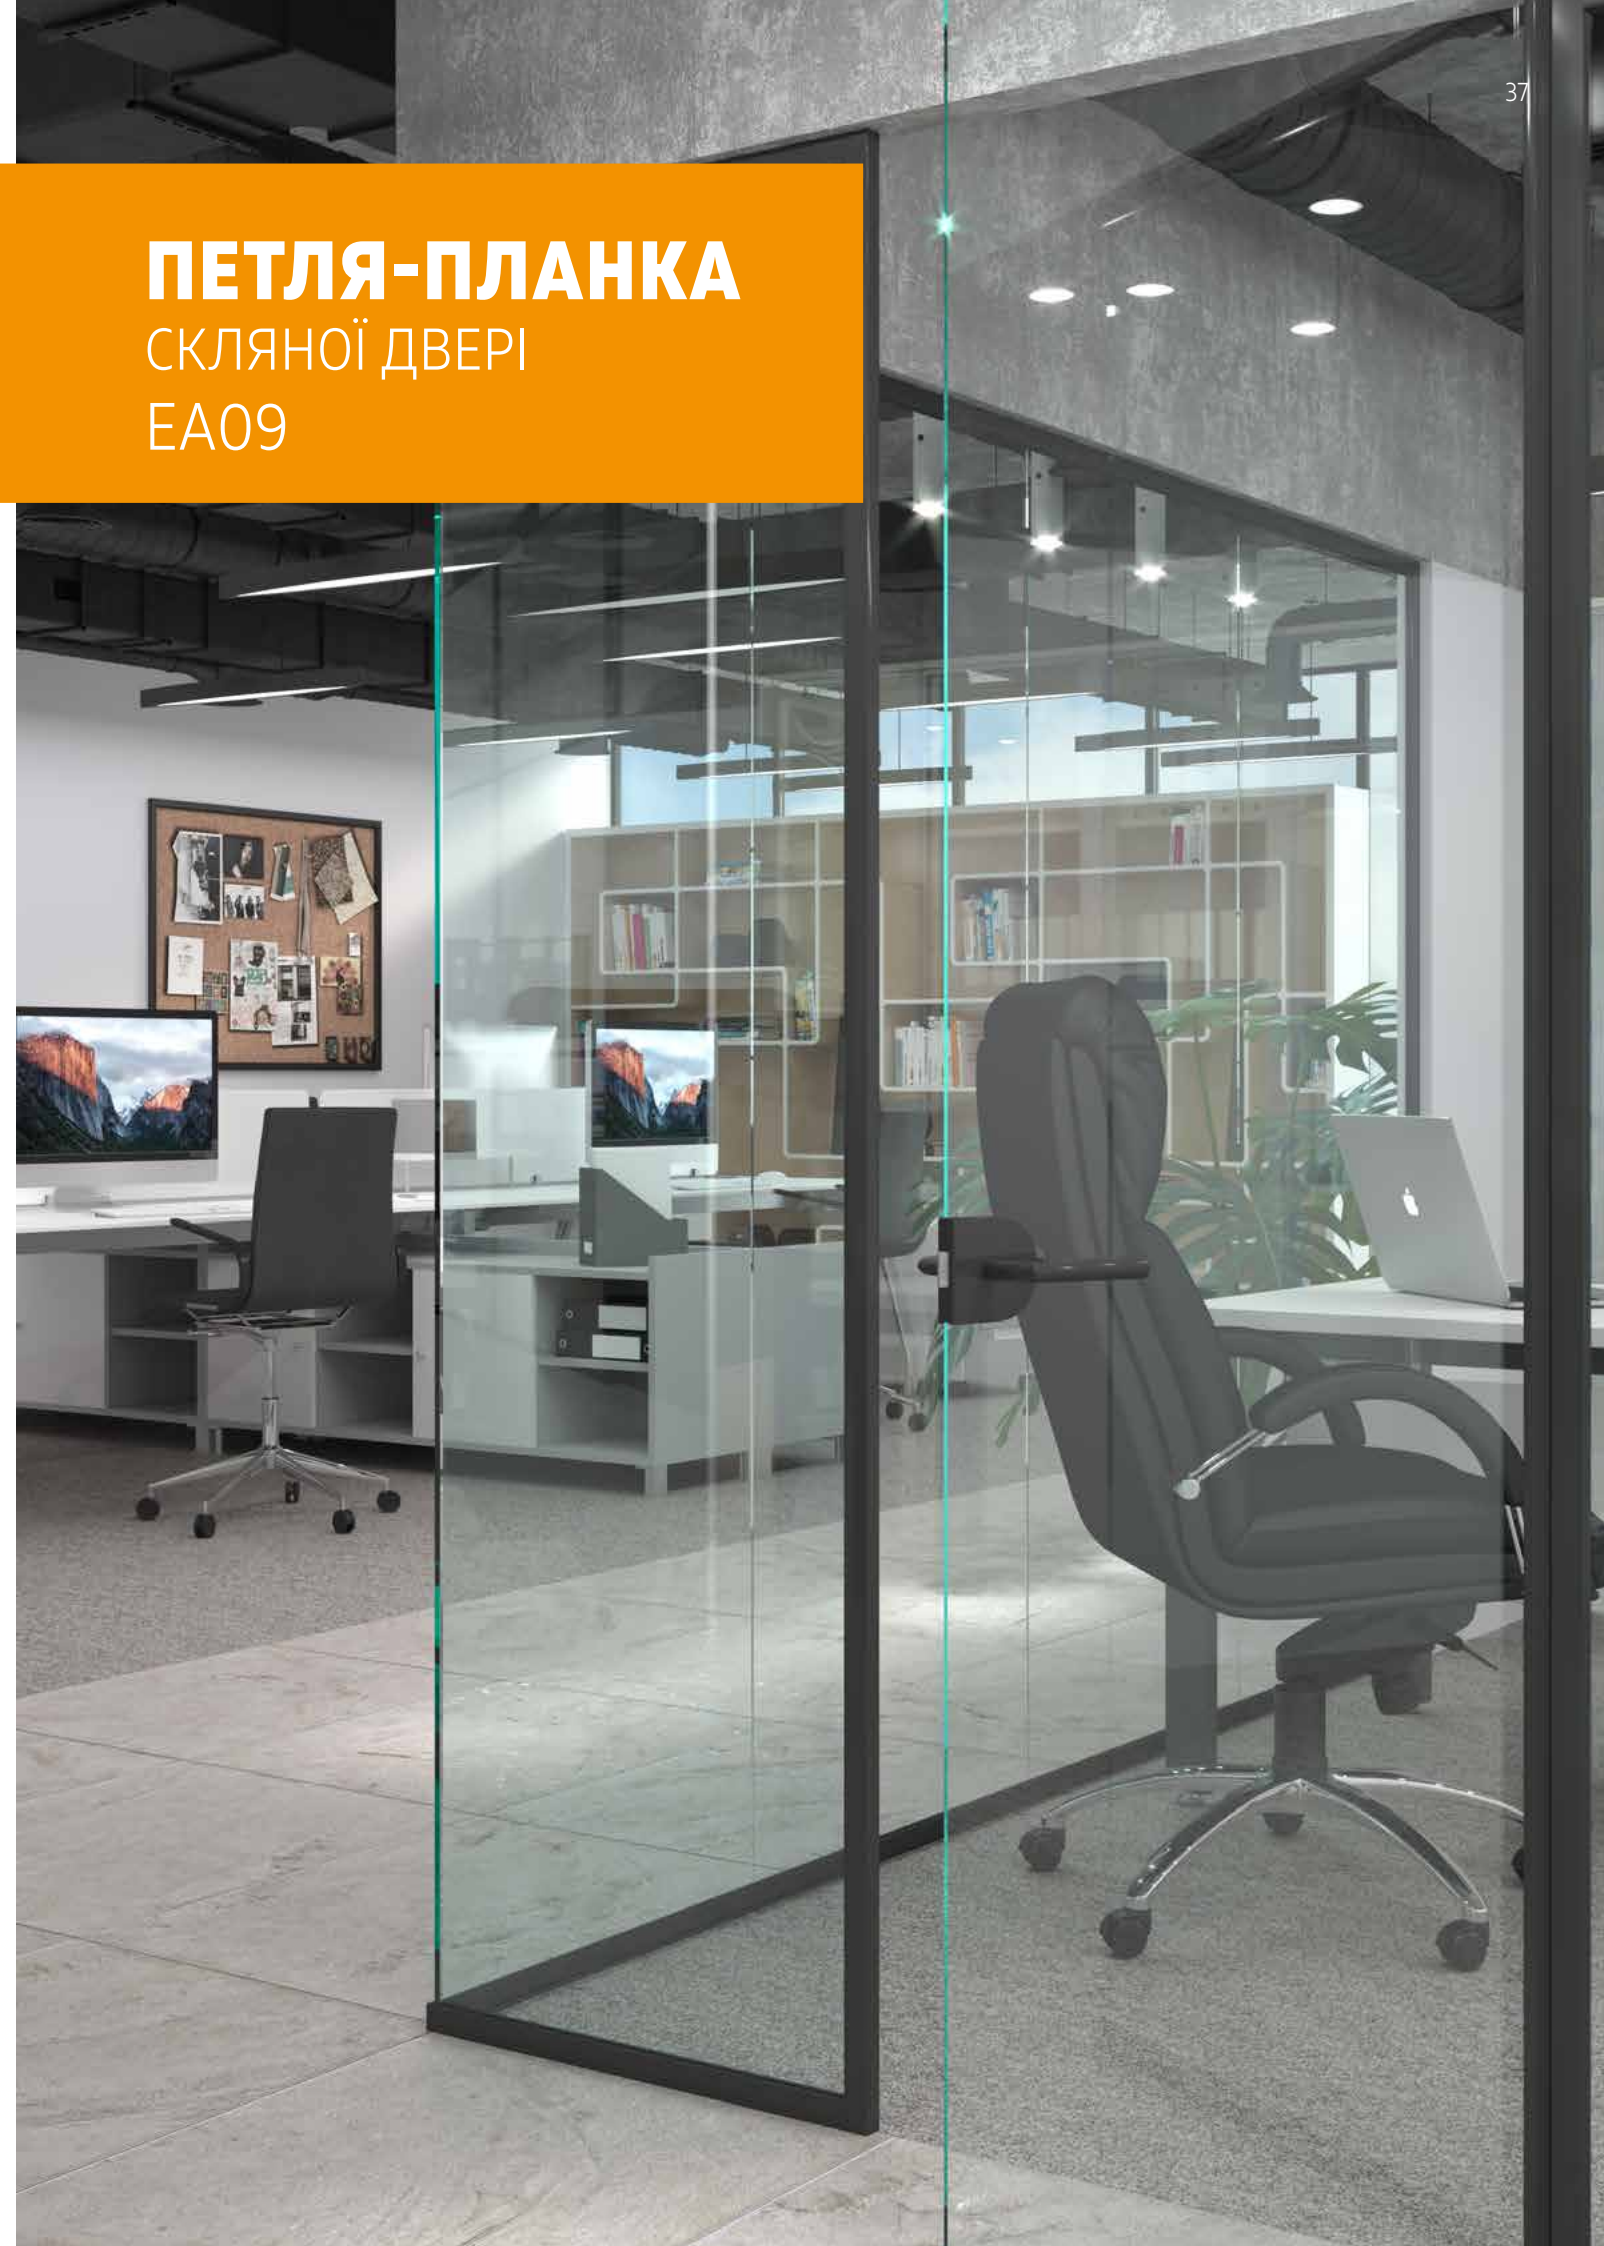




РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

Розсувна система прихованого монтажу Loft під скло 6-8 мм

➤ Розсувні двері

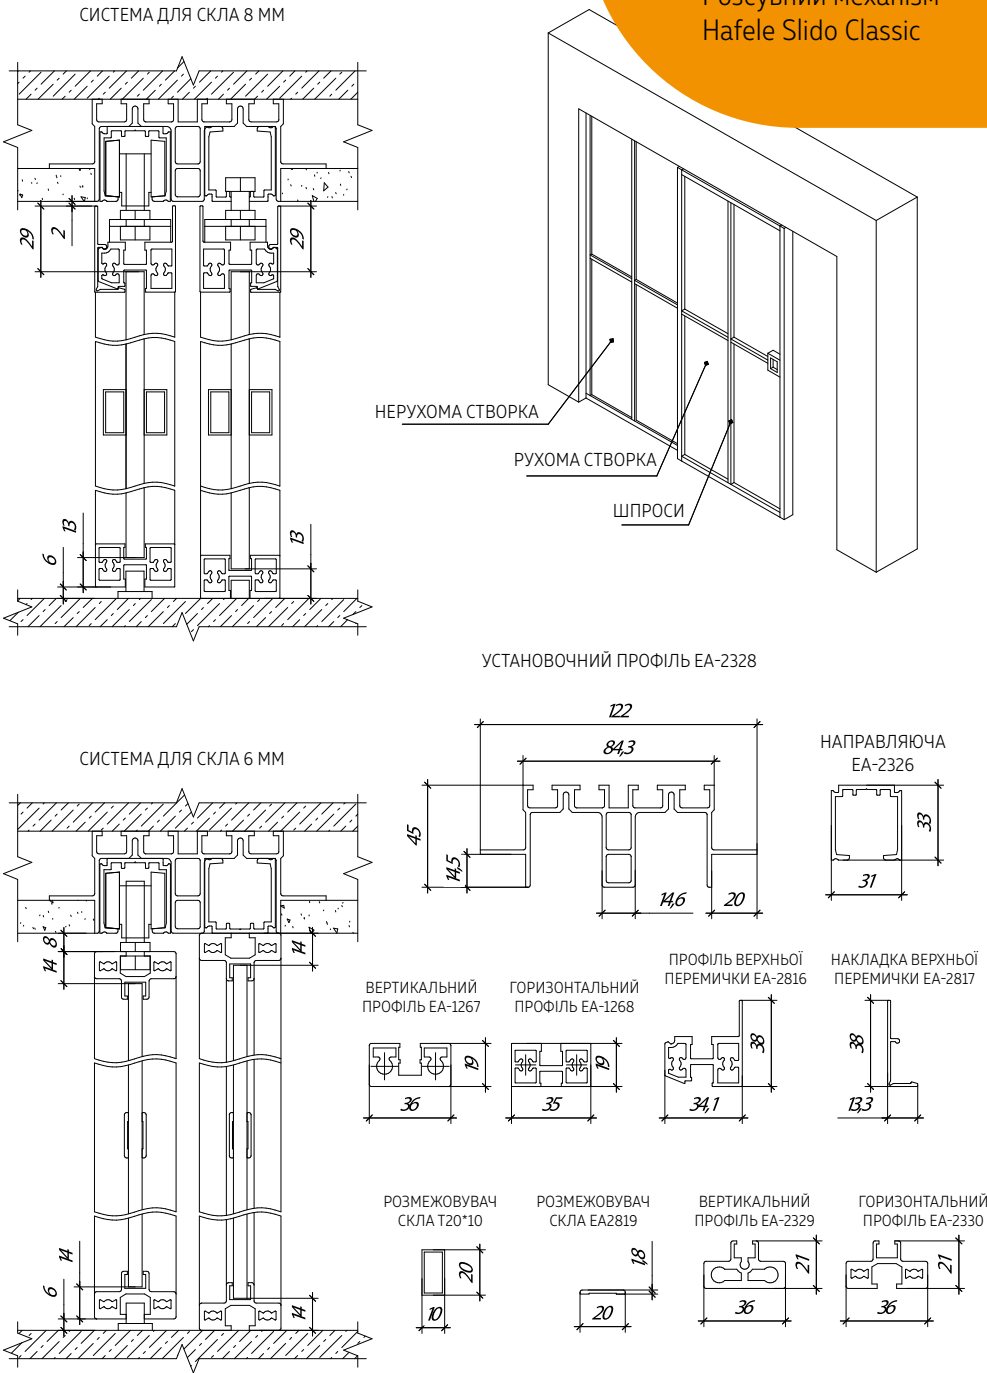

- Використовується для організації розсувних лофт перегородок з прихованою системою монтажу
- Для скла товщиною 6 мм або 8 мм
- Монтаж скла на клей
- Розсувний механізм Hafele Slido Classic

РОЗСУВНА СИСТЕМА ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ LOFT ПІД СКЛО 6-8 ММ











## РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

Розсувна система з відкритою системою монтажу під скло 6-8 мм

### ➤ Розсувні двері

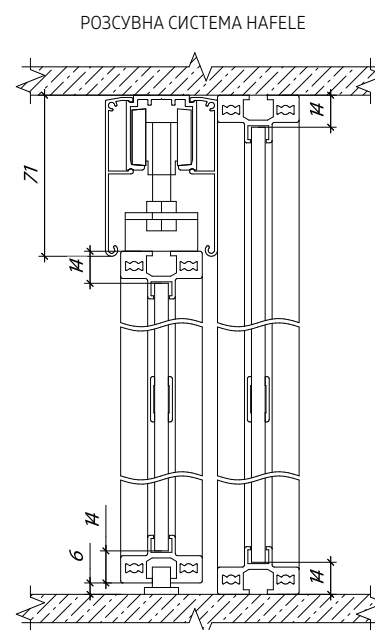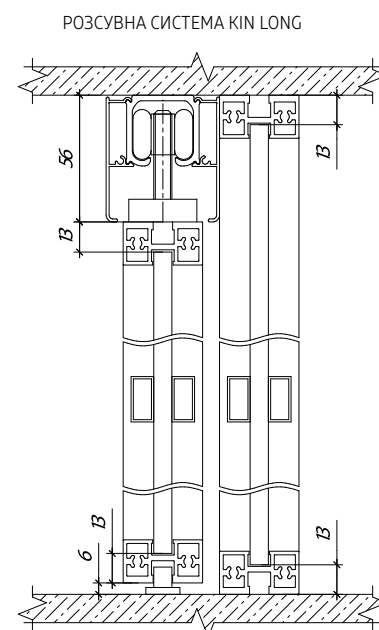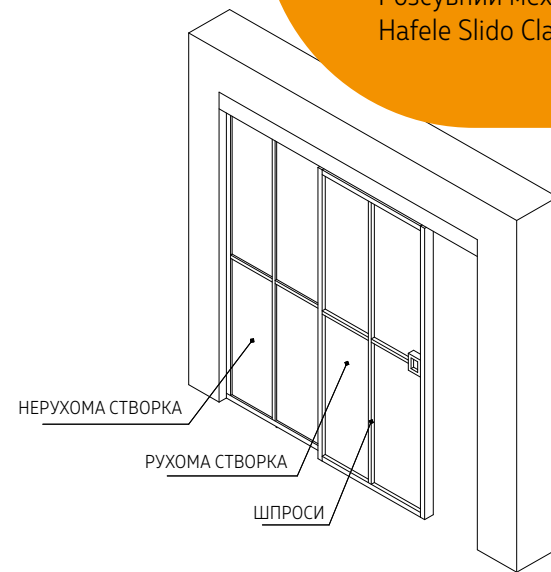

- Використовується для організації розсувних лофт перегородок з відкритою системою монтажу
- Для скла товщиною 6 мм або 8 мм
- Монтаж скла на клей
- Розсувний механізм Hafele Slido Classic або KinLong

## РОЗСУВНА СИСТЕМА З ВІДКРИТОЮ СИСТЕМОЮ МОНТАЖУ ПІД СКЛО 6-8 ММ






## РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

Розсувна система телескопічна  
під скло 8 мм

➤ Розсувні двері

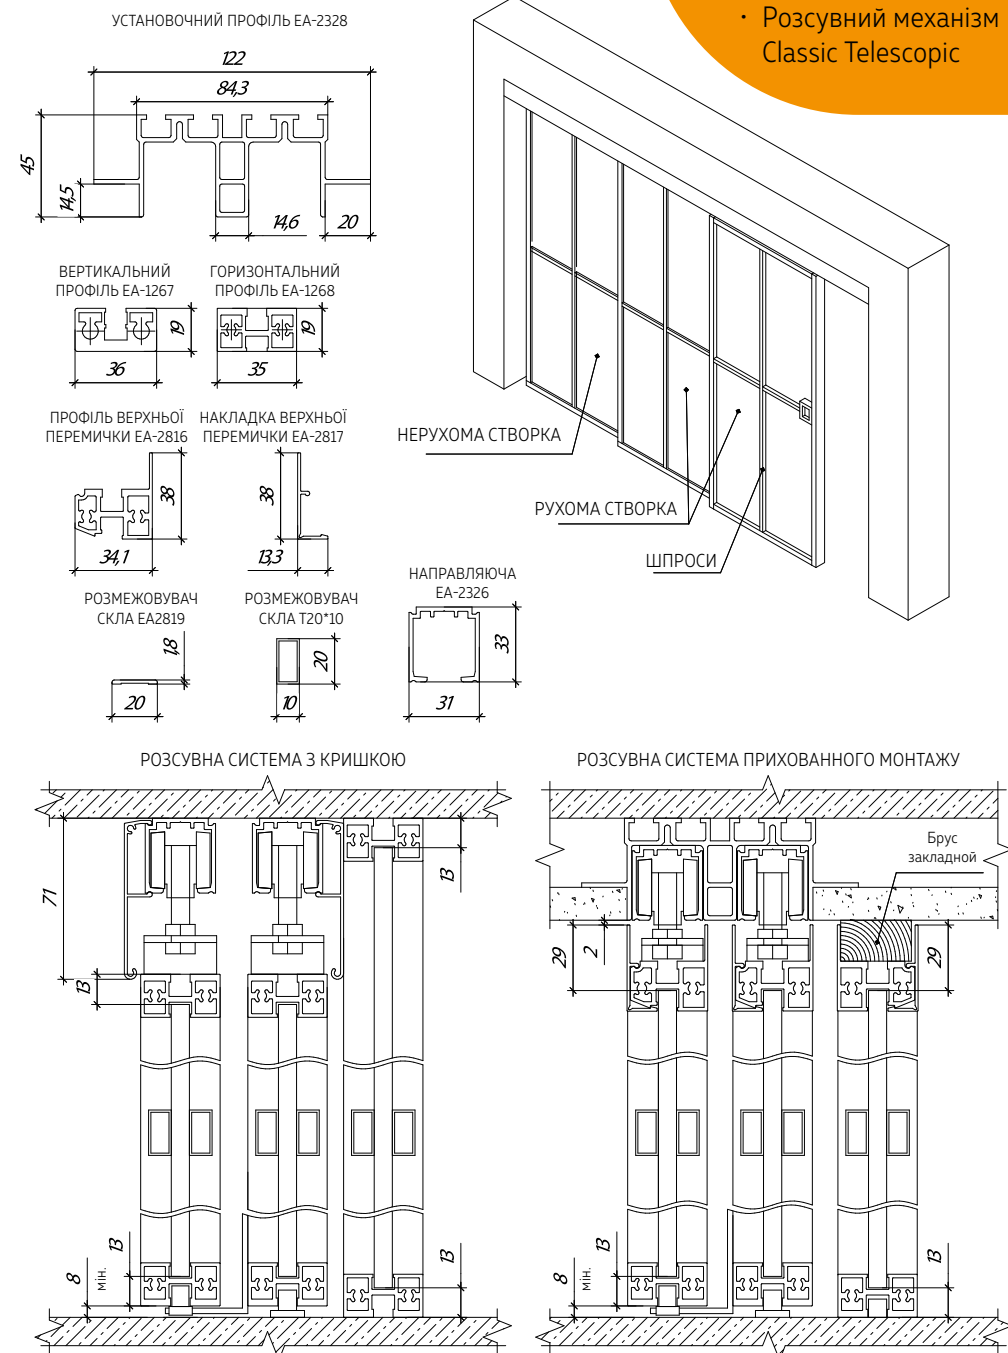

- Використовується для організації розсувних лофт перегородок з прихованою або відкритою системою монтажу
- Для скла товщиною 8 мм
- Монтаж скла на клей
- Розсувний механізм Hafele Slido Classic Telescopic

## РОЗСУВНА СИСТЕМА ТЕЛЕСКОПІЧНА ПІД СКЛО 8 ММ






РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

Розсувна система суцільноскляна

➤ Розсувні двері

- Використовується для організації розсувних безрамних перегородок з відкритою системою монтажу
- Для скла товщиною 8 мм або 10 мм
- Розсувний механізм KinLong SL200B-H або K-SD05

РОЗСУВНА СИСТЕМА СУЦІЛЬНОСКЛЯНА

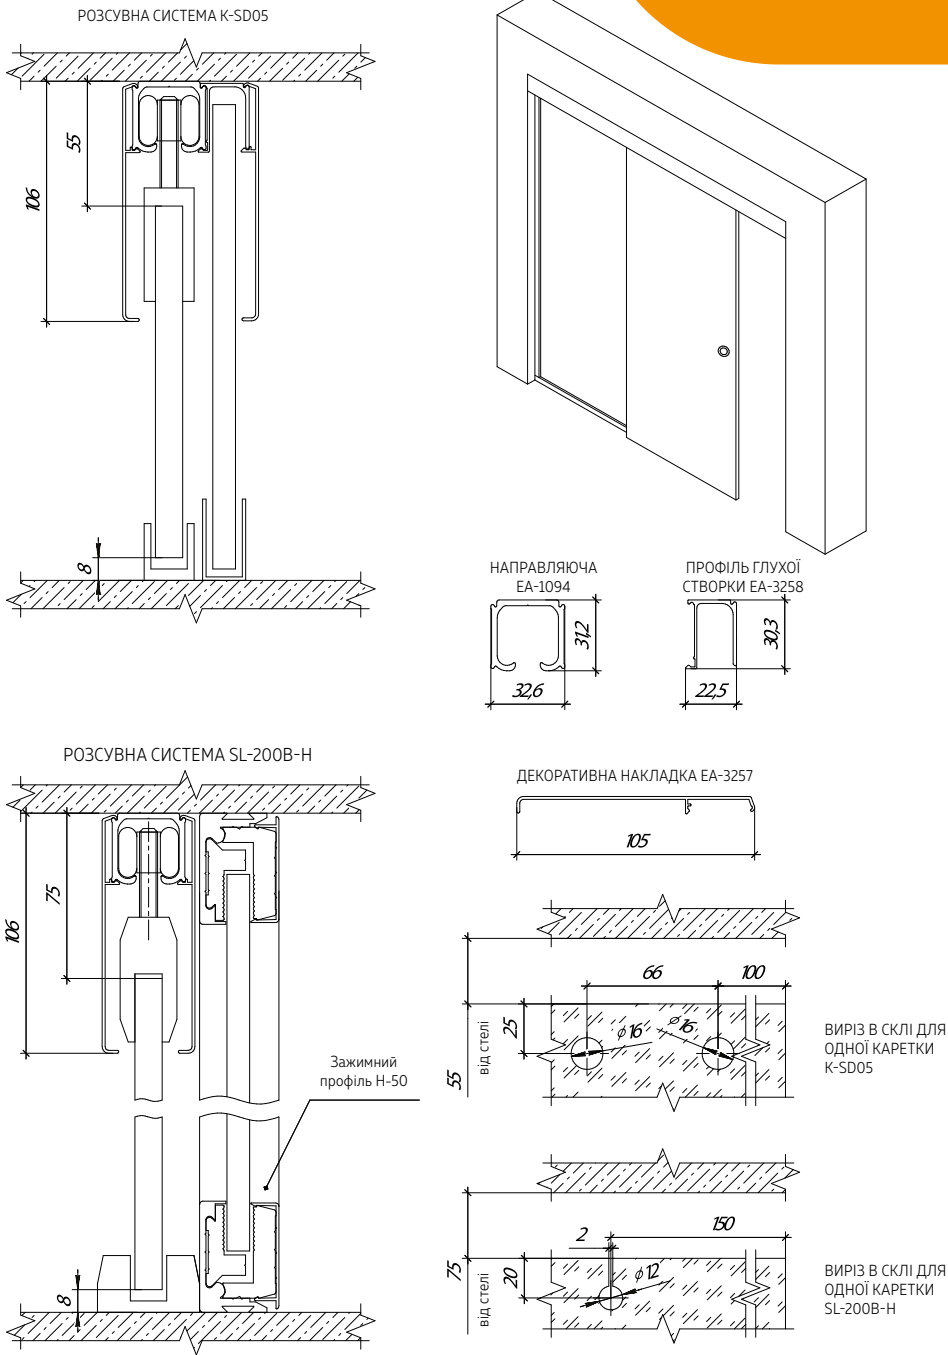





## РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

## Розсувні системи Kin Long з кріпленням на скло та стіну


➤ Розсувні двері

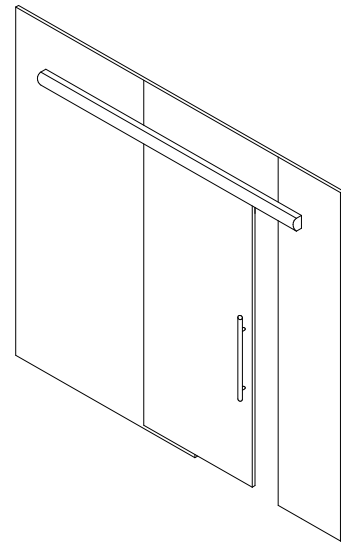

РОЗСУВНА СИСТЕМА TLG-212  
ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА СКЛЯНУ ПЕРЕГОРОДКУ

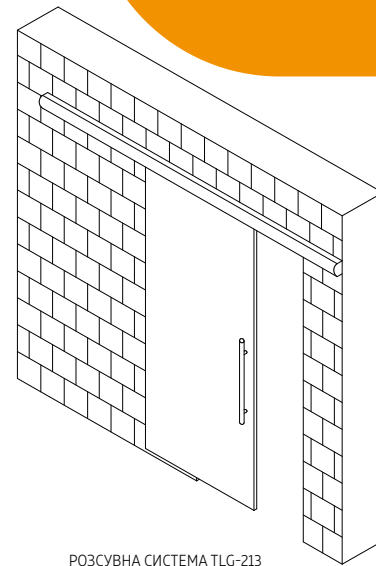

РОЗСУВНА СИСТЕМА TLG-213  
ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА СТІНУ

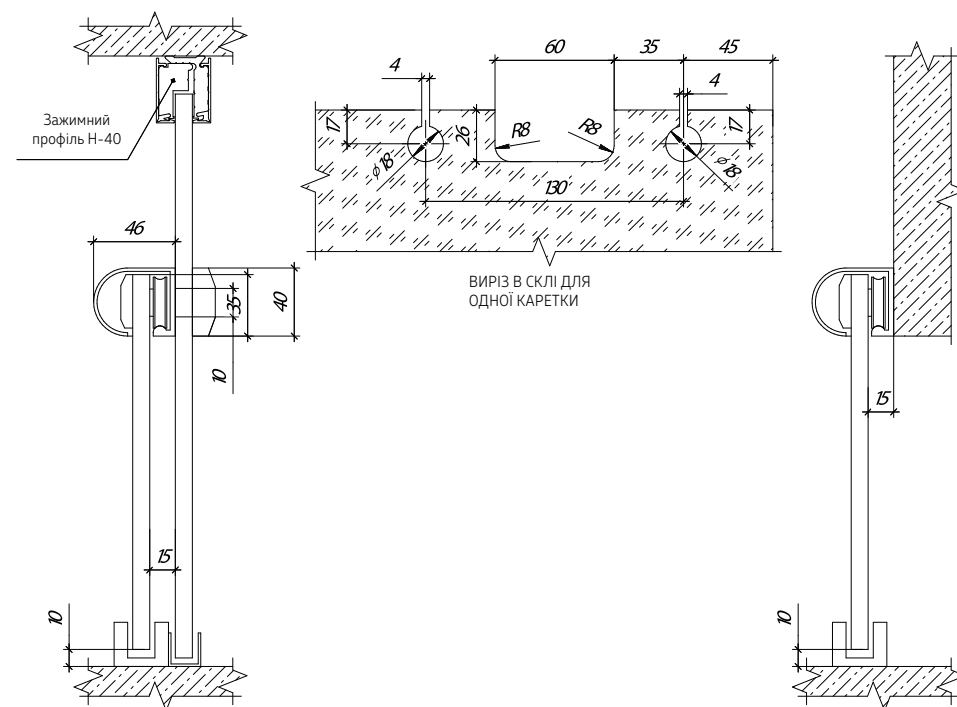

# РОЗСУВНІ СИСТЕМИ KIN LONG З КРІПЛЕННЯМ НА СКЛО ТА СТІНУ

- Використовується для організації розсувних безрамних перегородок
- Монтаж на стіну або на скляну перегородку
- Для скла товщиною 10 мм






## АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК РОЗПАШНІ

Алюмінієві системи розпашних дверей  
одно та двостулкові

➤ Розпашні двері

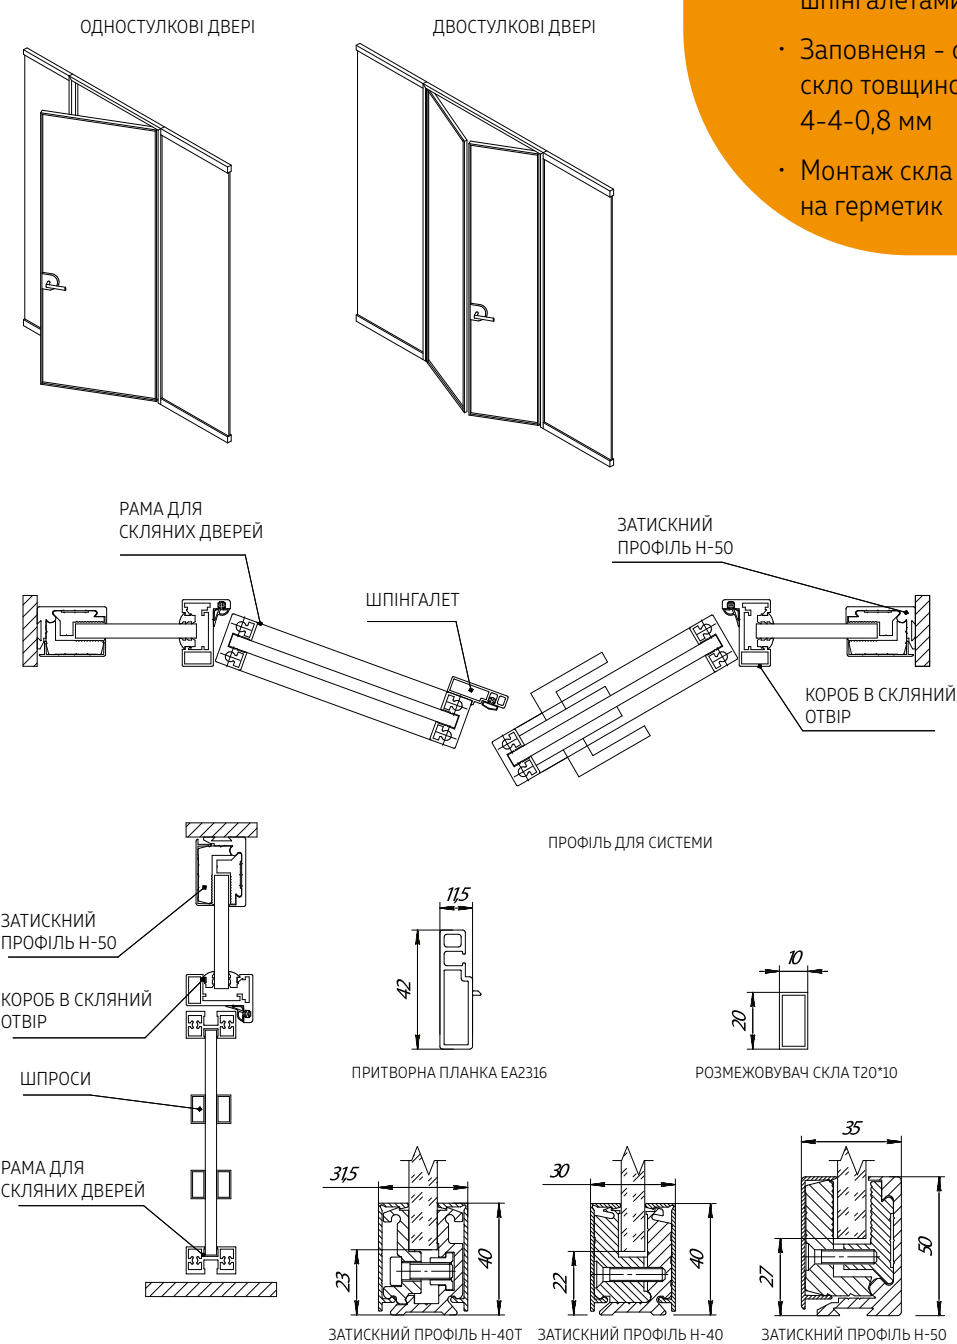

# АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ РОЗПАШНИХ ДВЕРЕЙ ОДНО ТА ДВОСТУЛКОВІ

- Використовується для організації розпашних loft перегородок
- Можливість виготовлення одностулкових та двостулкових дверей
- Двостулкові двері комплектуються притворною планкою EA-2316 із шпінгалетами
- Заповнення - суцільне загартоване скло товщиною 8 мм або тріплекс 4-4-0,8 мм
- Монтаж скла без ущільнювачів, на герметик







## АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК РОЗПАШНІ

Алюмінієві профілі-з'єднувачі

➤ Розділювачі скла

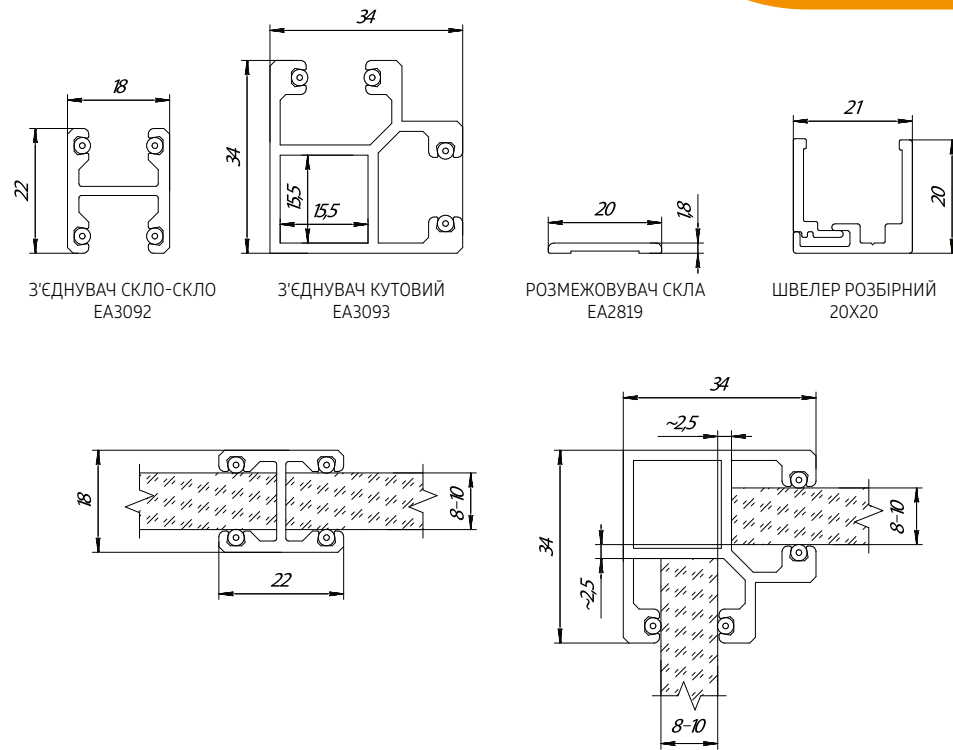


➤ План-схема кутової скляної перегородки

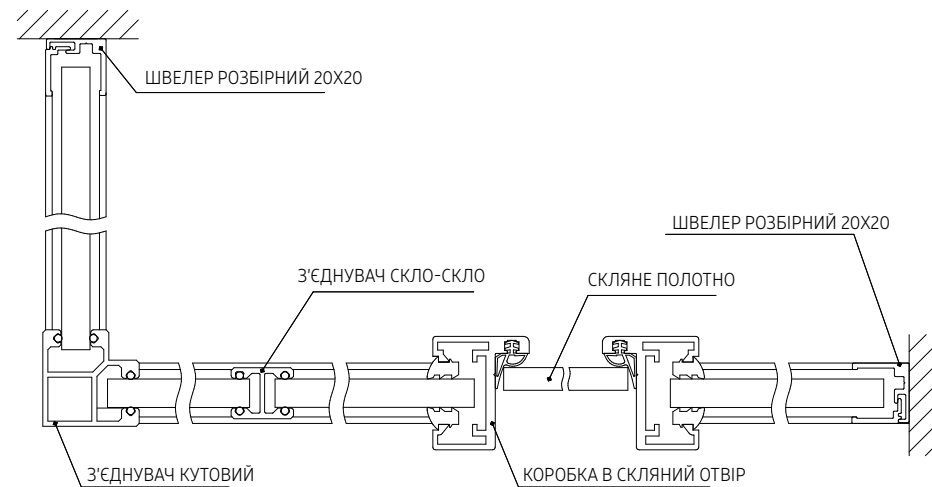

- Використовується для організації скляних перегородок
- Заповнення – суцільне загартоване скло товщиною 8 або 10 мм
- Можливість використання шпрос

## АЛЮМІНІЄВІ ПРОФІЛІ-З'ЄДНУВАЧІ

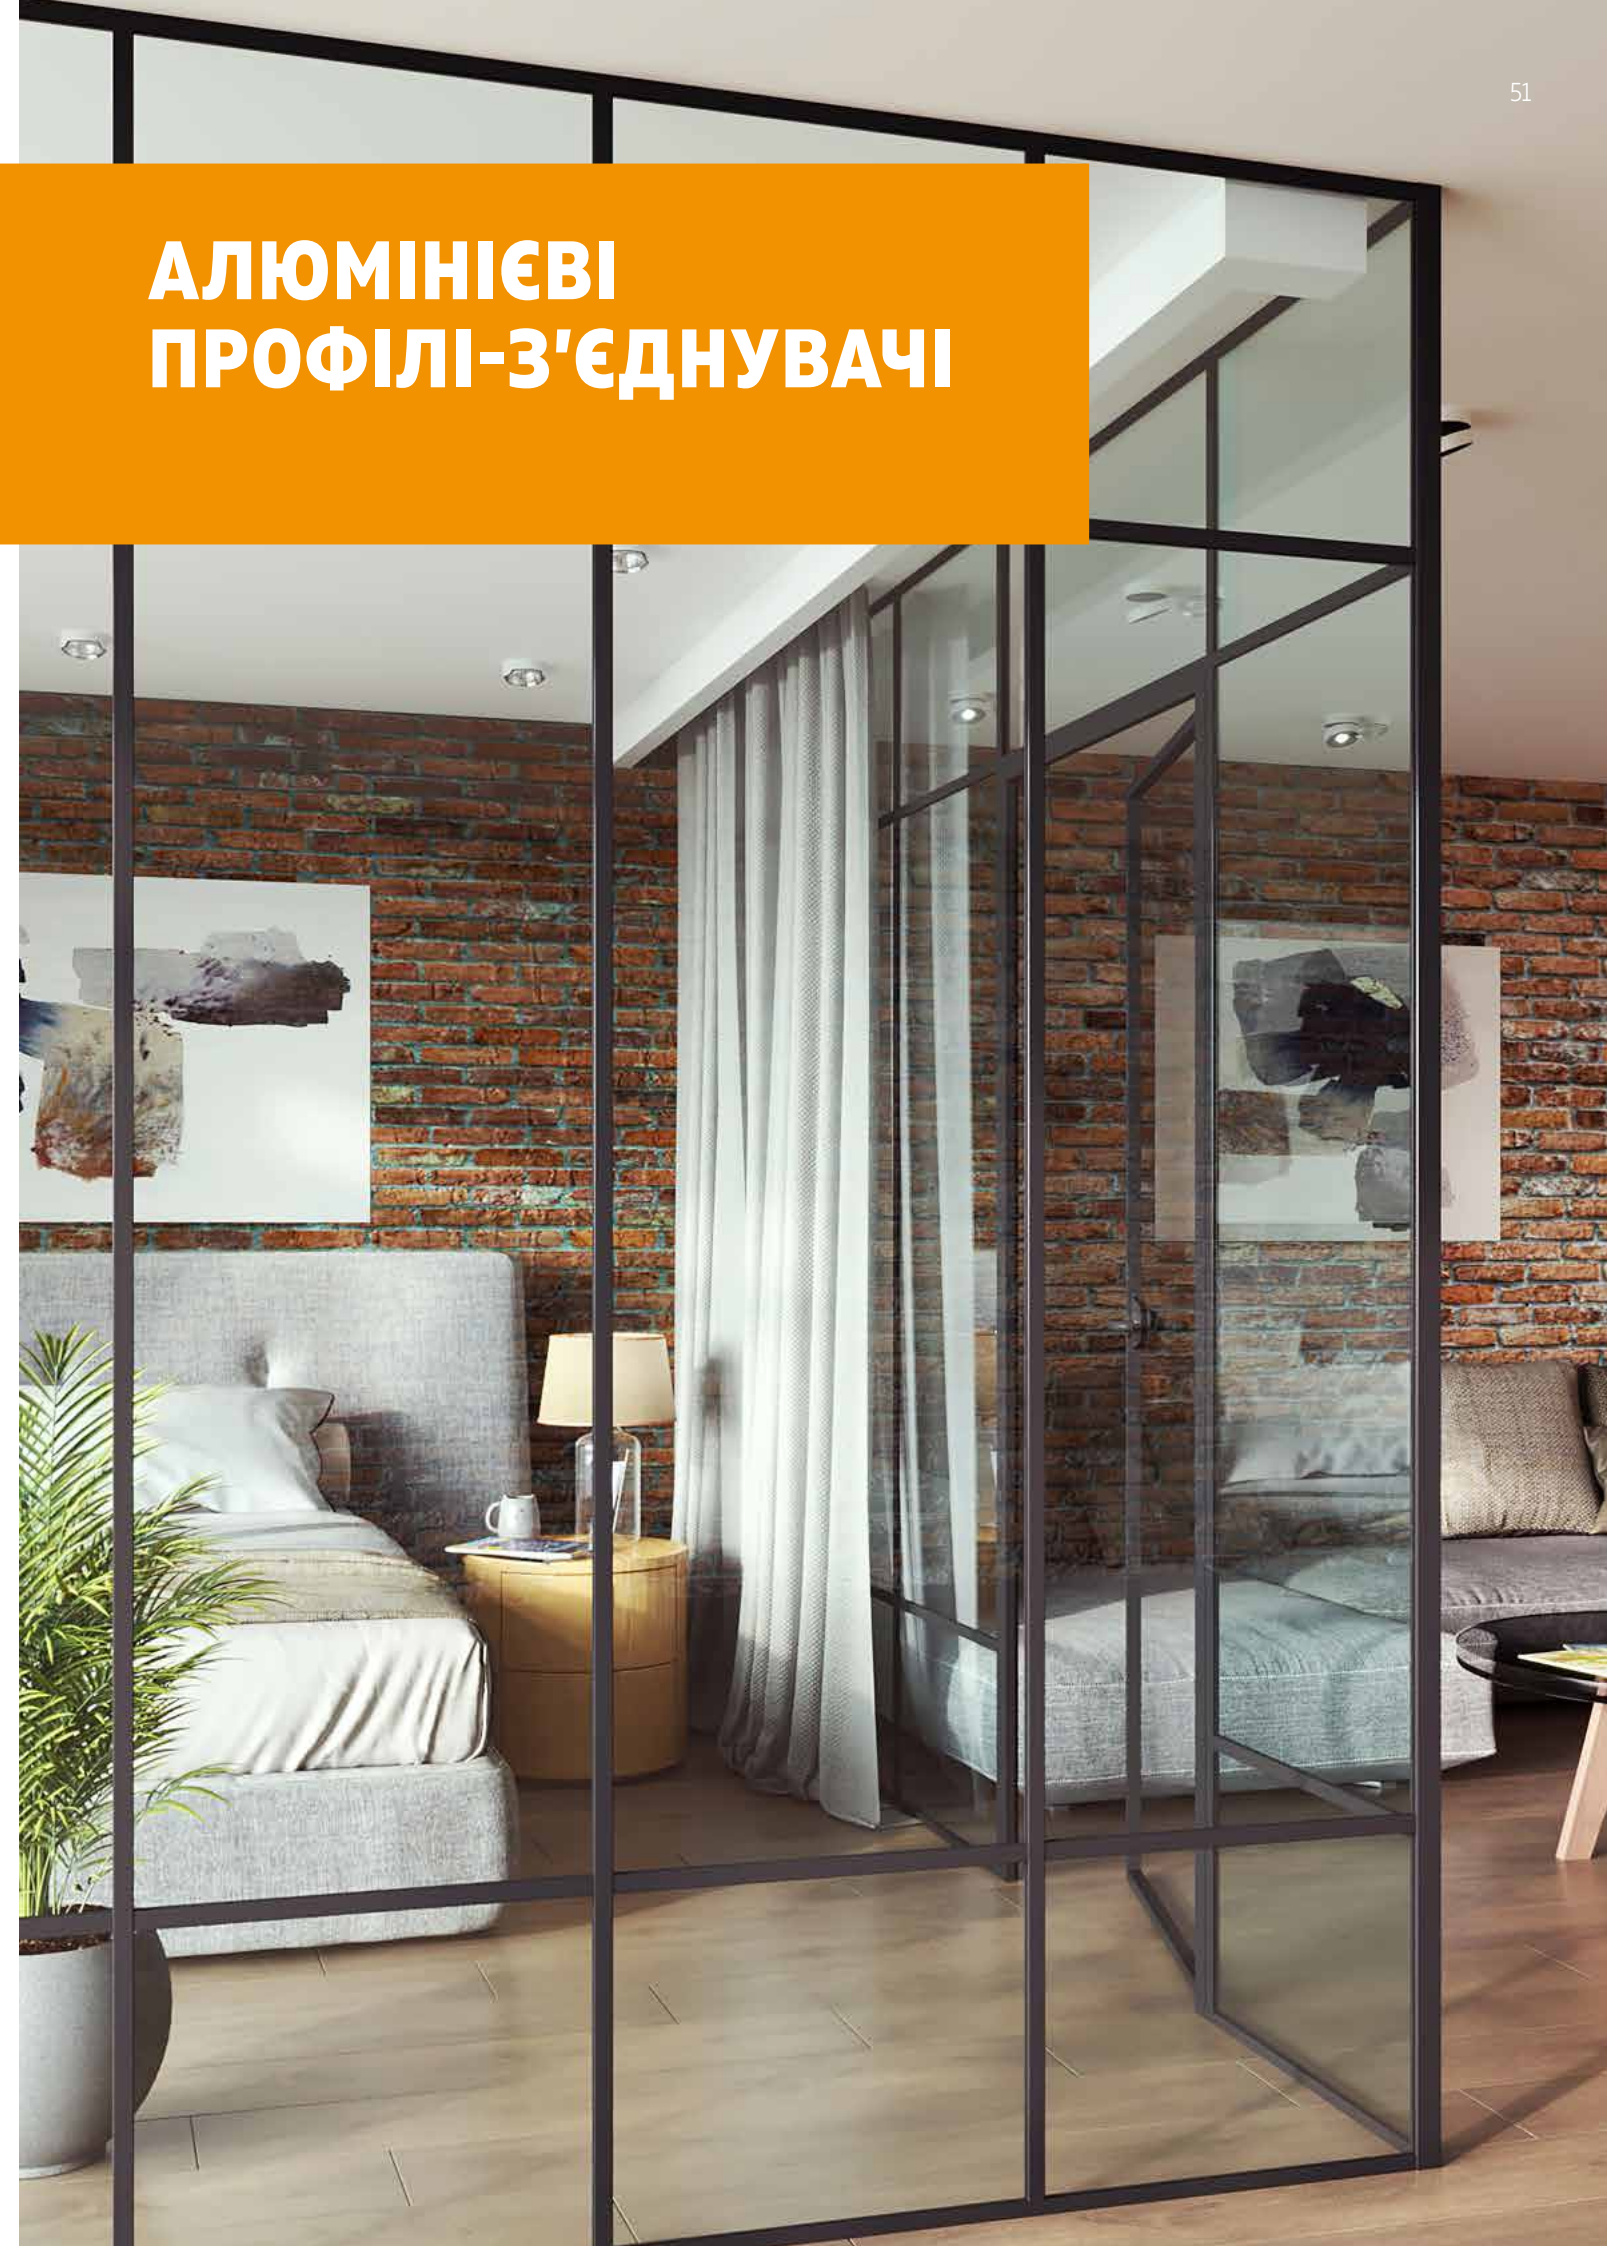






АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ СКЛЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК РОЗПАШНІ

Суцільноскляні розпашні системи







➤ Розпашні двері

ПЕТЛЯ-ПЛАНКА

НАКЛАДНІ ПЕТЛІ

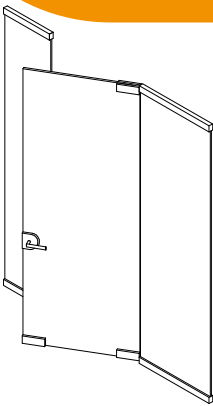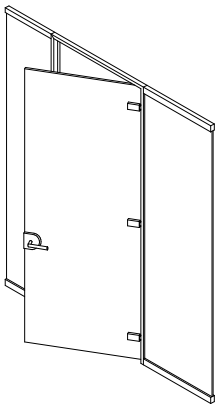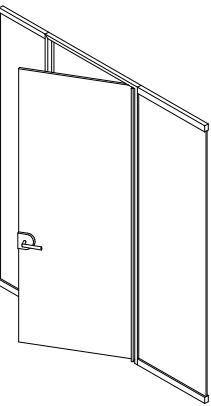

МАЯТНИКОВА ФУРНІТУРА

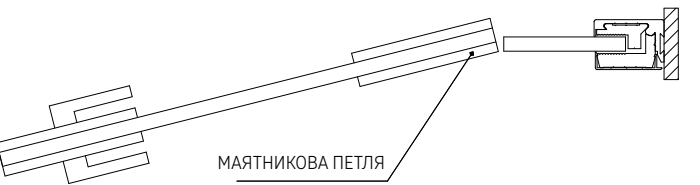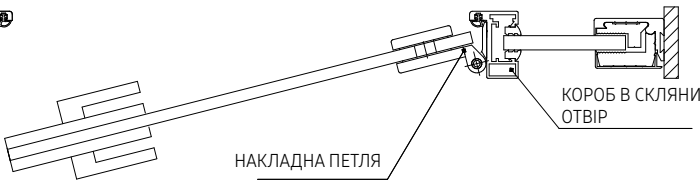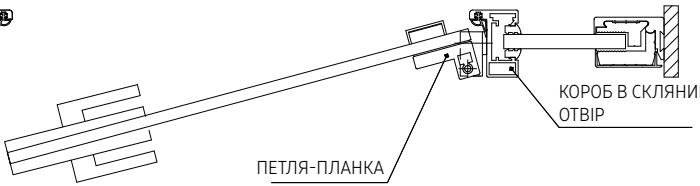


- Використовується для організації скляних перегородок з розпашними дверима.
- Відкривання в одну сторону або в обидві
- Застосовується у перегородках з фрамуюю та без

СУЦІЛЬНОСКЛЯНІ РОЗПАШНІ СИСТЕМИ





sli-door.com



Партнерський стандарт EffectProf  
Наші партнери нададуть сервіс найвищого рівня  
ТМ «Слайдор» м.Чернівці, вул.Рильського 38а  
+38-050-434-19-18  
+38-098-434-19-17  
E-Mail: [info@sli-door.com](mailto:info@sli-door.com)